

Modell: Konfiskatkühler für 1 handelsübliche Mülltonne à 120 oder 240 L AKO 2451, für Zentralanschluss


CATERING LINE
Abfallkühler

Gehäuse komplett aus CNS 18/10. Isolierung Polyurethan, 60mm isoliert, FCKW- und HFCKW-frei. Mit isoliertem CNS-Boden zum Aufstellen auf ebenen, in waage ausgeführten Böden. Tür mit Magneträhmendichtung und Türschloss. In der oberen Decke seitlich aufklappbarer, isolierter Deckel, mit Zollverschluss.

In die Rückwand eingeschäumtes, korrosionsbeständiges Verdampfersystem mit integrierter Tauwasser-Sammelrinne, oberhalb ein Ventilator. Seitlich rechts angebautes Installationsfach, hinten offen und ohne Rückwand (optional mit Rückwand). Komplett vorinstalliert für Zentralanschluss mit eingebautem Expansions- und Magnetventil für R 134a. Tauwasserverdunstung.

Elektronische Regelung Dixell XR70CX mit Digitalanzeige hinter der Maschinenfachblende eingebaut (optional mit Bedienung von vorne). Kompressor mit Ölumpfheizung beständig gegen Umgebungstemperaturen von bis zu -25°C. Umluftsystem für +2/+12°C. Kälteleistung 412W bei -10°C VT, 230V/50Hz. Nennaufnahme 130W.

Abmessungen/BxTxH: 1.000x900x1.253 mm

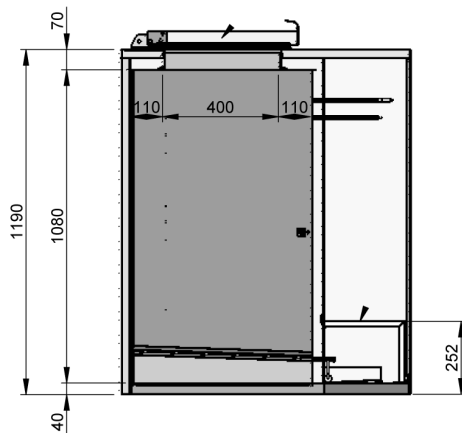

Zentralanschluss

Steckdose für TW-Verdunstung

230V, 50Hz, 750 mm von OKFF, 150 mm von rechts

Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm

Saugleitung Ø 10 mm, isoliert,
 450 mm von OKFF, 80 mm von rechts

TW-Anschluss

150 mm von OKFF

