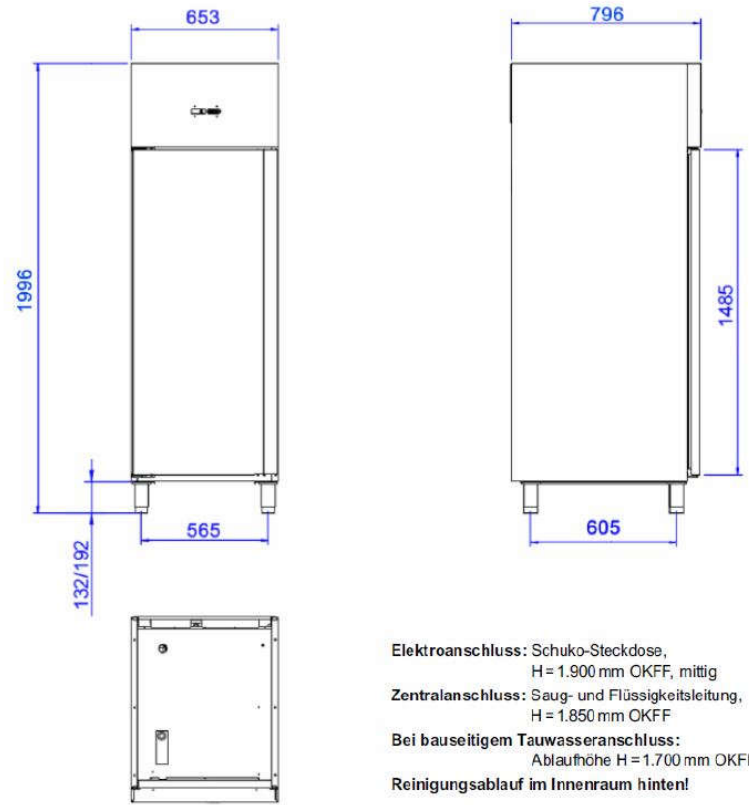


Modell: EKE 6070-200 (steckerfertig)	ELITE-LINE Kühl- und Tiefkühlschränke								
Beschreibung: 1-türiger Umluft-Kühlvitrine mit Isolierglastür mit Griff, mit Schloss. Türanschlag DIN links (nicht wechselbar- rechts bei Bestellung bitte angeben!). Innen und außen in CNS 18/10 inkl. Rückwand. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie 23 seitlich eingepressten Auflagesicken (Abstand 55 mm). Mit Reinigungsablauf. Vertikale Beleuchtung. CNS-Füße 132-192 mm hoch. Temperaturbereich 0°C/+8°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Verdampferfreier Innenraum durch aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit autom. Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung im Maschinenfach (Klimaklasse 4) bis +43°C UT temporär. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige und HACCP-Speicher. Kältemittel R 600A (GWP 3). Spannung 230 V 50 Hz. Nennaufnahme 143 W . Zubehör: 3 Roste, rilsaniert GN 2/1. Abmessungen: 653 x 796 x 1996 mm (BxTxH)									
Zeichnungen:  <table border="1" data-bbox="526 1422 895 1579"> <tr> <td>Elektroanschluss:</td> <td>Schuko-Steckdose, H = 1.900 mm OKFF, mittig</td> </tr> <tr> <td>Zentralanschluss:</td> <td>Saug- und Flüssigkeitsleitung, H = 1.850 mm OKFF</td> </tr> <tr> <td>Bei bauseitigem Tauwasseranschluss:</td> <td>Ablaufhöhe H = 1.700 mm OKFF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Reinigungsablauf im Innenraum hinten!</td> </tr> </table>	Elektroanschluss:	Schuko-Steckdose, H = 1.900 mm OKFF, mittig	Zentralanschluss:	Saug- und Flüssigkeitsleitung, H = 1.850 mm OKFF	Bei bauseitigem Tauwasseranschluss:	Ablaufhöhe H = 1.700 mm OKFF	Reinigungsablauf im Innenraum hinten!		Bild: 
Elektroanschluss:	Schuko-Steckdose, H = 1.900 mm OKFF, mittig								
Zentralanschluss:	Saug- und Flüssigkeitsleitung, H = 1.850 mm OKFF								
Bei bauseitigem Tauwasseranschluss:	Ablaufhöhe H = 1.700 mm OKFF								
Reinigungsablauf im Innenraum hinten!									