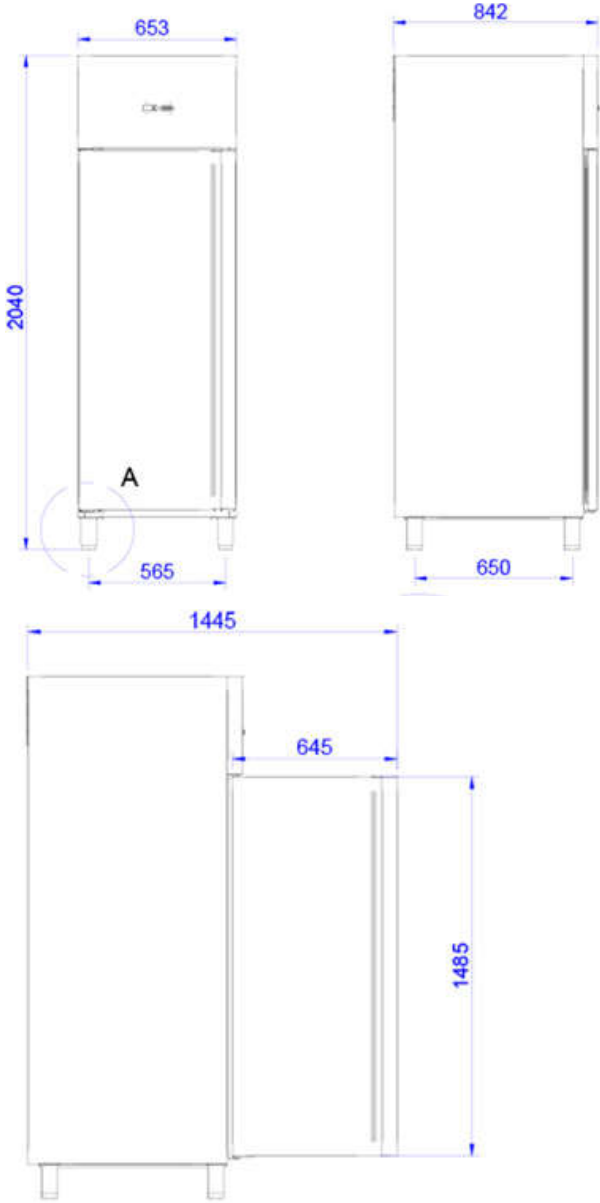



<p>Modell: EKE 6570-600 (steckerfertig)</p>	<p>ELITE-LINE Kühl- und Tiefkühlschränke</p>
<p>Beschreibung: 1-türiger Umluft-Kühlvitrine mit isolierter Glastür und Türgriff, mit Schloss. Türanschlag DIN links (nicht wechselbar - rechts bei Bestellung bitte angeben). Innen und außen in CNS inkl. Rückwand. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie 23 seitlich eingepressten Auflagesicken (Abstand 55 mm). Mit Reinigungsablauf. LED-Beleuchtung. CNS-Füße 132-192 mm hoch. Temperaturbereich 0°C/+8°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Maschinenfach oben mit Kälteaggregat bis +43°C UT temporär (Klimaklasse 5). Umluftverdampfer oben unter der Decke mit autom. Abauung und Tauwasserverdunstung an der Rückwand. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige und HACCP-Speicher. Kältemittel R 600A (GWP 3). Spannung 230 V 50 Hz. Nennaufnahme 186 W . Zubehör: 3 Roste, rilsaniert GN 2/1. Abmessungen: 653 x 842 x 2040 mm (BxTxH)</p>	
<p>Zeichnungen:</p>  <p>The technical drawings show the refrigerator from three perspectives: front, side, and depth. The front view shows a width of 653 mm and a height of 2040 mm. The side view shows a depth of 842 mm and a base width of 650 mm. The depth view shows a total depth of 1445 mm, with a door depth of 645 mm and a height of 1485 mm. A small detail 'A' is shown at the bottom left corner of the front view.</p>	<p>Bild:</p>  <p>The photograph shows the exterior of the refrigerator, which is a tall, narrow unit with a glass door and a control panel at the top. Below the main photograph is a close-up view of the interior, showing several metal wire shelves (GN 2/1) arranged vertically.</p>