

Modell: Umluft-Kühlvitrine, Auflagesicken, 1 Glastür
EKE 7070-600A, steckerfertig
EKO 7070A, für Zentralanschluss

ELITE LINE

Eingelassene elektronische CAREL-Regelung

1 Isolierglastür, mit Schloss, mit LED-Beleuchtung
 Fassungsvermögen: 498 Liter netto
 Temperaturbereich: 2°C / +8°C

3 Roste (GN 2/1) rilsaniert, 23 Auflagesicken 55 mm
 Innen/Außen: CNS 18/10.
 Rückwand Stahlblech verzinkt, optional CNS 18/10


Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei
 Außenmaße (B/T/H, mm): 653/796/1996

Kühlsystem: **Monoblock** mit luftgekühltem Kälte-
 aggregat (Klimaklasse 4), autom. Abtauung und
 Heißgas-Tauwasserverdunstung (steckerfertig)
 Elektrische Tauwasserverdunstung (Zentralanschluss)


Kälteleistung: 220 W bei t_0 -10°C u. t_c +55°C

Kältemittel: R 600A (steckerfertig) GWP 3
 R 134a (Zentralanschluss)

Elektrischer Anschluss: 230V 50Hz (steckerfertig)

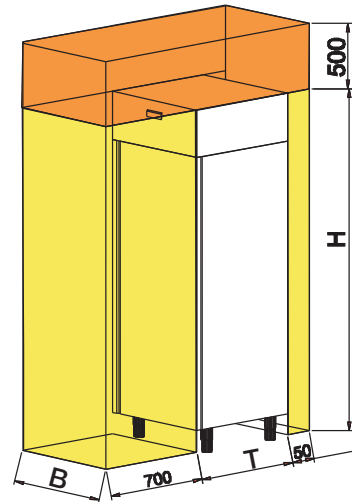

B	653
T	796
H	1996

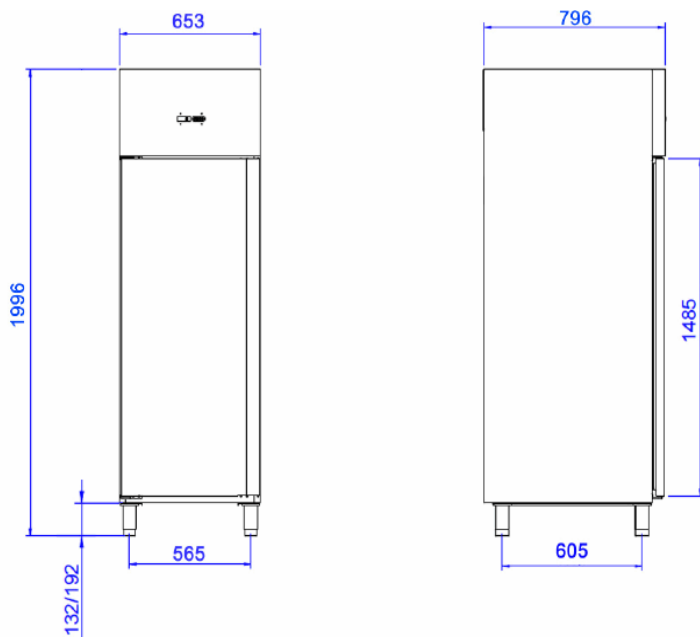

Elektroanschluss: Schuko-Steckdose,
 H = 1.900 mm OKFF, mittig
Zentralanschluss: Saug- und Flüssigkeitsleitung,
 H = 1.850 mm OKFF
Bei bauseitigem Tauwasseranschluss:
 Ablaufhöhe H = 1.700 mm OKFF
Reinigungsablauf im Innenraum hinten!