

Modell: Umluft-Kühlschrank, 2 Türen
EKE 1472-600A, steckerfertig
EKO 1472A, für Zentralanschluss

ELITE LINE

Eingelassene elektronische CAREL-Regelung

2-türig, mit Schloss, mit LED- Beleuchtung
 Fassungsvermögen: 864 Liter netto
 Temperaturbereich: -2 °C / +8 °C

6 Roste (GN 2/1) rilsaniert, 23 Auflagesicken 55 mm
 Innen/Außen: CNS 18/10.

Rückwand Stahlblech verzinkt, optional CNS 18/10

Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei

Außenmaße (B/T/H, mm): 1318/796/1996

Kühlsystem: **Monoblock** mit luftgekühltem Tropic-
 Kälteaggregat bis 40 °C UT, autom. Abtauung und
 Heißgas-Tauwasserverdunstung (steckerfertig)

Elektrische Tauwasserverdunstung (Zentralanschluss)


Kälteleistung: 360 W bei t_0 -10 °C u. t_c +55 °C

Kältemittel: R 600A (steckerfertig) GWP 3

R 134a (Zentralanschluss)

Elektrischer Anschluss: 180W; 230V 50Hz (steckerfertig)


EEl-Klasse C. Energieverbrauch 756 kWh p. a. (Class 4)

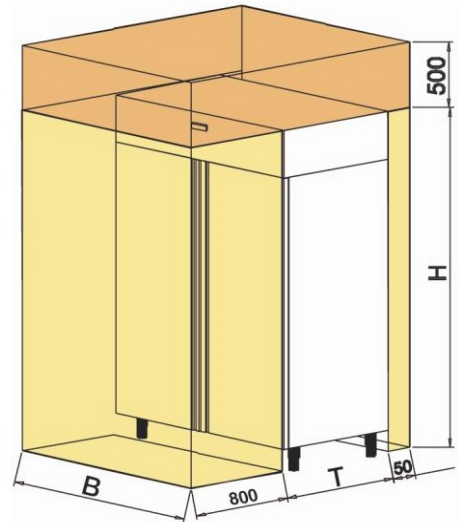

B 1318

T 796

H 1996

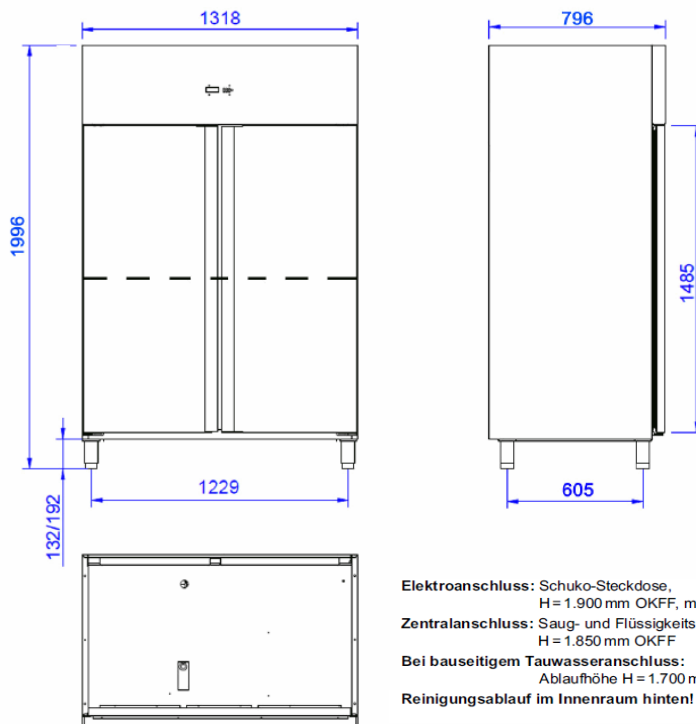

Elektroanschluss: Schuko-Steckdose,
 H = 1.900 mm OKFF, mittig
Zentralanschluss: Saug- und Flüssigkeitsleitung,
 H = 1.850 mm OKFF
Bei bauseitigem Tauwasseranschluss:
 Ablaufhöhe H = 1.700 mm OKFF
 Reinigungsablauf im Innenraum hinten!

