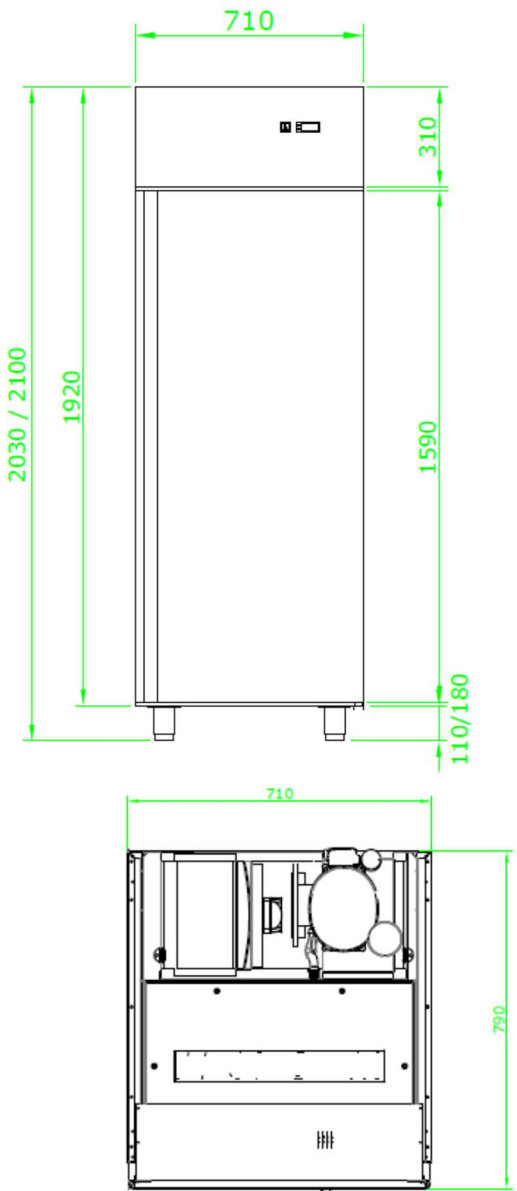



<p><b>Modell:</b> PTE 7272-290 Tiefkühlschrank GN 2/1 mit 2 x ½ Türen (steckerfertig)</p>	<p><b>PERFECT-LINE</b>        Kühl- und Tiefkühlschränke</p>
<p><b>Beschreibung:</b>        2-türiger Tiefkühlschrank, Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Inhalt 400 L netto. LED-Beleuchtung über Türkontaktschalter gesteuert. Türanschlag rechts (wechselbar). Innen und außen in CNS 18/10. CNS-Füße 150 mm hoch (110 -180 mm verstellbar), demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Innenraum mit hygienisch glatten Innenflächen und DOM-Befestigungssystem ohne Stellschienensystem. Aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem bis +43°C UT mit beschichtetem Verdampfer inkl. automatischer, bedarfsgerechter Abtauung. Verdampferfreier Innenraum. Tauwasserverdunstung durch Airflow Verdunstersystem. Elektronische Regelung ELIWELL mit digitaler Anzeige. Kältemittel R290 (GWP 3). Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet mit 3x4 DOM-Befestigungshaken. EEI Klasse D (Klimaklasse 5). Energieverbrauch 2095 kWh/Jahr.        B 710 x T 800 x H 2035 mm</p>	
<p><b>Zeichnungen:</b></p> 	<p><b>Bild:</b></p>  <p><b>Elektroanschluss</b> Schuko-Steckdose        H= 2000 mm von OKFF, rechts 275 mm von außen.  <b>Bei Zentralanschluss:</b>        Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm und Saugleitung Ø 8 mm, isoliert, H= 1920 mm von OKFF, 275 mm von außen.  <b>Bei bauseitigem Tauwasseranschluss:</b>        Anschluss Ø 20 mm, Abflusshöhe H= 1780 mm von OKFF, rechts 275 mm von außen.</p>