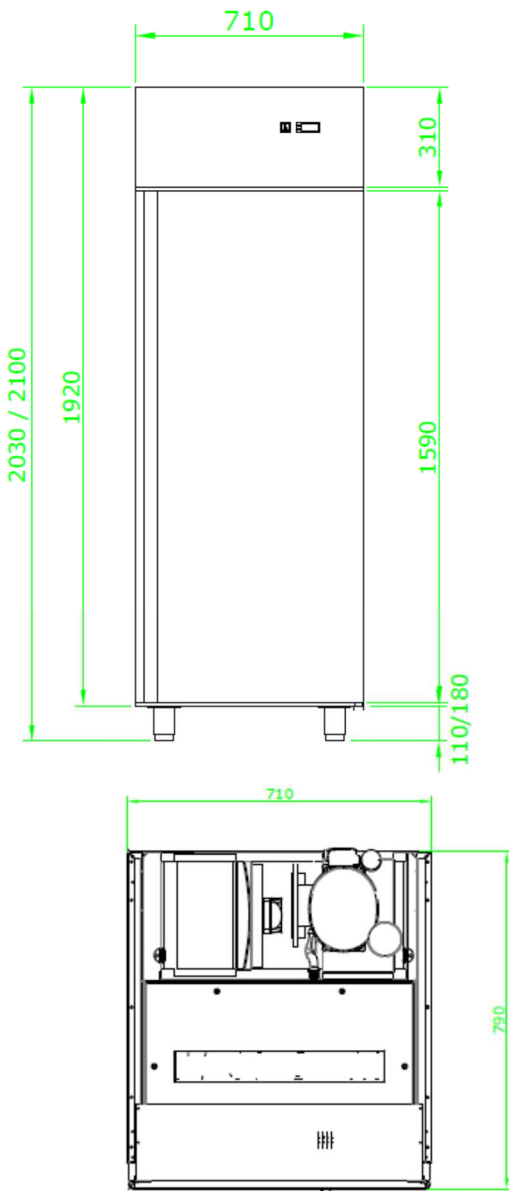



<p>Modell: PTE 7270-290 Tiefkühlschrank GN 2/1 Glastür (steckerfertig)</p>	<p>PERFECT-LINE Kühl- und Tiefkühlschränke</p>
<p>Beschreibung: 1-türige Tiefkühlvitrine, Aluminiumrahmentür mit Mehrfach-Isolierverglasung und abgedeckter Leuchtstoffröhre, vertikal seitlich angeordnet. Beleuchtungsschalter in der Frontblende. Inhalt 400 L netto. LED-Beleuchtung über Türkontaktschalter gesteuert. Türanschlag rechts oder links (nicht wechselbar). Innen und außen in CNS 18/10. CNS-Füße 150 mm hoch (110 -180 mm verstellbar), demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Innenraum mit hygienisch glatten Innenflächen und DOM-Befestigungssystem ohne Stellschienensystem. Aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem bis +43°C UT mit beschichtetem Verdampfer inkl. automatischer, bedarfsgerechter Abtauung. Verdampferfreier Innenraum. Tauwasserverdunstung durch Airflow Verdunstersystem. Elektronische Regelung ELIWELL mit digitaler Anzeige. Kältemittel R290 (GWP 3). Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet mit 3x4 DOM-Befestigungshaken. EEI Klasse D (Klimaklasse 5). Energieverbrauch 2095 kWh/Jahr. B 710 x T 800 x H 2035 mm</p>	
<p>Zeichnungen:</p> 	<p>Bild:</p>  <p>Elektroanschluss Schuko-Steckdose H= 2000 mm von OKFF, rechts 275 mm von außen. Bei Zentralanschluss: Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm und Saugleitung Ø 8 mm, isoliert, H= 1920 mm von OKFF, 275 mm von außen. Bei bauseitigem Tauwasseranschluss: Anschluss Ø 20 mm, Abflusshöhe H= 1780 mm von OKFF, rechts 275 mm von außen.</p>