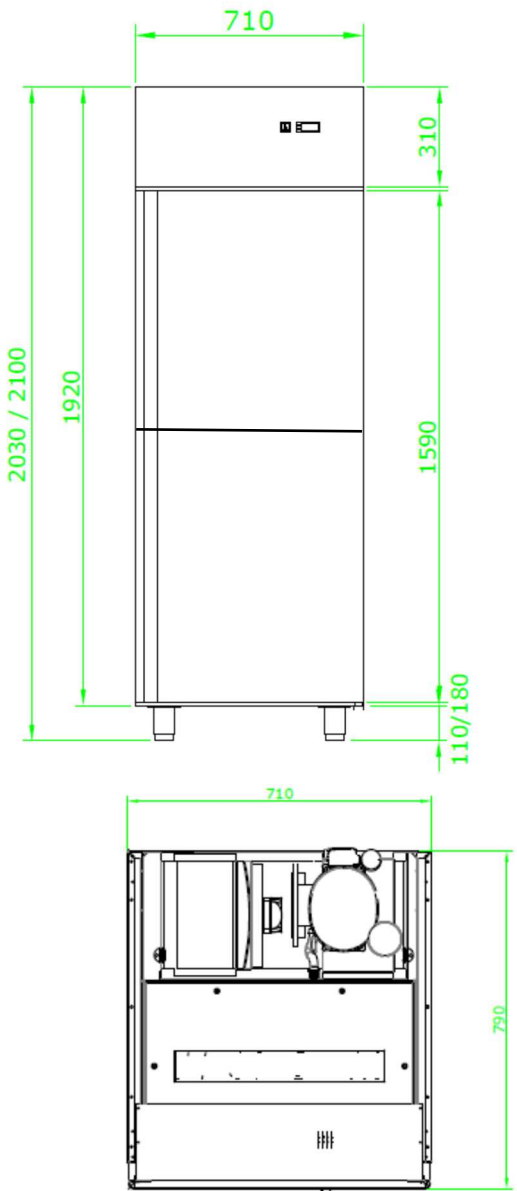



<p><b>Modell:</b> PTO 7272-290 Tiefkühlschrank GN 2/1 mit 2 x ½ Türen (Zentralanschluss)</p>	<p><b>PERFECT-LINE</b>        Kühl- und Tiefkühlschränke</p>
<p><b>Beschreibung:</b>        2-türiger Tiefkühlschrank, Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Inhalt 400 L netto. LED-Beleuchtung über Türkontaktschalter gesteuert. Türanschlag rechts (wechselbar). Innen und außen in CNS 18/10. CNS-Füße 150 mm hoch (110 -180 mm verstellbar), demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Innenraum mit hygienisch glatten Innenflächen und DOM-Befestigungssystem ohne Stellschienensystem. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit außen liegendem, beschichtetem Verdampfer und Lüfter. Im Verdampferfach oben mit vorinstalliertem, eingelötetem Magnet- und Expansionsventil für Kältemittel R 452 A. Automatische Abtauung und Anschluss an bauseitigen, siphonierten Tauwasseranschluss. Elektronische Regelung ELIWELL mit digitaler Anzeige. Erforderliche Kälteleistung 468 Watt bei to= -25°C. Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 4 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet mit 4x4 DOM-Befestigungshaken. B 710 x T 800 x H 2035 mm</p>	
<p><b>Zeichnungen:</b></p> 	<p><b>Bild:</b></p>  <p><b>Elektroanschluss</b> Schuko-Steckdose        H= 2000 mm von OKFF, rechts 275 mm von außen.  <b>Bei Zentralanschluss:</b>        Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm und Saugleitung Ø 8 mm, isoliert, H= 1920 mm von OKFF, 275 mm von außen.  <b>Bei bauseitigem Tauwasseranschluss:</b>        Anschluss Ø 20 mm, Abflusshöhe H= 1780 mm von OKFF, rechts 275 mm von außen.</p>