
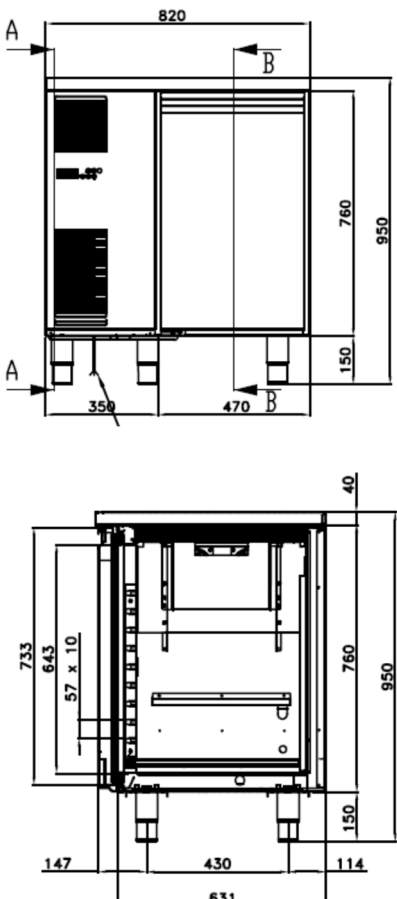


<p><b>Modell:</b> KSO 7082-760 Umluft-Kühlisch GN 1/1                  Zentralanschluss ohne Kälteaggregat</p>	<p><b>SMART-LINE</b>                  Kühl- und Tiefkühlische</p>
<p><b>Beschreibung:</b>                  1-türig. Türen mit gekanteten, CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. 105 Liter Inhalt netto. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. OHNE Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit beschichtetem Verdampfer und Lüfter. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R 134a. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitigen, siphonierten Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Benötigte Kälteleistung 310 Watt bei to = -10°C Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.                  Abmessung: B 820 x T 691 x H 910 mm</p>	
<p><b>Bild:</b></p> 	
<p><b>Zeichnungen:</b></p>  <div data-bbox="810 1467 1476 1556" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 Tauwasserablauf und Elektroanschluss:                  150 mm OKK – mittig nach unten im Installationsfach             </div>	