
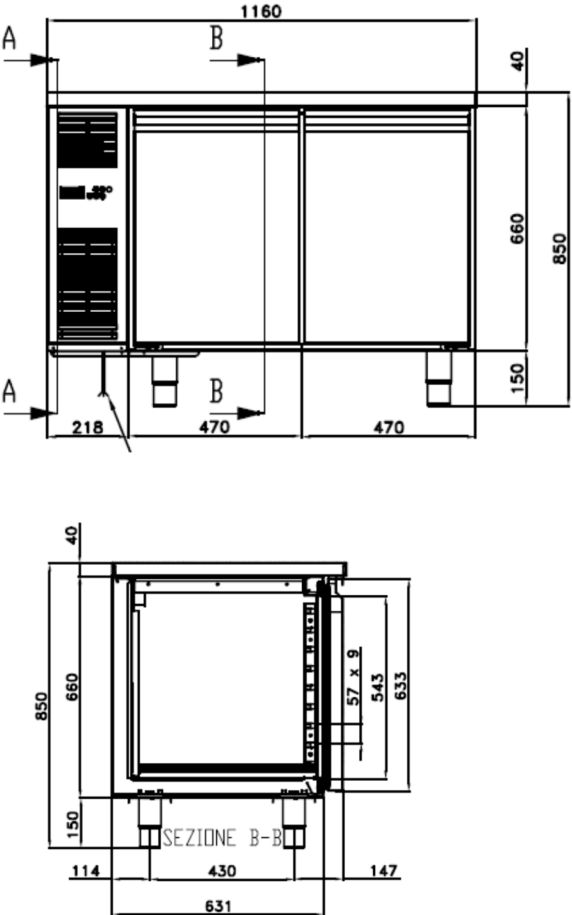


<p>Modell: KSO 7116-660 Umluft-Kühl Tisch GN 1/1 Zentralanschluss ohne Kälteaggregat</p>	<p>SMART-LINE Kühl- und Tiefkühlische</p>
<p>Beschreibung: 2-türig. Türen mit gekanteten, CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. 176 Liter Inhalt netto. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. OHNE Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit beschichtetem Verdampfer und Lüfter. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R 134a. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitigen, siphonierten Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Benötigte Kälteleistung 310 Watt bei to = -10°C Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter. Abmessung: B 1160 x T 691 x H 800 mm</p>	
<p>Bild:</p> 	
<p>Zeichnungen:</p>  <div data-bbox="810 1619 1474 1704" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> Tauwasserablauf und Elektroanschluss: 150 mm OKFF – mittig nach unten im Installationsfach </div>	