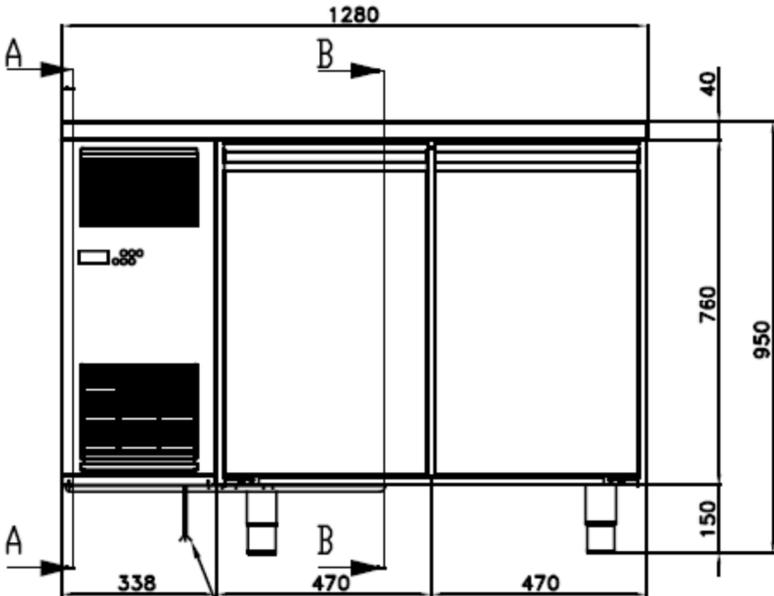
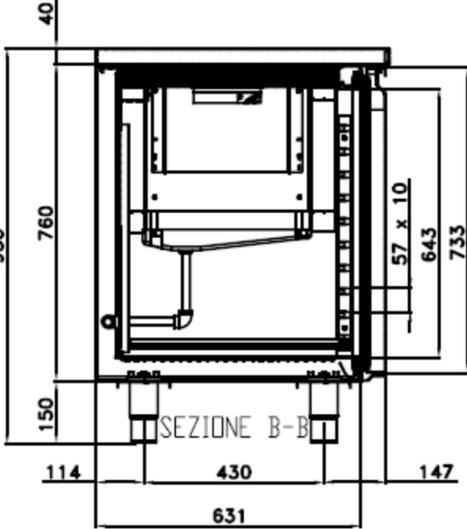


<p><b>Modell:</b> KTS 7128-760 Umluft-Kühltisch GN 1/1 Steckerfertig</p>	<p><b>SMART-LINE</b> Kühl- und Tiefkühlische</p>
<p><b>Beschreibung:</b>                  2-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Inhalt 210 L netto. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung mit Umluft und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3) - Kälteleistung 301 W - Energieeffizienzklasse A (577 kWh p.a.). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.                  Abmessung: B 1280 x T 691 x H 910 mm</p>	
<p><b>Bild:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                 Tauwasserablauf und Elektroanschluss:                  150 mm OKK – mittig nach unten im Maschinenfach             </div> </div>	
<p><b>Zeichnungen:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	