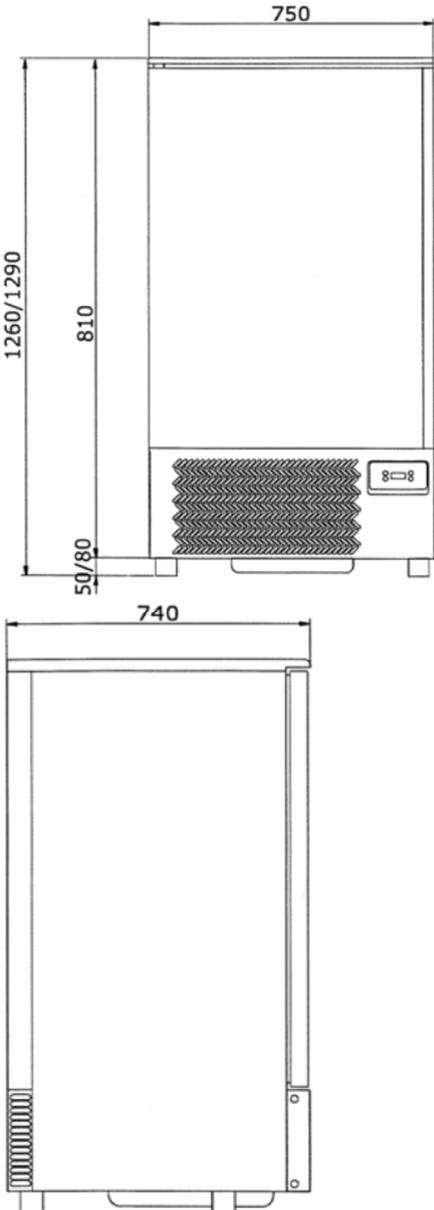


<p>Modell: ATE 10</p>	<p>RAPID-LINE Einschub - Schnellkühler/Schockfroster</p>
<p>Beschreibung: RAPID-LINE Standgerät, 1-türig, Türanschlag DIN links. Tür ohne Schloss, mit seitlicher Griffleiste. Innen und außen CNS 18/10, Maschinenfach verzinkt. Gerät auf 50-80 mm verstellbaren Füßen. Rückseitiges Verdampferfach mit 2 Lüftern. Innenraum für max. 10 Einschübe GN 1/1 oder 600 x 400 mm, Abstand 70 mm. Abkühlleistung 25 kg, Gefrierleistung 15 kg. Temperaturbereich +3/-18°C. Maschinenfach unten mit eingebautem, luftgekühlten Kühlsystem mit manueller Abtauung und Tauwasserschale unter dem Boden zur manuellen Entleerung. Für max. +30°C Umgebungstemperatur und 60% relative Luftfeuchte. Isolierung 60 mm FCKW- und HFCKW-frei. Elektronische Steuerung über Kerntemperatur oder Zeitvorwahl. Nennaufnahme 1630 Watt, 7,6 A, Nennspannung 1 Ph, 230 V, 50 Hz. Kältemittel R 455A (GWP 148). Rückseitiger Wandabstand von mind. 70 mm beachten ! Abmessungen: B 750 x T 750 x H 1310 mm</p>	
<p>Zeichnungen:</p> 	<p>Bild:</p> 