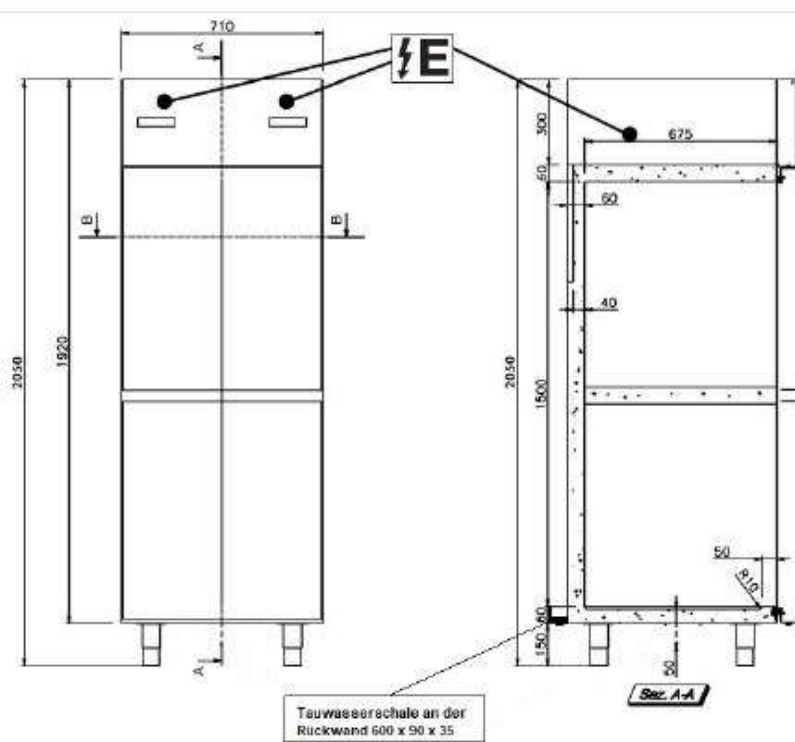


<p>Modell: KTE 5872-455</p>	<p>TEC-LINE Kühl- und Tiefkühltsche</p>
<p>Beschreibung: 2-türige Kühl- und Tiefkühlschrank Kombination, Türen mit CNS-Griffleiste. Türanschlag DIN rechts (nicht wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 2 x 151,58 Liter Inhalt netto. Korpus innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Hygienischer Innenraum mit glatten Flächen sowie gerundeten Ecken und Kanten mit Stellschienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch. Oberes Abteil mit Temperaturbereich -2/+8°C, unteres Abteil mit Temperaturbereich -18/-20°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. 2 getrennte Umluft-Kühlsysteme in Tropic-Ausführung (Klimaklasse 5) im Maschinenfach oben. Tauwasserverdunsterschale mit Elektroheizung an der Rückwand. 2 elektronische Regelungen ELIWELL mit digitaler Anzeige mit Hauptschaltern. Kälteleistung oben 303 Watt bei to= -10°C, unten 468 W bei to= -25°C. Kältemittel R455A (GWP 146). Anschlußwert 1140 Watt Spannung 230 V 50 Hz mit 1 Schuko-Stecker. Zubehör: 4 Roste GN 2/1(650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse D; Energieverbrauch 2097,19 kW/h p.a. B 710 x T 840 x H 2050 mm</p>	
<p>Zeichnungen:</p>  <p>Tauwasserachale an der Rückwand 600 x 90 x 35</p> <p>Sec. A-A</p> <p>Sec. B-B</p> <p>Elektroanschluss 2x Schuko-Steckdosen H= 2000 mm von OKFF, mittig. Bei Zentralanschluss: Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm und Saugleitung Ø 8 mm, isoliert, H= 1920 mm von OKFF, 350 mm von außen. Bei bauseitigem Tauwasseranschluss: Anschluss Ø 20 mm, Abflusshöhe H= 160 mm von OKFF, Gerätemitte 350 mm.</p>	<p>Bild:</p> 