

# **Asskühl**<sup>®</sup>

*Frischhalten und Kühlen*



## **ROLL-IN-Line**

Einfahr- / Durchfahr-Kühl-, Tiefkühl- und Wärmeschränke für Hordenwagen  
und Kombidämpferwagen  
Durchreiche Kühl- und Wärmeschränke

### **Fachhandelspreisliste 2023**

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gültig ab 1. September 2023



# Fachhandelspreisliste 2023

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gültig ab 01.09.2023

## ROLL-IN-Line Einfahr- / Durchfahr-Kühl-, Tiefkühl- und Wärmeschränke für Hordenwagen und Kombidämpferwagen Durchreiche Kühl- und Wärmeschränke

### Inhaltsverzeichnis

Ratgeber – Empfehlungen für Planer .....	2
Durchreiche-Kühlschränke für GN 1/1 und GN 2/1 .....	4
Einfahr-/Durchfahr-Kühlschränke für 1 Hordenwagen GN 1/1, GN 2/1 und 600 / 400 mm .....	5
Einfahr-Tiefühlschränke für 1 Hordenwagen GN 2/1.....	11
Durchreiche-Wärmeschränke für GN 1/1 und GN 2/1 .....	12
Einfahr-/Durchfahr-Wärmeschränke für 1 Hordenwagen GN 1/1, GN 2/1 oder 600 / 400 mm .....	13
Anschlusszeichnungen und Abmessungen Roll-In-Line .....	16



Asskühl GmbH & Co. KG  
D-45326 Essen, Krablerstraße 127 / Geb. 36 a  
<http://www.asskuehl.de> • [info@asskuehl.de](mailto:info@asskuehl.de)

**Tel.: +49 (0)201 870 05-0 • Fax: +49 (0)201 870 05-99**

### 1. Schnittstellen Kühlmöbel und Kühlanlagen – Empfehlungen für Planer:

Bei Ausschreibungen von größeren Objekten, werden die Kälteanlagen in der Regel in einem separaten Los, ggf. in Verbindung mit Kühlzellen und Kühlräumen ausgeschrieben und an einen Kälteanlagenbauer vergeben. Die einzelnen Kühlgeräte, wie Kühlschränke, Kühlische, Schnellkühler/Schockfroster, Kühltheken, Kühlvitrinen werden dann im Los der Küche oder der Speisen- und Getränkeausgaben aufgeführt und an einen Kücheneinrichter oder Hersteller von Speisen- und Getränkeausgaben vergeben. Für den Betreiber ergibt sich daraus das Problem, dass er im Falle von Störungen immer mit mehreren Auftragnehmern zu tun hat, sowohl bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen (hierfür ist das Datum der Abnahme entscheidend), wie auch bei der Einforderung der von den Lieferanten abgegebenen oder der vom Bauherrn geforderten Garantiezusagen. Auch bei eindeutiger Abgrenzung der Schnittstelle zwischen dem Kühlanlagenbauer und dem Einrichter oder Küchenmöbellieferanten sind Unstimmigkeiten über die Zuständigkeit und Haftung im Störfall an der Tagesordnung. Häufige Streitpunkte hierbei beginnen schon bei der Inbetriebnahme. Manche Kälteanlagenbauer sehen es nicht als ihre Aufgabe an, bei der Inbetriebnahme die Parametereinstellung der elektronischen Regler an den einzelnen Kühlgeräten vorzunehmen, die ja immer individuell für den jeweiligen Einsatzbereich vorgenommen werden müssen (Temperatur, Abtauverhalten, Alarmeinstellung, etc.). Bei den gängigsten Kühlmöbeln ist dieses jetzt in den neuen Normen für die Zentralanschluss-Geräte geregelt und als Leistung dem Kälteanlagenbauer übertragen. Es wird empfohlen, in der Leistungsbeschreibung einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen. Die Leistungsabgrenzung sollte auch über die eindeutige Festlegung der Schnittstellen erfolgen, nach der z. B. der Kühlmöbellieferant die Ausstattung seiner Geräte mit eingelötetem Expansions- und Magnetventil sowie mit einer Schutzgas oder Kältemittelfüllung vorzunehmen hat. Stellt der Kälteanlagenbauer dann beim Anschluss des Gerätes durch fehlendes Gas eine Undichtigkeit im Kältekreislauf des Gerätes fest, ist hierfür der Möbellieferant in Anspruch zu nehmen, auch im Falle einer gewährten Materialgarantie. War das Gerät allerdings beim Anschluss dicht, kann er für spätere Undichtigkeiten nicht mehr in Anspruch genommen werden. Zu empfehlen ist darüber hinaus, dass in den Ausschreibungen dem Kälteanlagenbauer in einer separaten Position alle Kühlmöbel und Kühlstellen benannt werden, für die eine dritte Firma bei defekten Komponenten diese kostenlos zur Verfügung stellt. Da der Kälteanlagenbauer während der vom Bauherrn geforderten Garantiezeit, die Aufwendungen für den anfallenden Arbeitslohn, Fahrtzeit, Fahrtkosten, Kleinmaterial, das Auffüllen von Kältemittel bei Undichtigkeiten übernehmen und kalkulieren muss, sind diese Positionen zur Funktionsgarantie separat auszuschreiben. Nur dadurch wäre der Bauherr oder Betreiber sicher, während der Gewährleistungs- und Garantiezeit keine zusätzlichen Kosten tragen zu müssen.

### 2. Abstände zur Vermeidung von Kondensation bei Reihenaufstellung oder Wandanschlüssen bei Kühl- oder Tiefkühlgeräten

Kühlmöbel, insbesondere Tiefkühlmöbel-Zellen, sollten niemals direkt press gegen Wände gestellt werden, wenn die Aufstellung der Geräte an Orten mit Raumtemperatur von 20 °C und mehr erfolgt. Bei Kühlgeräten mit Innentemperaturen bei Null oder darunter, können sich bei hoher Umgebungfeuchte trotz bester Isolierung Feuchtigkeit aus der Luft an den kalten Außenflächen niederschlagen. Daher sind Wandabstände von 50 mm im Nullbereich und bis zu 100 mm bei Tiefkühlgeräten mit dauerhaften Innentemperaturen von -20 °C und -40 °C vorzusehen, damit ein Luftaustausch stattfinden kann. Werden Kühl- und insbesondere Tiefkühlschränke Seite an Seite nebeneinander aufgestellt ohne einen solchen Luftspalt, bildet sich garantiert Kondensat, weil die Flächen infolge der Verschäumung nie 100% plan sind und sich dazwischen Kondensat bildet. Dies passiert auch, wenn die Fuge an der Frontseite dicht abgesiegelt wird (hinten, oben und unten aber offen bleibt!). Bei Schnellkühlern/Schockfroster führt das sich unter dem Boden sammelnde Wasser durch die tiefen Raumtemperaturen zu Ausfrierungen im Bodenbereich, die damit auch den darunterliegenden Bodenaufbau und die Abdichtung zerstören.

### 3. Geräusentwicklung von Kühlgeräten

Die Schallemissionen von Kühlgeräten werden immer als Schallleistung angegeben im Wert dB (A). Diese Schallleistung entspricht dabei einem Wert, der nach einer bestimmten Norm in einem dafür speziell ausgestatteten Labor im schalltoten Raum gemessen wurde. Bei dieser Messung werden z. B. sechs Mikrofone im Abstand von einem Meter vor der Schallquelle aufgestellt. Mit den Messungen dieser Norm wird in einer weiteren Berechnung die Schallleistung festgelegt. Diese dient in erster Linie der Vergleichbarkeit mit anderen Geräten z. B. Haushaltsgeräten. Bei gewerblichen Großgeräten wurde zum Beispiel bei Normalkühlschränken von 700 Liter die Schallleistung mit 55 db (A) und bei Tiefkühlschränken mit 60 db (A) ermittelt. Dieser theoretische Vergleichswert ist aber nicht gleichzusetzen mit dem Geräuschpegel vor Ort, dieser wird als so genannter Schalldruckpegel angegeben. Er berücksichtigt dabei die örtliche Umgebung, wie glatte Fliesenwände, Bodenbeläge und Metaldecken, die den Schall erheblich reflektieren. Der Schalldruckpegel liegt in der Regel um circa 10 bis 12 db (A) niedriger und muss auch immer mit dem gemessenen Abstand von z.B. 1 oder 5 Metern angegeben werden. Um den Schalldruckpegel bei verschiedenen Abständen ermitteln zu können, benutzt man eine spezielle Berechnungsformel. In größeren Abständen reduziert sich der Schalldruckpegel deutlich.

Durchreiche-Kühl- und Wärmekühlschränke  
Einfahr-/Durchfahr-Kühlschränke für  
Hordenwagen GN 2/1 und Kombidämpferwagen  
Einfahr-/Durchfahr-Kühl- und Tiefkühlschränke  
für Hordenwagen GN 2/1  
Einfahr-/Durchfahr-Warmhalteschränke



**Steckerfertig**  
**24 Monate**  
**Vollgarantie**

**DRKE 6572**



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung
DRKE 6572-290	82 440 16 572	Durchreiche-Kühlschrank, 2-türig für GN 2/1, 4 CNS-Roste

Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
CNS/CNS	815 / 820 / 2.112	+1 / +10	10.500,-

**Ausführung:** 2-türiger Durchreiche-Kühlschrank für GN 2/1. Türanschlag beidseitig rechts (Linksanschlag bei Bestellung angeben). Selbstschließende CNS-Tür mit Schloss, gesteckte Magneträhmendichtung und LED-Beleuchtung. Gerät innen und außen in CNS 18/10. CNS-Füße 150 mm hoch. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. Aufgesetztes Monoblock-Kühlsystem bis max. +42°C UT. Elektrische Tauwasserverdunstung oben und automatische Abtauung über Lüfter. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Zubehör: 4 CNS-Roste GN 2/1 in CNS-Schienen, verstellbar im Abstand 35 mm. Kälteleistung 400 Watt bei  $t_0 = -10^\circ\text{C}$  und  $t_c = +45^\circ\text{C}$ . Kältemittel R290. Anschlusswert: 270 W; 16 A; 230 V.

**Zentralanschluss**  
**24 Monate**  
**Materialgarantie**

**DRKO 6572**



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung
DRKO 6572	82 400 26 572	Durchreiche-Kühlschrank, 2-türig für GN 2/1, 3 CNS-Roste

Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
CNS/CNS	815 / 820 / 2.112	+1 / +10	9.550,-

**Ausführung:** 2-türiger Durchreiche-Kühlschrank für GN 2/1. Türanschlag beidseitig rechts (Linksanschlag bei Bestellung angeben). Selbstschließende CNS-Türen mit Schloss, gesteckte Magneträhmendichtung und LED-Beleuchtung. Inhalt 650 Liter. Gerät innen und außen in CNS 18/10. CNS-Füße 150 mm hoch. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. OHNE AGGREGAT, Kondensator und Lüfter. Im Installationsfach oben Verdampfer mit autom. Abtauung und Lüfter. Inkl. Expansionsventil für Kältemittel R134a. Mit elektrischer Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Zubehör: 4 CNS-Roste GN 2/1 in CNS-Schienen, verstellbar im Abstand 35 mm. Kälteleistung 400 Watt bei  $t_0 = -10^\circ\text{C}$  und  $t_c = +45^\circ\text{C}$ . Anschlusswert: 75 W; 16 A; 230 V.

Zubehör	Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [€]
	02 920 00 033	CNS U-Schienen für Modelle 6572, je Paar	40,-
	02 920 00 034	CNS-Rost GN 2/1 (650 / 530 mm)	65,-
	02 920 00 030	Mehrpreis für 2 halbe Türen anstatt eine ganze Tür - pro Seite	460,-
	02 920 00 032	Fahrwerk mit 4 Lenkrollen 125 mm, davon 2 mit Bremse	700,-
	02 920 00 031	Mehrpreis für Glastür anstatt CNS-Tür - pro Tür (ohne Beleuchtung)	600,-
	02 920 00 010	Lieferung demontiert anstatt montiert	390,-
	02 920 00 005	Mehrpreis für Türschloss bei Glastür	155,-
	02 920 00 006	Mehrpreis für optischen und akustischen Alarm	140,-
	02 920 00 007	Mehrpreis für USB-Rekoder zur Temperaturaufzeichnung inkl. USB-Stick	1.100,-
	02 920 00 008	Mehrpreis für Lieferung mit Expansionsventil R448A anstatt R134a	110,-
	02 920 00 009	Mehrpreis für Lieferung mit Expansionsventil R449A anstatt R134a	110,-

**Steckerfertig**  
**24 Monate**  
**Vollgarantie**

**EFKE 6571-290**



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
EFKE 6571-290	82 100 66 601	Einfahr-Kühlschrank, 1-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 1/1, Kältemittel R290	CNS/CNS	815 / 820 / 1.962	+1 /+8	8.450,-

**Ausführung:** 1-türiger Einfahrkühlschrank für einen Hordenwagen GN 1/1 oder 600x 400 mm. Türanschlag rechts (Linksanschlag bei Bestellung angeben). Selbstschließende CNS-Tür mit Schloss und Notentriegelung, LED-Beleuchtung. Steckbarer Magnetrahmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS 18/10. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit Bodenblech in CNS 18/10. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. Maschinenfach oben mit Monoblock für bis max. +43°C UT. Außenliegender Verdampfer mit automatischer Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Kältemittel R290. Anschlusswert: 270W; 16 A; 230 V. OHNE Hordenwagen. Zusammengebaut geliefert - optional zerlegte Anlieferung. Innenmaße: max. b 540 x t 695 x h 1.500 mm

**Zentralanschluss**  
**24 Monate**  
**Materialgarantie**

**EFKO 6571-134**



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
EFKO 6571-134	82 100 66 001	Einfahr-Kühlschrank, 1-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 1/1	CNS/CNS	815 / 820 / 1.962	+1 /+8	7.590,-

**Ausführung:** 1-türiger Einfahrkühlschrank für einen Hordenwagen GN 1/1 oder 600 x 400 mm. Türanschlag rechts (Linksanschlag bei Bestellung angeben). Selbstschließende CNS-Tür mit Schloss und Notentriegelung, LED-Beleuchtung. Steckbarer Magnetrahmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS 18/10. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit Bodenblech in CNS 18/10. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. OHNE AGGREGAT, Kondensator und Lüfter. Umluftverdampfer außenliegend mit automatischer Abtauung. Expansionsventil R 134a wird mitgeliefert. Mit elektrischer Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Benötigte Kälteleistung 400 Watt bei t<sub>0</sub>= -10°C. Anschlusswert: 75 W; 230 V. OHNE Hordenwagen. Zusammengebaut geliefert - optional zerlegte Anlieferung. Innenmaße max b 540 x t 695 x h 1.500 mm

<b>Zubehör</b>	0292000001	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät				1.470,-
	0292000002	Mehrpreis für demontierte Lieferung anstatt montiert				230,-
	0292000003	Mehrpreis für Glastür anstatt CNS-Tür (ohne Beleuchtung)				540,-
	0292000005	Mehrpreis für Türschloss für Glastür				155,-
	0292000006	Mehrpreis für akustischen und optischen Alarm				140,-
	0292000007	Mehrpreis für USB-Rekorder zur Temperaturoaufzeichnung inkl. USB Stick				1.100,-
	0292000008	Mehrpreis für Expansionsventil R448A anstatt R134a				110,-
	0292000009	Mehrpreis für Expansionsventil R449A anstatt R134a				110,-
	0290011017	CNS-Hordenwagen GN 1/1 mit 17 Auflagen, Abmessungen B/T/H: 455 x 635 x 1495 mm				1.400,-

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie		EFKE 8271-290	DFKE 8272-290	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
<b>Modell</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
EFKE 8271-290	62 100 82 111	Einfahr-Kühlschrank, 1-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 2/1,			CNS/CNS	880 / 882 / 2.175 Innenmaße: 680 / 688 / 1.720	+2 /+10 5.890,-
EKVE 8270-290	62 100 82 110	Einfahr-Kühlvitrine, Glastür, DIN rechts, Beleuchtung mit Schalter, für 1x HW GN 2/1,			CNS/CNS	880 / 882 / 2.175 Innenmaße: 680 / 688 / 1.720	+2 /+10 7.100,-
DFKE 8272-290	62 110 82 112	Durchfahr-Kühlschrank, 2-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 2/1,			CNS/CNS	880 / 950 / 2.175 Innenmaße: 680 / 688 / 1.720	+2 /+10 7.190,-
DKVE 8270-290	62 110 82 110	Durchfahr-Kühlvitrine, 2 Glastüren, DIN rechts, Beleuchtung mit Schalter, für 1x HW GN 2/1			CNS/CNS	880 / 950 / 2.175 Innenmaße: 680 / 688 / 1.720	+2 /+10 8.660,-

**Ausführung:** Selbstschließende CNS-Tür(en) mit Schloss und Notentriegelung, Magneträumen und unterer Gummilippendichtung; Türanschlag rechts, (Linksausführung bitte in der Bestellung angeben); Gerät innen u. außen CNS, Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten nach HACCP; allseitiger Führungs- u. Anfahrerschutz. Schwellenloses Einfahren der Hordenwagen durch direktes Aufsetzen des Schrankes auf den Küchenboden (innenseitige Bodenbefestigung); Isolierung 60 mm, FCKW- u. HFCKW-frei; aufgesetztes Monoblock-Kühlsystem bis max. +40 °C UT; Heißgas Tauwasserverdunstung und automatische Heißgas-Abtauung; elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 405 Watt bei t0 = -10 °C und tc= +45 °C; Kältemittel R290; EKVE 8270/DKVE 8270: CNS-Tür mit Sichtfenster, mit Schloss und Notentriegelung, Mehrfach-Isolierverglasung und abgedeckter Leuchtstoffröhre an einer Innenseite. Montiert geliefert, Anlieferung nur mit LKW ohne Hebebühne!

Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie		EFKO 8271	DFKO 8272	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
<b>Modell</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
EFKO 8271	62 100 82 001	Einfahr-Kühlschrank, 1-türig, DIN-rechts, für 1 x HW GN 2/1			CNS/CNS	880 / 882 / 2.175 Innenmaße: 680 / 688 / 1.720	+2 /+10 5.850,-
EKVO 8270	62 100 82 000	Einfahr-Kühlvitrine, Glastür, DIN rechts, Beleuchtung mit Schalter, für 1x HW GN 2/1			CNS/CNS	880 / 882 / 2.175 Innenmaße: 680 / 688 / 17.20	+2 /+10 6.750,-
DFKO 8272	62 110 82 002	Durchfahr-Kühlschrank, 2-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 2/1			CNS/CNS	880 / 955 / 2.175 Innenmaße: 680 / 688 / 1.720	+2 /+10 7.500,-
DKVO 8270	62 110 82 000	Durchfahr-Kühlvitrine, 2 Glastüren, DIN rechts, Beleuchtung mit Schalter, für 1x HW GN 2/1			CNS/CNS	880 / 955 / 2.175 Innenmaße: 680 / 688 / 1.720	+2 /+10 8.650,-

**Ausführung:** Wie oben beschrieben, ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter. Im Installationsfach oben Verdampfer mit elektrischer Abtauung und Lüfter unter abnehmbarer, isolierter Haube. Inkl. Expansionsventil für Kältemittel R452A. Inkl. elektr. Tauwasserverdunstung.

<b>Zubehör</b>	61 000 99 015	Vertikale Neon-Beleuchtung pro Tür (Serie bei Glastür)					210,-
	61 000 99 016	Mehrpreis Tauwasseranschluss statt -verdunstung, Ablaufrohr an der Rückwand zum Boden (Zentralanschluss EFKO / EKVO)					160,-
	61 000 99 017	Mehrpreis für CNS-Boden 2 mm (ohne Isolierung für Einfahrgeräte)					280,-
	00 801 000 12	HW 1821 – Einfahr-Hordenwagen GN 2/1 mit innenliegenden Rollen, 18 Auflagen GN 2/1 125 mm Polyamidrollen. Abmessung: 589 / 669 / 1.632 mm					1.650,-
	00 801 000 13	Mehrpreis für 2 Feststeller (nur HW 1821)					120,-

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie			EFKE 1372			
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
EFKE 1372-290	82 100 13 602	Einfahr-Kühlschrank, 2-türig, für 2 x HW GN 1/1 oder 600 x 400 mm Kältemittel R 290	CNS/CNS	1.485 / 820 / 1.962 Innenmaße: 2 x 540 / 685 / 1.500	+1/+10	11.450,-
<p><b>Ausführung:</b> 2-türiger Einfahrkühlschrank für je einen Hordenwagen GN 1/1 oder 600x 400 mm. Selbstschließende CNS-Türen mit Schloss und Notentriegelung, LED-Beleuchtung. Steckbarer Magnetrahmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS 18/10. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit Bodenblech aus CNS 18/10. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. Maschinenfach oben mit Monoblock für bis max. +43°C UT. Außenliegender Verdampfer mit automatischer Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Kältemittel R290. Anschlusswert: 385 W; 16 A; 230 V. OHNE Hordenwagen. Zusammengebaut geliefert - optional zerlegte Anlieferung.</p>						

Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie			EFKO 1372-134			
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
EFKO 1372-134	82 101 36 002	Einfahr-Kühlschrank, 2-türig, für 2x HW GN 1/1 oder 600 / 400 mm	CNS/CNS	1.485 / 820 / 1.962 Innenmaße: 2 x 540 x 695 x 1.500	+1/+10	10.600,-
<p><b>Ausführung:</b> 2-türiger Einfahrkühlschrank für je einen Hordenwagen GN 1/1 oder 600 x 400 mm. Selbstschließende CNS-Türen mit Schlössern und Notentriegelung, LED-Beleuchtung. Steckbarer Magnetrahmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS 18/10. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit Bodenblech aus CNS 18/10. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. OHNE AGGREGAT, Kondensator und Lüfter. Umluftverdampfer außenliegend mit automatischer Abtauung. Expansionsventil R 134a wird mitgeliefert. Mit elektrischer Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Benötigte Kälteleistung 530 Watt bei t<sub>0</sub> = -10°C. Anschlusswert: 75 W; 230 V. OHNE Hordenwagen. Zusammengebaut geliefert - optional zerlegte Anlieferung</p>						

<b>Zubehör</b>	0292000001	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät				1.470,-
	0292000002	Mehrpreis für demontierte Lieferung anstatt montiert				230,-
	0292000003	Mehrpreis für Glastür anstatt CNS-Tür (ohne Beleuchtung)				540,-
	0292000005	Mehrpreis für Türschloss für Glastür				155,-
	0292000006	Mehrpreis für akustischen und optischen Alarm				140,-
	0292000007	Mehrpreis für USB-Rekorder zur Temperatureaufzeichnung inkl. USB Stick				1.100,-
	0292000008	Mehrpreis für Expansionsventil R448A anstatt R134a				110,-
	0292000009	Mehrpreis für Expansionsventil R449A anstatt R134a				110,-
	0290011017	CNS-Hordenwagen GN 1/1 mit 17 Auflagen, Abmessungen B/T/H: 455 x 635 x 1495 mm				1.400,-

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie		EFKE 1171-290	EFKE 1471-290	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
<b>Modell</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
EFKE 1171-290	84 100 11 121	Einfahr-Kühlschrank, 1-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 1/1			CNS/CNS	+1/+10	8.160,-
							<b>Außenmaß:</b> 785 / 1.035 / 2.235 <b>Innenmaß:</b> 560 / 880 / 1.825/1.845
EFKE 1471-290	84 147 10 121	Einfahr-Kühlschrank, 1-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 2/1			CNS/CNS	+1/+10	9.450,-
							<b>Außenmaß:</b> 985 / 1.035 / 2.235 <b>Innenmaß:</b> 760 / 880 / 1.825/1.845

**Ausführung:** 1-türiger Einfahrkühlschrank für einen Hordenwagen GN 1/1 (EFKE 1171) oder GN 2/1 (EFKE 1471) Türanschlag rechts (Linksanschlag bitte angeben). LED-Beleuchtung. Selbstschließende CNS-Tür mit Schloss (nicht abschließbar) und Notentriegelung, Magneträhmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit CNS-Boden 20 mm und Rampe (Optional ohne Boden). Isolierung 80 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. Aufgesetztes Monoblock-Kühlsystem bis max. +43°C UT. Heißgas Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 530 Watt bei to= -10°C. Kältemittel R 290. Anschlusswert: 510 W; 230 V. OHNE Hordenwagen. Montiert geliefert - Anlieferung nur mit LKW ohne Hebebühne ! Optional demontierte Lieferung möglich.

Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie		EFKO 1171-134	EFKO 1471-134	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
<b>Modell</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
EFKO 1171-134	82 100 11 121	Einfahr-Kühlschrank, 1-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 1/1			CNS/CNS	+1/+10	7.600,-
							<b>Außenmaß:</b> 785 / 1.035 / 2.235 <b>Innenmaß:</b> 560 / 880 / 1.825/1.845
EFKO 1471-134	82 147 10 121	Einfahr-Kühlschrank, 1-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 2/1			CNS/CNS	+1/+10	8.850,-
							<b>Außenmaß:</b> 985 / 1.035 / 2.235 <b>Innenmaß:</b> 760 / 880 / 1.825/1.845

**Ausführung:** 1-türiger Einfahrkühlschrank für einen Hordenwagen GN 1/1 (EFKE 1171) oder GN 2/1 (EFKE 1471). Türanschlag rechts (Linksanschlag bitte angegeb). LED-Beleuchtung. Selbstschließende CNS-Tür mit Schloss (nicht abschließbar) und Notentriegelung, Magneträhmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit CNS-Boden 20 mm und Rampe (Optional ohne Boden). Isolierung 80 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. OHNE AGGREGAT, Kondensator und Lüfter. Umluftverdampfer außenliegend mit automatischer Abtauung. Expansionsventil R 134a wird mitgeliefert. Mit elektrischer Tauwasserverdunstung.. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 530 Watt bei t<sub>0</sub>= -10°C. Anschlusswert: 140 W; 230 V. OHNE Hordenwagen. Montiert geliefert. Anlieferung nur mit LKW ohne Hebebühne ! Optional demontierte Lieferung möglich.

<b>Zubehör</b>	0292000016	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät (EFKE 1171)					1.000,-
	0292000017	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät (EFKE 1471)					1.100,-
	0292000010	Mehrpreis für demontierte Lieferung anstatt montiert					390,-
	0292000011	Lieferung ohne 20 mm Boden und Rampe					<b>ohne Mehrpreis</b>
	0292000012	Mehrpreis für Glastür anstatt CNS-Tür(ohne Schloss) pro Tür					530,-
	0292000014	Mehrpreis für Türschloss, abschließbar pro Tür					360,-
	0292000006	Mehrpreis für akustischen und optischen Alarm					140,-
	0292000007	Mehrpreis für USB-Rekorder zur Temperatureaufzeichnung inkl. USB Stick					1.100,-
	0292000008	Mehrpreis für Expansionsventil R448A anstatt R134a					110,-
	0292000009	Mehrpreis für Expansionsventil R449A anstatt R134a					110,-
	0290011020	CNS-Hordenwagen GN 1/1 mit 20 Auflagen, Abstand 73 mm, Abmessungen B/T/H: 455 x 640 x 1800 mm					1.180,-
	0290021020	CNS-Hordenwagen GN 1/1 mit 20 Auflagen, Abstand 73 mm, Abmessungen B/T/H: 660 x 760 x 1800 mm					1.300,-

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie		EFKE 2072-290	EFKE 2872-290			
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm] Innenmaße: 2 x 560 / 880 / 1.825/1.845	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
EFKE 2072-290	84 120 01 122	Einfahr-Kühlschrank, 2-türig, für 2x HW GN 1/1 oder 600 x 400 mm	CNS/CNS	1.405 / 1.035 / 2.270	+1/+10	12.400,-
EFKE 2872-290	84 280 10 122	Einfahr-Kühlschrank, 2-türig, für 2x HW GN 2/1	CNS/CNS	1.805 / 1.035 / 2.270 Innenmaße: 2 x 760 / 880 / 1.825/1.845	+1/+10	13.750,-

**Ausführung:** 2-türiger Einfahrkühlschrank für zwei Hordenwagen GN 1/1 (EFKE 2072) oder GN 2/1 (EFKE 2872) LED-Beleuchtung. Selbstschließende CNS-Türen mit Schloss (nicht abschließbar) und Notentriegelung, Magnetrahmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit CNS-Boden 20 mm und Rampe (Optional ohne Boden). Isolierung 80 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. Aufgesetztes Monoblock-Kühlsystem bis max. +43°C UT. Heißgas Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 1050 Watt bei to= -10°C. Kältemittel R 290. Anschlusswert: 810 W; 230 V. OHNE Hordenwagen. Montiert geliefert, Anlieferung nur mit LKW ohne Hebebühne! Optional demontrierte Lieferung möglich.

Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie		EFKO 2072-134	EFKO 2872-134			
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
EFKO 2072-134	82 120 01 122	Einfahr-Kühlschrank, 2-türig, für 2x HW GN 1/1	CNS/CNS	1.405 / 1.035 / 2.270	+1/+10	11.750,-
EFKO 2872-134	82 280 10 122	Einfahr-Kühlschrank, 2-türig, für 2x HW GN 2/1	CNS/CNS	1.805 / 1.035 / 2.270	+1/+10	13.000,-

**Ausführung:** 2-türiger Einfahrkühlschrank für zwei Hordenwagen GN 1/1 (EFKO 2072) oder GN 2/1 (EFKO 2872). LED-Beleuchtung. Selbstschließende CNS-Türen mit Schloss (nicht abschließbar) und Notentriegelung, Magnetrahmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit CNS-Boden 20 mm und Rampe (Optional ohne Boden). Isolierung 80 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. OHNE AGGREGAT, Kondensator und Lüfter. Umluftverdampfer außenliegend mit automatischer Abtauung. Expansionsventil R 134a wird mitgeliefert. Mit elektrischer Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 1050 Watt bei to= -10°C. Anschlusswert: 250 W; 230 V. OHNE Hordenwagen. - montiert geliefert - Anlieferung nur mit LKW ohne Hebebühne! - optional demontrierte Lieferung möglich -

<b>Zubehör</b>	0292000019	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät (EFKE 2072)				1.800,-
	0292000020	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät (EFKE 2872)				2.200,-
	0292000010	Mehrpreis für demontrierte Lieferung anstatt montiert				390,-
	0292000011	Lieferung ohne 20 mm Boden und Rampe				ohne Mehrpreis
	0292000012	Mehrpreis für Glastür anstatt CNS-Tür (ohne Schloss) pro Tür				530,-
	0292000014	Mehrpreis für Türschloss, abschließbar pro Tür				360,-
	0292000006	Mehrpreis für akustischen und optischen Alarm				140,-
	0292000007	Mehrpreis für USB-Rekorder zur Temperaturoaufzeichnung inkl. USB Stick				1.100,-
	0292000008	Mehrpreis für Expansionsventil R448A anstatt R134a				110,-
	0292000009	Mehrpreis für Expansionsventil R449A anstatt R134a				110,-
	0290011020	CNS-Hordenwagen GN 1/1 mit 20 Auflagen, Abstand 73 mm, Abmessungen B/T/H: 455 x 640 x 1800 mm				1.180,-
	0290021020	CNS-Hordenwagen GN 1/1 mit 20 Auflagen, Abstand 73 mm, Abmessungen B/T/H: 660 x 760 x 1800 mm				1.300,-

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie			EFKE 1771-290			
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm] Innemaße: 810 / 1.020 / 1.885	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
EFKE 1771-290	84 170 10 121	Einfahr-Kühlschrank, 1-türig für 1 x Kombidämpfer-HW	CNS/CNS	1.035 / 1.185 / 2.335	+1 /+10	9.700,-
<p><b>Ausführung:</b> 1-türiger Einfahrkühlschrank für einen Kombidämpfer-Hordenwagen GN 2/1. Türanschlag rechts (Linksanschlag gegen Mehrpreis). Ohne Beleuchtung. Selbstschließende CNS-Tür mit Schloss und Notentriegelung, Magnetrahmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit CNS-Boden 20 mm und Rampe. Isolierung 80 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. Aufgesetztes Monoblock-Kühlsystem bis max. +43°C UT. Heißgas Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 1050 Watt bei to- -10°C. Kältemittel R 290. Anschlusswert: 810 W; 230 V. OHNE Hordenwagen. Montiert geliefert, Anlieferung nur mit LKW ohne Hebebühne !</p>						

Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie			EFKO 1771-134			
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
EFKO 1771-134	82 170 10 121	Einfahr-Kühlschrank, 1-türig, für 1 Kombidämpfer-HW	CNS/CNS	1.035 / 1.185 / 2.335	+1 /+10	9.000,-
<p><b>Ausführung:</b> 1-türiger Einfahrkühlschrank für einen Kombidämpfer-Hordenwagen GN 2/1. Türanschlag rechts (Linksanschlag gegen Mehrpreis). Ohne Beleuchtung. Selbstschließende CNS-Tür mit Schloss und Notentriegelung, Magnetrahmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit CNS-Boden 20 mm und Rampe. Isolierung 80 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +1/+10°C. OHNE AGGREGAT, Kondensator und Lüfter. Umluftverdampfer außenliegend mit automatischer Abtauung. Expansionsventil R 134a wird mitgeliefert. Mit elektrischer Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 1050 Watt bei to- -10°C. Anschlusswert: 250 W; 230 V. OHNE Hordenwagen. Montiert geliefert, Anlieferung nur mit LKW ohne Hebebühne !</p>						

Zubehör	Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [€]
	0292000018	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät (EFKE 1771)	1.300,-
	0292000010	Mehrpreis für demontierte Lieferung anstatt montiert	390,-
	0292000011	Lieferung ohne 20 mm Boden und Rampe	ohne Mehrpreis
	0292000013	Mehrpreis für Glastür anstatt CNS-Tür (ohne Schloss)pro Tür	610,-
	0292000014	Mehrpreis für Türschloss, abschließbar pro Tür	360,-
	0292000006	Mehrpreis für akustischen und optischen Alarm	140,-
	0292000007	Mehrpreis für USB-Rekorder zur Temperaturoaufzeichnung inkl. USB Stick	1.100,-
	0292000008	Mehrpreis für Expansionsventil R448A anstatt R134a	110,-
	0292000009	Mehrpreis für Expansionsventil R449A anstatt R134a	110,-

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie		ETKE 8271-290				
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
ETKE 8271-290	66 200 82 111	Einfahr-Tiefkühlschrank mit isoliertem Boden und Rampe, 1-türig für 1x HW GN 2/1	CNS/CNS	880 / 882 / 2.175 Innenmaße: 680 / 688 / 1.695	-18 / -22	7.200,-
DTKE 8271-290	6220082112	Durchfahr-Tiefkühlschrank mit isoliertem Boden und Rampe, 2-türig für 1 x HW GN 2/1	CNS/CNS	880 / 950 / 2.175	-18/-22	8.450,-

**Ausführung:** Selbstschließende CNS-Tür mit seitlichem Kantenverschluß mit Notlöse-Vorrichtung, Magnetrahmen- und unterer Lippendichtung. Türanschlag DIN rechts oder links (nicht wechselbar). Gerät innen und außen in CNS 18/10. Allseitiger Führungs- und Anfahrerschutz; Gerät mit isoliertem Innboden (40 mm) und Rampe. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Aufgesetztes Monoblock-Kühlsystem bis max. +35 °C VT, mit Heißgas-Tauwasser verdunstung und automatischer Abtauung. Elektronische Regelung Dixell XR mit digitaler Anzeige. Temperaturbereich -18/-22°C. Kälteleistung 940 Watt bei -32°C VT. Kältemittel R290. Anschluss 230V 50 Hz. Für einen Standard-Einfahrhordenwagen GN 2/1 (Hupfer, Blanco, Rieber). \* Montiert geliefert, Anlieferung nur mit LKW ohne Hebebühne!

Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie		ETKO 8271				
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
ETKO 8271	66 200 82 001	Einfahr-Tiefkühlschrank mit Boden und Rampe, 1-türig für 1x HW GN 2/1	CNS/CNS	880 / 882 / 2.175 Innenmaße: 680 / 688 / 1.695	-18 / -22	7.000,-
DTKO 8271	6220082002	Durchfahr-Tiefkühlschrank mit isoliertem Boden und Rampe, 2-türig für 1 x HW GN 2/1	CNS/CNS	880 / 950 / 2.175	-18/-22	8.350,-

**Ausführung:** Wie oben beschrieben, Installationsfach oben ohne Aggregat. Inkl. Expansionsventil für Kältemittel R452A, mit elektrischer Abtauung und elektrischer Tauwasser verdunstung. Elektronische Regelung Dixell XR mit digitaler Anzeige. Temperaturbereich -18/-22°C. Kälteleistung 940 Watt bei -32°C VT. Anschluss 230 V 50 Hz.

<b>Zubehör</b>	61 000 99 015	Neon-Innenbeleuchtung für Einfahr-Kühlschrank – für 1 Tür (Serie bei Glastür)				200,-
	61 000 99 016	Mehrpreis Ablaufrohr an der Rückwand zum Boden statt elektr. Tauwasser verdunstung bei Zentralanschluss				160,-
	00 801 000 12	HW 1821 – Einfahr-Hordenwagen GN 2/1 mit innenliegenden Rollen, 18 Auflagen GN 2/1 125 mm Polyamidrollen. Abmessung: 589 / 669 / 1.632 mm				1.650,-
	00 801 000 13	Mehrpreis für 2 Feststeller (nur HW 1821)				110,-

\* baugleich mit Hupfer RWG 18S oder Blanco RWRE 161

**Steckerfertig**  
24 Monate  
Vollgarantie

**UAT**



Die einzelnen Modelle sind unabhängig und lassen sich beliebig kombinieren, links oder rechts außen oder mittig.

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Abmessungen [mm]	Lager- temperatur	Preis [€]
UAT	00 264 00 087	Einfahrkühlschrank für 1x HW GN 1/1 (Sonderversion auch für 600 x 400 mm lieferbar), 1-türig, 870 l Verdampfersystem an der Rückwand, mit 1 Lüfter Ø 200 mm. Luftgekühltes Kühlaggregat 2/5 PS, 1 P +E, 230 Volt. Nennleistung: 900 Watt, Energieverbrauch 8,4 kW/24h	CNS/CNS	710 / 1.070 / 2.280	+1 °C/ +10 °C	8.350,-

**Ausführung:** Tür ohne Schloss mit eingemuldetem Griff. Türanschlag links oder rechts möglich. Installationsfach oben. Elektronische Regelung. Türkontaktschalter, Ventilatorregelung. Elektrische Abtauung. Nennaufnahme 900 W, 230 V, 1 PH ~12 A. Tauwasseranschluss bauseits siphoniert. Isolierung 80 mm. FCKW- und HFCKW-frei. Gerät mit 20 mm isoliertem Boden und Rampe. Als Einzelgerät nicht demontierbar. Wandabstand 70 mm.

**Zentralanschluss**  
24 Monate  
Materialgarantie

**UATS**

Die einzelnen Modelle sind unabhängig und lassen sich beliebig kombinieren, links oder rechts außen oder mittig.

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Abmessungen	Lager- temperatur	Preis [€]
UATS	00 265 00 087	Einfahrkühlschrank für 1x HW GN 1/1 (Sonderversion auch für 600 x 400 mm Hordenwagen lieferbar) 1-türig, 870 l, für Zentralanschluss Verdampfersystem an der Rückwand, mit 1 Lüfter Ø 200 mm. Vorinstalliert mit Expansionsventil und Magnetventil. Nennspannung: 1 Ph, 230 Volt + E, Nennleistung: 100 Watt, erforderliche Kälteleistung: 530 Watt bei -10 °C VT, Kältemittel R134a	CNS/CNS	710 / 1.070 / 2.120	+1 °C/+10 °C	7.690,-

**Ausführung:** Tür ohne Schloss mit eingemuldetem Griff. Türanschlag links oder rechts möglich. Installationsfach oben. Elektronische Regelung. Türkontaktschalter, Ventilatorregelung. Elektrische Abtauung. Nennaufnahme 100 Watt, 230 V, 1 PH ~12 A. Tauwasseranschluss bauseits siphoniert. Isolierung 80 mm. FCKW- und HFCKW-frei. Gerät mit 20 mm isoliertem Boden und Rampe. Als Einzelgerät nicht demontierbar. Wandabstand 70 mm.

<b>Zubehör:</b>	02 900 00 152	CNS-Tür mit Duothermverglasung				590,-
	02 900 00 155	Temperaturspeicher über USB-Anschluss				815,-
	02 900 00 181	GN 1/1 Hordenwagen, 20 Einschübe, CNS 18/10 – 455 / 640 / 1.800 mm				1.350,-
	02 900 00 182	GN 1/1 Hordenwagen, 22 Einschübe, CNS 18/10 – 455 / 640 / 1.800 mm				1.470,-
	02 900 00 183	Hordenwagen 600 x 400 mm, max. 20 Einschübe, CNS 18/10 – 460 / 640 / 1.800 mm				1.600,-

<b>Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie</b>		<b>EFWE 1171</b>	<b>EFWE 1471</b>	<b>EFWE 1771</b>		
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
EFWE 1171	84 300 11 121	Einfahr-Wärmeschrank, 1-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 1/1 oder 600 / 400 mm	CNS/CNS	785 / 1.035 / 2.235 Innenmaße: 560 / 880 / 1.825/1.845	+65 /+75	8.570,-
EFWE 1471	84 314 71 121	Einfahr-Wärmeschrank, 1-türig, DIN rechts, für 1x HW GN 2/1	CNS/CNS	985 / 1.035 / 2.235 Innenmaße: 760 / 880 / 1.825/1.845	+65 /+75	10.100,-
EFWE 1771	84 317 01 121	Einfahr-Wärmeschrank, 1-türig, DIN rechts, für 1x Kombidämpfer-HW	CNS/CNS	1.035 / 1.185 / 2.335 Innenmaße: 810 / 1.020 / 1.885	+65 /+75	10.300,-
<b>Ausführung:</b> 1-türiger Einfahrwarmhalteschrank für einen Hordenwagen. Türanschlag rechts (Linksanschlag bitte angeben). Ohne Beleuchtung. Selbstschließende CNS-Tür mit Schloss und Notentriegelung, Magnetrahmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit CNS-Boden 20 mm und Rampe Isolierung 80 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +65/+75°C. Oben im Installationsfach ein eingebautes Deckenbereich mit Ringheizkörper (2500 Watt) und Umluftventilator. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Anschlusswert: 2600 W; 230 V. OHNE Hordenwagen. Montiert geliefert, Anlieferung nur mit LKW ohne Hebebühne !						

<b>Zubehör</b>	0292000021	Luftbefeuchter mit thermostatischer Kontrolle und Befüllung	<b>900,-</b>
	0292000022	Kerntemperaturfühler mit Anzeige	<b>810,-</b>
	0292000023	Mehrpreis für Glastür vorne (mit Schloss) für EFWE 1171/1471	<b>560,-</b>
	0292000024	Mehrpreis für Glastür vorne (mit Schloss) für EFWE 1771	<b>640,-</b>
	0292000025	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät für EFWE 1171	<b>1.400,-</b>
	0292000026	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät für EFWE 1471	<b>1.400,-</b>
	0292000027	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät für EFWE1771	<b>1.800,-</b>



\* baugleich mit Hupfer RWG 18S oder Blanco RWRE 161

\*\*\***Achtung:** Für den Transport werden die oberen Blenden und das Heizregister demontiert im Gerät plaziert und müssen vor Ort einfach angeschraubt werden (Schrauben und Steckverbindungen).\*\*\*



Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbare Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

<b>Steckerfertig</b>		<b>EFWE 2072</b>		<b>EFWE 2872</b>			
<b>24 Monate</b>							
<b>Vollgarantie</b>							
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]	
EFWE 2072	84 312 01 122	Einfahr-Wärmeschrank, 2-türig, für 2x HW GN 1/1	CNS/CNS	1.405 / 1.035 / 2.270 Innenmaße: 2 x 560 / 880 / 1.825/1.845	+65 /+75	13.500,-	
EFWE 2872	84 328 01 122	Einfahr-Wärmeschrank, 2-türig, für 2x HW GN 2/1	CNS/CNS	1.805 / 1.035 / 2.270 Innenmaße: 2 x 760 / 1.035 / 1.825/1.845	+65 /+75	16.000,-	
<p><b>Ausführung:</b> 2-türiger Einfahrwarmhalteschrank für zwei Hordenwagen GN 1/1 oder 600 x 400 mm (EFWE 2072) oder GN 2/1 (EFWE 2872). Ohne Beleuchtung. Selbstschließende CNS-Türen mit Schloss und Notentriegelung, Magnetrahmen und unterer Gummilippendichtung. Gerät innen und außen in CNS. Seitlicher Führungs- und Anfahrerschutz. Mit CNS-Boden 20 mm und Rampe Isolierung 80 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Temperaturbereich +65/+75°C. Oben im Installationsfach zwei Heizregister mit Ringheizkörper (3500 Watt) und Umluftventilator. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige. Anschlusswert: 7300 W; 400 V. OHNE Hordenwagen. Montiert geliefert. Anlieferung nur mit LKW ohne Hebebühne!</p>							





Zubehör	Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [€]
	0292000021	Luftbefeuchter mit thermostatischer Kontrolle und Befüllung	900,-
	0292000022	Kerntemperaturfühler mit Anzeige	810,-
	0292000023	Mehrpreis für Glastür vorne (mit Schloss) pro Tür	560,-
	0292000028	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät für EFWE 2071	2.890,-
	0292000029	Mehrpreis für 2. Tür als Durchfahrgerät für EFWE 2872	2.890,-

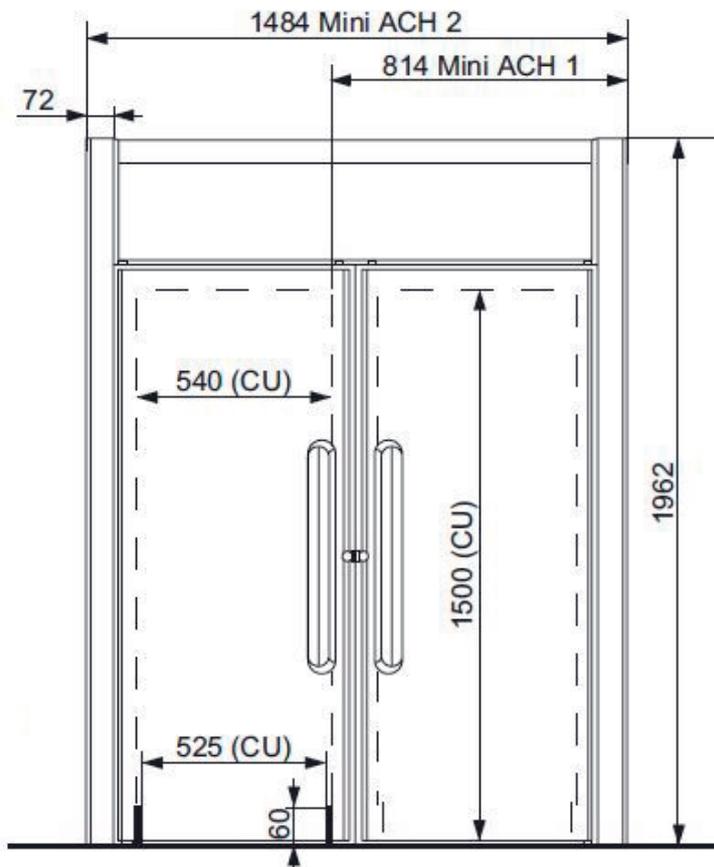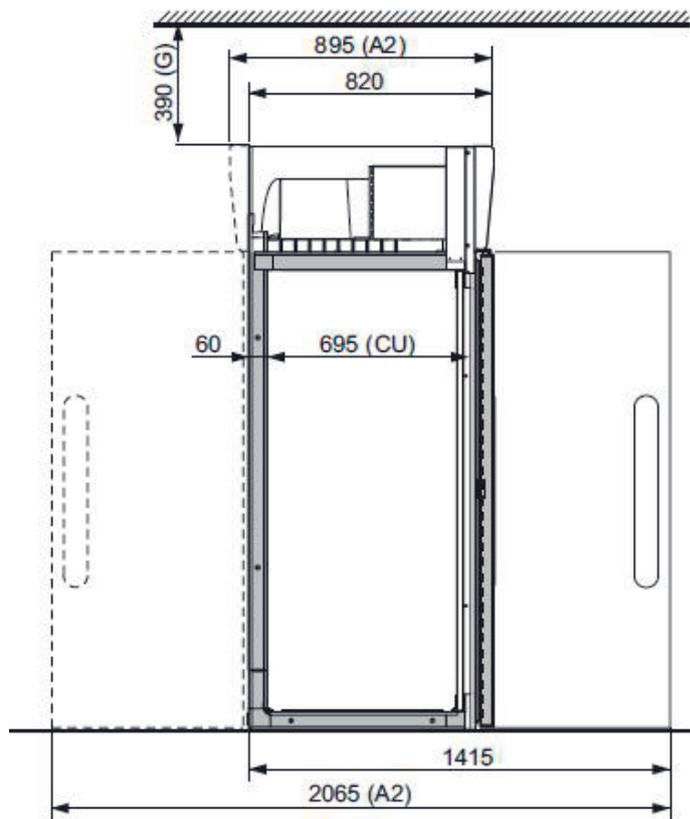

ACH1 = EFKE 6571  
 ACH2 = EFKE 1372

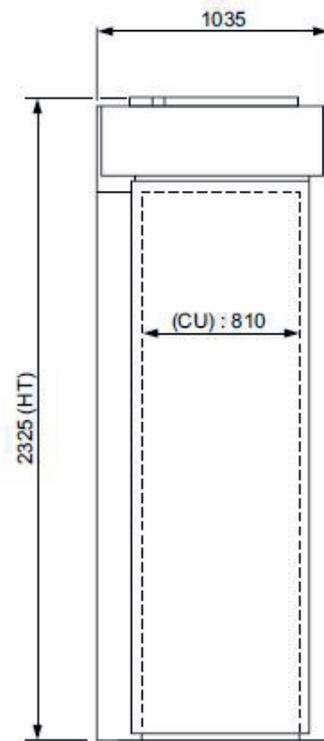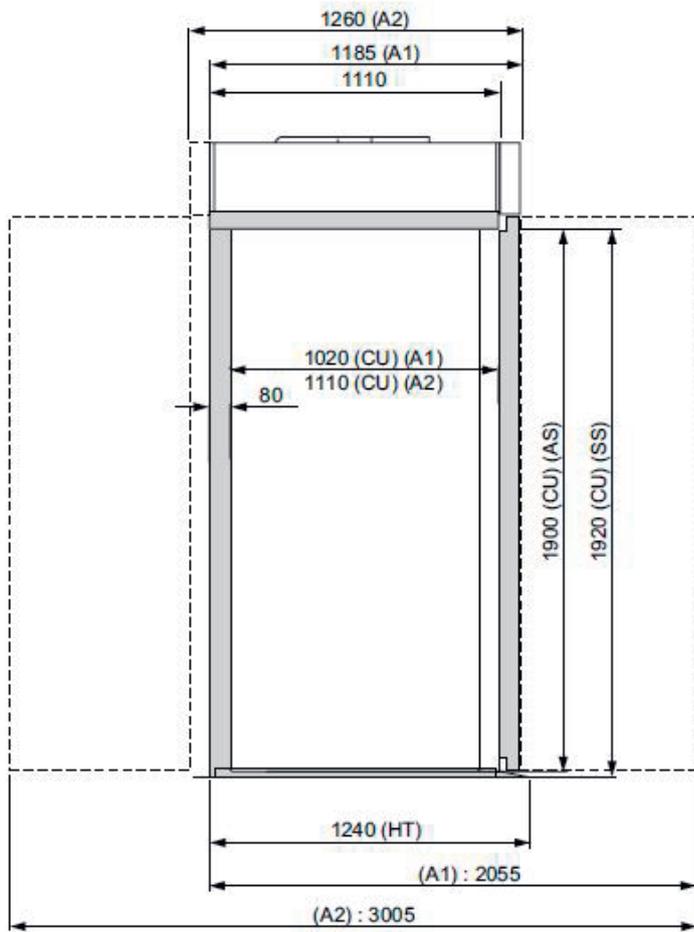


Modelle EFKE/EFKO/EFWE 1771

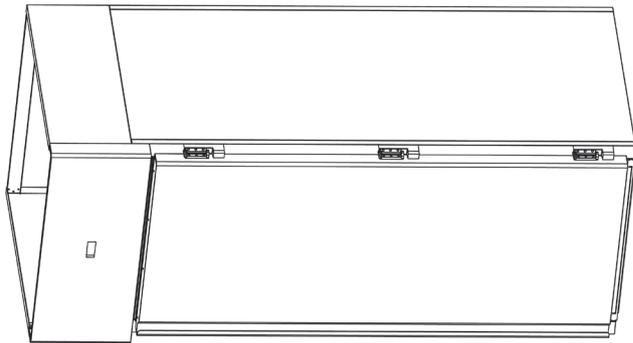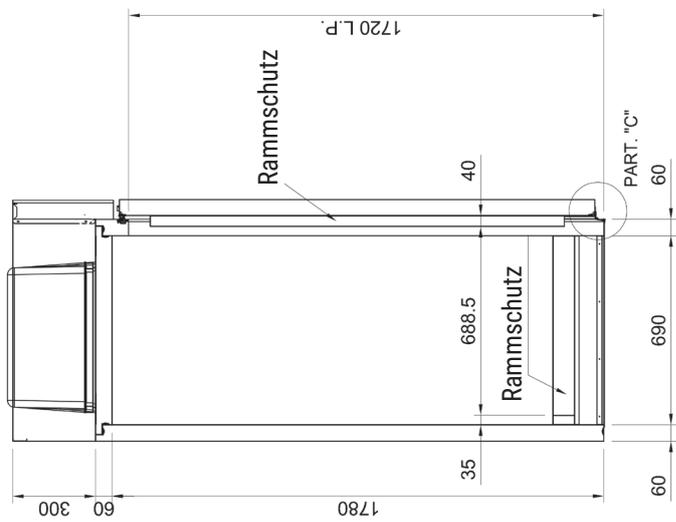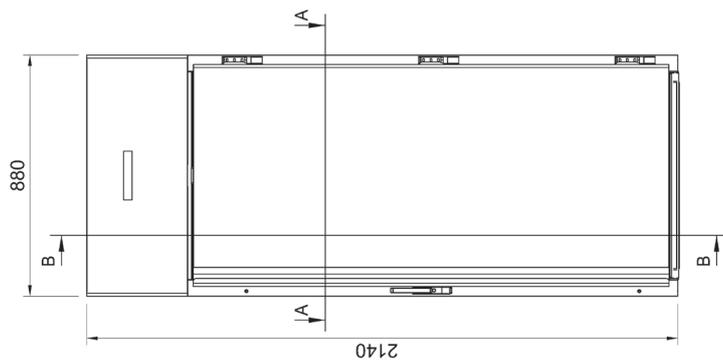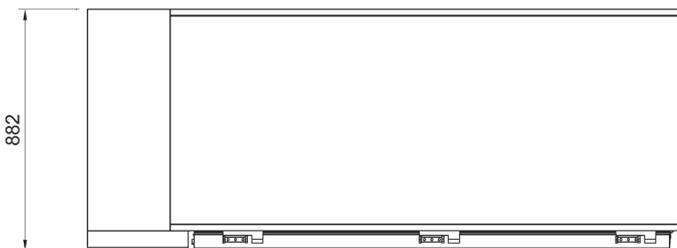


Seitenansicht

Elektroanschluss 2.000 mm OKFF mittig  
 Saug- und Flüssigkeitsleitung  
 2.000 mm OKFF mittig


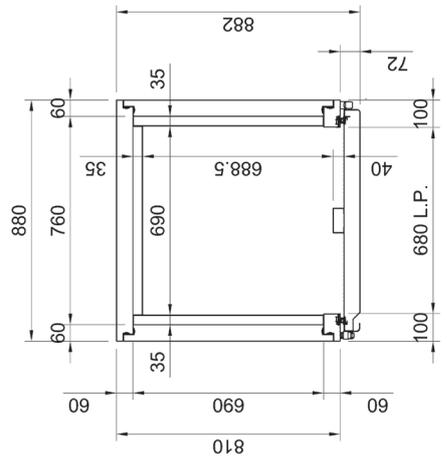


Ansicht von oben



EFKE / EFKO / EKVE / EKVE / EKVE 82xx

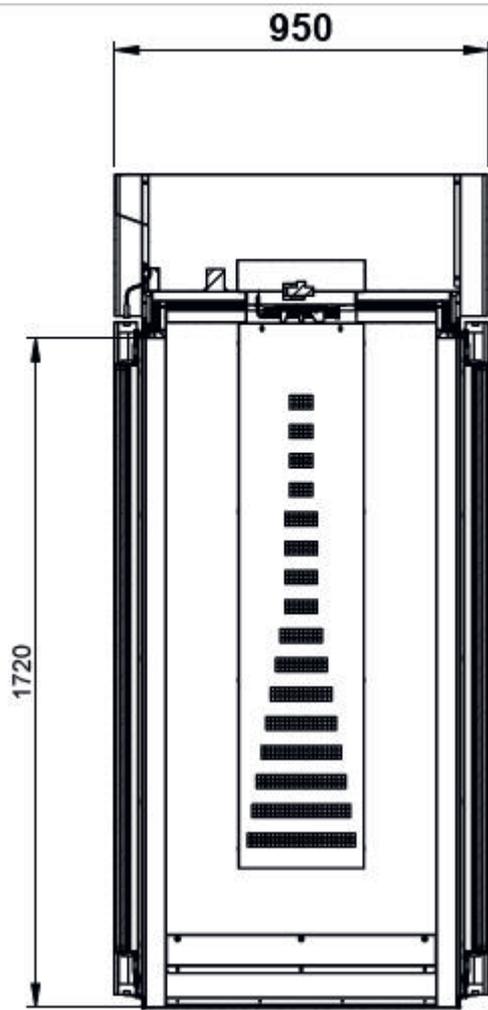


SEZIONE B-B

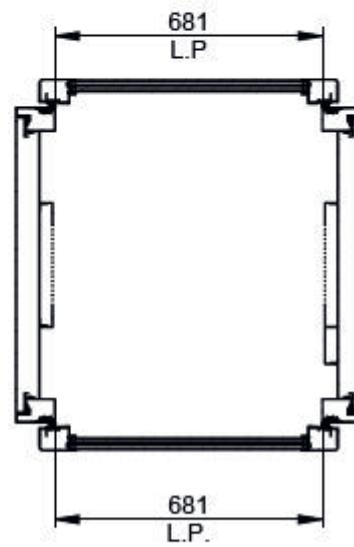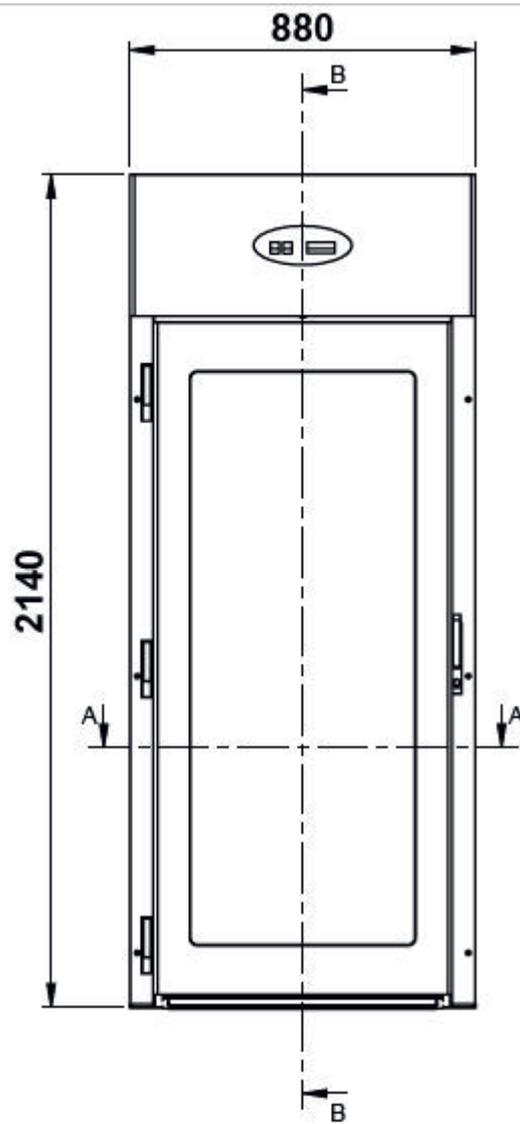

DFKE/DFKO/DKVE/DTKE 82xx

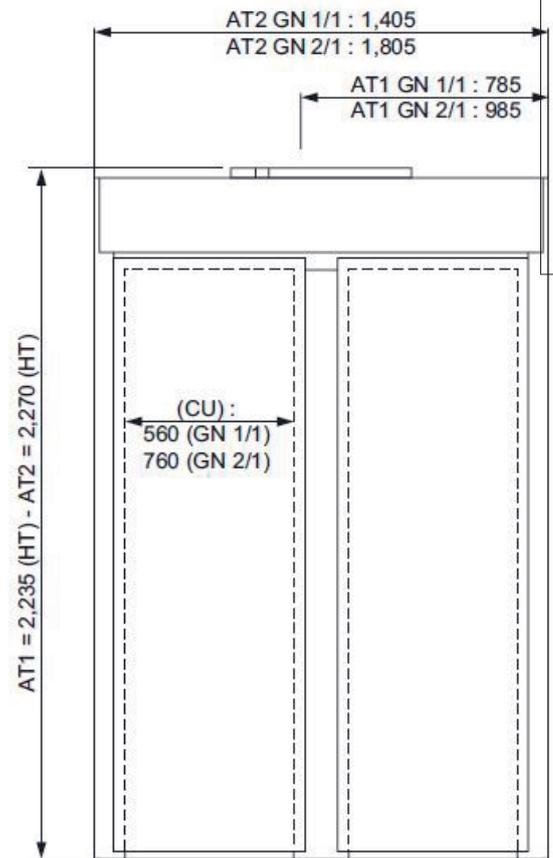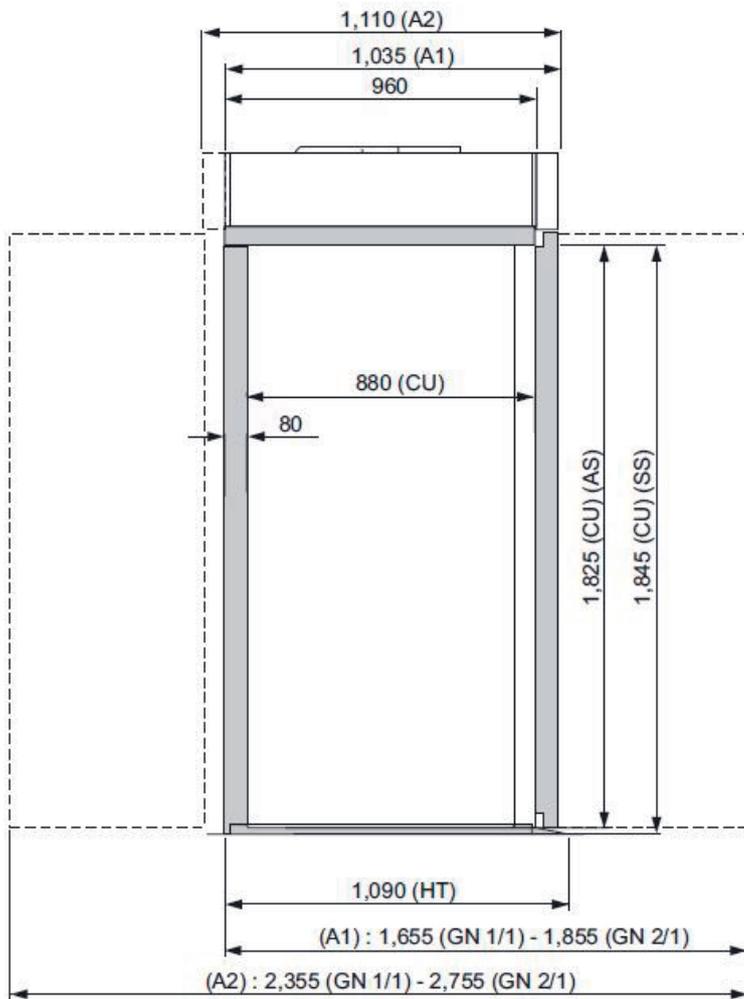

- AT1 GN 1/1 = EFKE/EFWE 1171
- AT1 GN 2/1 = EFKE/EFWE 1471
- AT2 GN 1/1 = EFKE/EFWE 2072
- AT2 GN 2/1 = EFKE/EFWE 2872
- A1 = Einfahrmodell
- A2 = Durchfahrmodell

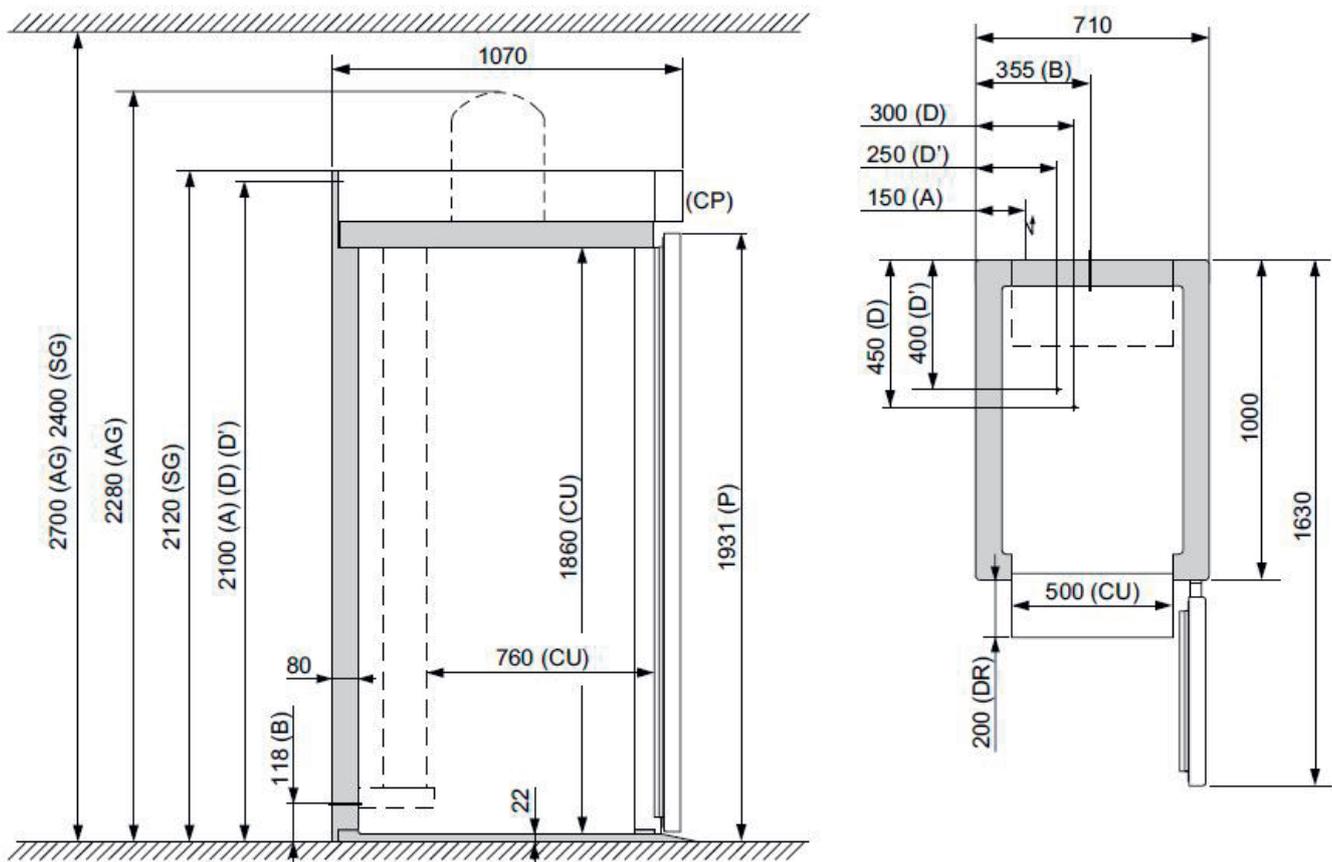

- (A) Stromversorgung
- (B) Vorbohrung zur Abfluss des Abtauwassers
- (CP) Bedientafel
- (AG) Eingebautes Kühlaggregat
- (SG) Ohne Kühlaggregat
- (CU) Nützlich
- (P) Höhe der Tür über dem Boden
- (DR) Überstand der Rampe
- (D) Flüssigkeitsleitung 1/4"
- (D') Absaugleitung 3/8"