

# Asskühl®

Frischhalten und Kühlen



## SHOP-Line

Wandkühlregale  
SB-Ausführung offen mit Nachrollo / mit Glas-Schiebetüren /  
Glas-Flügeltüren

## Fachhandelspreisliste 2024

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gültig ab 1. Januar 2024



# Fachhandelspreisliste 2024

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gültig ab 1. Januar 2024

## SHOP-LINE

### Wandkühlregale

<b>VULCANO 60 Wandkühlregale, geringe Bautiefen</b> .....	<b>8</b>
<b>VULCANO 80 Wandkühlregale, normale Bautiefen</b> .....	<b>11</b>
<b>Abmessungen Geräte Shop-Line</b> .....	<b>17</b>



Asskühl GmbH & Co. KG  
D-45326 Essen, Krablerstraße 127 / Geb. 36 a  
<http://www.asskuehl.de> • [info@asskuehl.de](mailto:info@asskuehl.de)

**Tel.: +49 (0)201 870 05-0 • Fax: +49 (0)201 870 05-99**

## Wandkühlregale



**Steckerfertig, mit Aggregat**  
**24 Monate Vollgarantie**

**Temp.-Bereich +3 / +5 °C**



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außenmaß B/T/H* [mm]	Preis [€]
VULCANO 60 SL 60	791 2000 600	Wandkühlregal, Displayfläche 0,93 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 495 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.485 W, Ausführung Stahlblech	680 x 602 x 1.970	2.800,-
VULCANO 60 SL 80	791 2000 800	Wandkühlregal, Displayfläche 1,25 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 660 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.521 W, Ausführung Stahlblech	880 x 602 x 1.970	2.900,-
VULCANO 60 SL 100	791 2001 000	Wandkühlregal, Displayfläche 1,57 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 825 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.631 W, Ausführung Stahlblech	1.080 x 602 x 1.970	3.000,-
VULCANO 60 SL 125	791 2001 250	Wandkühlregal, Displayfläche 1,95 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.050 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.631 W, Ausführung Stahlblech	1.330 x 602 x 1.970	3.300,-
VULCANO 60 SL 140	791 2001 400	Wandkühlregal, Displayfläche 2,19 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.160 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.653 W, Ausführung Stahlblech	1.480 x 602 x 1.970	3.500,-
VULCANO 60 SL 150	791 2001 500	Wandkühlregal, Displayfläche 2,35 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.250 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.653 W, Ausführung Stahlblech	1.580 x 602 x 1.970	3.800,-
VULCANO 60 SL 187	791 2001 870	Wandkühlregal, Displayfläche 2,94 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.485 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.718 W, Ausführung Stahlblech	1.955 x 602 x 1.970	4.300,-

**Mögliche Farbvarianten – Bitte bei Bestellung angeben!**

Frontverkleidung Blende oben und unten (ohne Maschinenfach und Seitenteile): RAL 9005 (schwarz), RAL 9010 (weiß), RAL 3020 (rot), RAL 1018 (gelb), RAL 6026 (grün), RAL 5013 (blau), RAL 5024 (hellblau), RAL 1028 (hellgelb), RAL 2008 (orange), RAL 6019 (hellgrün), RAL 4010 (hellrot).

VULCANO 60 CNS 60	791 2100 600	Wandkühlregal, Displayfläche 0,93 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 495 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.485 W, Ausführung CNS 18/10	680 x 602 x 1.970	3.500,-
VULCANO 60 CNS 80	791 2100 800	Wandkühlregal, Displayfläche 1,25 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 660 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.521 W, Ausführung CNS 18/10	880 x 602 x 1.970	3.700,-
VULCANO 60 CNS 100	791 2101 000	Wandkühlregal, Displayfläche 1,57 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 825 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.631 W, Ausführung CNS 18/10	1.080 x 602 x 1.970	3.800,-
VULCANO 60 CNS 125	791 2101 250	Wandkühlregal, Displayfläche 1,95 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.050 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.631 W, Ausführung CNS 18/10	1.330 x 602 x 1.970	4.100,-
VULCANO 60 CNS 140	791 2101 400	Wandkühlregal, Displayfläche 2,19 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.160 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.653 W, Ausführung CNS 18/10	1.480 x 602 x 1.970	4.400,-
VULCANO 60 CNS 150	791 2101 500	Wandkühlregal, Displayfläche 2,35 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.250 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.653 W, Ausführung CNS 18/10	1.580 x 602 x 1.970	4.600,-
VULCANO 60 CNS 187	791 2101 870	Wandkühlregal, Displayfläche 2,94 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.485 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.718 W, Ausführung CNS 18/10	1.955 x 602 x 1.970	5.400,-

**Ausführung:** SB-Wandkühlregal mit geringer Bautiefe 602 mm für Molkereiprodukte, Getränke, verpackte Lebensmittel. Temperaturbereich +3/+5°C, Klimaklasse 3 (+25°C UT, 60% rel. Luftfeuchte). Außen- und Innenverkleidung in lackiertem Stahlblech oder CNS 18/10 – je nach Ausführung. 40 mm isolierte Seitenwände (FCKW-frei) mit isolierten Panorama-Gläseinsatz. Verstellbare Füße. LED-Beleuchtung unter der oberen Abdeckung. 4 verstellbare, gerade Regalböden 260 mm tief in Stahlblech weiß oder CNS 18/10 (bei CNS-Modell) inkl. Preisschiene. Untere Abstellfläche 400 mm tief. Manuelles Nachtrollo. Unten eingebautes, steckerfertiges Kälteaggregat mit unten liegendem Umluft-Verdampfersystem, automatischer Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung. Kältemittel R 455A. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter. Anschlusswerte 230 V 50 Hz.

<b>Zubehör:</b>	791 0000 000	Minderpreis für Zentralanschlussausführung – ohne Kälteaggregat, ohne Expansions- und Magnetventil, ohne TW-Schale und Heizung	350,-
	791 0000 100	Mehrpriis für Tauwasserschale mit elektrischer Tauwasserverdunstung bei Zentralanschluss	450,-
		weiteres Zubehör s. S. 8	
		*** Auf Anfrage auch in Ausführung für verpacktes Fleisch mit Temperaturbereich 0/+2°C ***	

**Steckerfertig, mit Aggregat**  
**24 Monate Vollgarantie**

**Temp.-Bereich +3 / +10 °C**



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außenmaß B/T/H* [mm]	Preis [€]
VULCANO 60 SL-VB 125	791 3061 250	Wandkühlregal, Displayfläche 1,95 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.050 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.450 W, Ausführung Stahlblech, 2 Glastüren 620 mm	1.330 x 602 x 1.970	4.500,-
VULCANO 60 SL-VB 187	791 3061 870	Wandkühlregal, Displayfläche 2,94 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.485 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.370 W, Ausführung Stahlblech, 3 Glastüren 620 mm	1.955 x 602 x 1.970	6.000,-

**Mögliche Farbvarianten – Bitte bei Bestellung angeben!**

Frontverkleidung Blende oben und unten (ohne Maschinenfach und Seitenteile): RAL 9005 (schwarz), RAL 9010 (weiß), RAL 3020 (rot), RAL 1018 (gelb), RAL 6026 (grün), RAL 5013 (blau), RAL 5024 (hellblau), RAL 1028 (hellgelb), RAL 2008 (orange), RAL 6019 (hellgrün), RAL 4010 (hellrot).

VULCANO 60 CNS-VB 125	791 3161 250	Wandkühlregal, Displayfläche 1,95 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.050 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.480 W, Ausführung CNS 18/10, 2 Glastüren	1.330 x 602 x 1.970	5.400,-
VULCANO 60 CNS-VB 187	791 3161 870	Wandkühlregal, Displayfläche 2,94 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.485 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung CNS 18/10, 3 Glastüren	1.955 x 602 x 1.970	7.300,-

**Ausführung:** SB-Wandkühlregal mit geringer Bautiefe 602 mm für Molkereiprodukte, Getränke, verpackte Lebensmittel. Temperaturbereich +3/+5°C, Klimaklasse 3 (+25 °C UT, 60% rel. Luftfeuchte). Außen- und Innenverkleidung in lackiertem Stahlblech oder CNS 18/10 – je nach Ausführung. 50 mm isolierte Seitenwände (FCKW-frei), vorne mit Glasflügeltüren 620 mm breit. Verstellbare Füße. Oben LED- Beleuchtung. 4 verstellbare, gerade Regalböden 260 mm tief in Stahlblech weiß oder CNS 18/10 (bei CNS-Modell) inkl. Preisschiene. Untere Abstellfläche 400 mm tief. Unten eingebautes, steckerfertiges Kälteaggregat mit unten liegendem Umluft-Verdampfersystem, automatischer Abtauung und Tauwasservderunstung. Kältemittel R 455A. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter. Anschlusswerte 230 V 50 Hz.

<b>Zubehör:</b>	791 0000 000	Minderpreis für Zentralanschlussausführung – ohne Kälteaggregat, ohne Expansions- und Magnetventil, ohne TW-Schale und Heizung	350,-
	791 0000 100	Mehrpriess für TW-Schale mit elektrischer TW-Verdunsterheizung bei Zentralanschluss	450,-
		weiteres Zubehör s. S. 8 *** Auf Anfrage auch in Ausführung für verpacktes Fleisch mit Temperaturbereich 0/+2°C ***	

**Steckerfertig, mit Aggregat**  
**24 Monate Vollgarantie**

**Temp.-Bereich +3 / +10 °C**



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außenmaß B/T/H* [mm]	Preis [€]
VULCANO 60 SL-VS 125	791 2011 250	Wandkühlregal, Displayfläche 1,95 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.050 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung Stahlblech	1.350 x 650 x 1.958	4.500,-
VULCANO 60 SL-VS 150	791 2011 500	Wandkühlregal, Displayfläche 2,35 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.250 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung Stahlblech	1.600 x 650 x 1.958	5.200,-
VULCANO 60 SL-VS 187	791 2011 870	Wandkühlregal, Displayfläche 2,94 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.485 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung Stahlblech	1.975 x 650 x 1.958	5.900,-

**Mögliche Farbvarianten – Bitte bei Bestellung angeben!**

Frontverkleidung Blende oben und unten (ohne Maschinenfach und Seitenteile): RAL 9005 (schwarz), RAL 9010 (weiß), RAL 3020 (rot), RAL 1018 (gelb), RAL 6026 (grün), RAL 5013 (blau), RAL 5024 (hellblau), RAL 1028 (hellgelb), RAL 2008 (orange), RAL 6019 (hellgrün), RAL 4010 (hellrot).

VULCANO 60 CNS-VS 125	791 2111 250	Wandkühlregal, Displayfläche 1,95 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.050 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.350 x 650 x 1.958	5.700,-
VULCANO 60 CNS-VS 150	791 2111 500	Wandkühlregal, Displayfläche 2,35 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.250 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.600 x 650 x 1.958	6.400,-
VULCANO 60 CNS-VS 187	791 2111 870	Wandkühlregal, Displayfläche 2,94 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.485 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.975 x 650 x 1.958	7.300,-

**Ausführung:** SB-Wandkühlregal mit geringer Bautiefe 650 mm für Molkereiprodukte, Getränke, verpackte Lebensmittel. Temperaturbereich +3/+5°C, Klimaklasse 3 (+25 °C UT, 60% rel. Luftfeuchte). Außen- und Innenverkleidung in lackiertem Stahlblech oder CNS 18/10 – je nach Ausführung. 50 mm isolierte Seitenwände (FCKW-frei), vorne mit isolierten Panorama-Glasschiebetüren. Verstellbare Füße. Seitlich, vertikale LED-Beleuchtung. 4 verstellbare, gerade Regalböden 260 mm tief in Stahlblech weiß oder CNS 18/10 (bei CNS-Modell) inkl. Preisschiene. Untere Abstellfläche 400 mm tief. Manuelles Nachtrollo. Unten eingebautes, steckerfertiges Kälteaggregat mit unten liegendem Umluft-Verdampfersystem, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R 455A. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter. Anschlusswerte 230 V 50 Hz.

<b>Zubehör:</b>	791 0000 000	Minderpreis für Zentralanschlussausführung – ohne Kälteaggregat, ohne Expansions- und Magnetventil, ohne TW-Schale und Heizung	350,-
	791 0000 100	Mehrpreis für TW-Schale mit elektrischer TW-Verdunsterheizung bei Zentralanschluss	450,-
		weiteres Zubehör s. S. 8 *** Auf Anfrage auch in Ausführung für verpacktes Fleisch mit Temperaturbereich 0/+2°C ***	

Zubehör:	791 0000 000	Minderpreis für Zentralanschlussausführung – ohne Kälteaggregat, ohne Expansions- und Magnetventil, ohne TW-Schale	350,-
	791 0000 010	Regalboden 60 Stahlblech weiß 600 mm – lang	60,-
	791 0000 011	Regalboden 60 Stahlblech weiß 800 mm – lang	85,-
	791 0000 012	Regalboden 60 Stahlblech weiß 1.000 mm – lang	105,-
	791 0000 013	Regalboden 60 Stahlblech weiß 1.250 mm – lang	130,-
	791 0000 014	Regalboden 60 Stahlblech weiß 1.400 mm – lang	145,-
	791 0000 015	Regalboden 60 Stahlblech weiß 1.500 mm – lang	160,-
	791 0000 016	Regalboden 60 Stahlblech weiß 1.875 mm – lang	170,-
	791 0000 017	Regalboden 60 Edelstahl 600 mm – lang	75,-
	791 0000 018	Regalboden 60 Edelstahl 800 mm – lang	105,-
	791 0000 019	Regalboden 60 Edelstahl 1.000 mm – lang	125,-
	791 0000 020	Regalboden 60 Edelstahl 1.250 mm – lang	160,-
	791 0000 021	Regalboden 60 Edelstahl 1.400 mm – lang	175,-
	791 0000 022	Regalboden 60 Edelstahl 1.500 mm – lang	190,-
	791 0000 023	Regalboden 60 Edelstahl 1.875 mm – lang	200,-
	791 0000 024	Warenstopper für Regalboden weiß 600 mm lang – h = 80 mm	38,-
	791 0000 025	Warenstopper für Regalboden weiß 800 mm lang – h = 80 mm	40,-
	791 0000 026	Warenstopper für Regalboden weiß 1.000 mm lang – h = 80 mm	47,-
	791 0000 027	Warenstopper für Regalboden weiß 1.250 mm lang – h = 80 mm	55,-
	791 0000 028	Warenstopper für Regalboden weiß 1.400 mm lang – h = 80 mm	70,-
	791 0000 029	Warenstopper für Regalboden weiß 1.500 mm lang – h = 80 mm	80,-
	791 0000 030	Warenstopper für Regalboden weiß 1.870 mm lang – h = 80 mm	110,-
	791 0000 033	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 600 mm lang – h = 80 mm	45,-
	791 0000 034	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 800 mm lang – h = 80 mm	47,-
	791 0000 035	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 1.000 mm lang – h = 80 mm	55,-
	791 0000 036	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 1.250 mm lang – h = 80 mm	65,-
	791 0000 037	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 1.400 mm lang – h = 80 mm	80,-
	791 0000 038	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 1.500 mm lang – h = 80 mm	90,-
	791 0000 039	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 1.870 mm lang – h = 80 mm	120,-
	791 0000 042	Warentrenner 60 grau für Regalböden 260 x 150 mm	50,-
	791 0000 043	Warentrenner 60 grau für Ablage unten 260 x 150 mm	65,-
	791 0000 056	Fahrwerk-Gestell 60 mit 80 mm Rollen, 2 mit Bremse	430,-
	791 0000 002	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 600 mm, je Regalboden	650,-
	791 0000 003	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 900 mm, je Regalboden	670,-
	791 0000 004	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 1.200 mm, je Regalboden	700,-
	791 0000 005	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 1.600 mm, je Regalboden	740,-
	791 0000 006	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 1.800 mm, je Regalboden	900,-
	791 0000 007	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 2.400 mm, je Regalboden	1.400,-
	791 0000 008	Mehrpreis für Lackierung RAL 9005 (schwarz) für VULCANO 60 - zusätzlich zu den Standard RAL-Teilen der Frontblende oben und unten: - Rückwand innen; Regalböden und Halterungen - Installationsfach unten vorne isolierte Seitenteile aus PVC sind hellgrau	+10%
	791 0000 200	Mehrpreis für Ausführung für verpacktes Fleisch - Version CA - Temperaturbereich 0/+2°C plus 12% Aufschlag auf den Listenpreis!	+12%

**Steckerfertig, mit Aggregat**  
**24 Monate Vollgarantie**

**Temp.-Bereich +3 / +5 °C**



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außenmaß B/T/H* [mm]	Preis [€]
VULCANO 80 SL 100	791 2080 100	Wandkühlregal, Displayfläche 2,0 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.100 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung Stahlblech lackiert	1.080 x 764 x 2.040	3.200,-
VULCANO 80 SL 125	791 2080 125	Wandkühlregal, Displayfläche 2,6 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.375 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung Stahlblech lackiert	1.330 x 764 x 2.040	3.600,-
VULCANO 80 SL 140	791 2080 140	Wandkühlregal, Displayfläche 2,90 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.540 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung Stahlblech lackiert	1.480 x 764 x 2.040	3.900,-
VULCANO 80 SL 150	791 2080 150	Wandkühlregal, Displayfläche 3,10 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.650 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung Stahlblech lackiert	1.580 x 764 x 2.040	4.100,-
VULCANO 80 SL 187	791 2080 187	Wandkühlregal, Displayfläche 3,80 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.980 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung Stahlblech lackiert	1.955 x 764 x 2.040	4.600,-
VULCANO 80 SL 200	791 2080 200	Wandkühlregal, Displayfläche 4,10 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 2.200 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung Stahlblech lackiert	2.080 x 764 x 2.040	5.100,-
VULCANO 80 SL 250	791 2080 250	Wandkühlregal, Displayfläche 5,10 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 2.750 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.684 W, Ausführung Stahlblech lackiert	2.580 x 764 x 2.040	5.700,-
VULCANO 80 SL 300	791 2080 300	Wandkühlregal, Displayfläche 6,20 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 3.300 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 3.044 W, Ausführung Stahlblech lackiert	3.080 x 764 x 2.040	7.100,-

**Mögliche Farbvarianten – Bitte bei Bestellung angeben!**

Frontverkleidung Blende oben und unten (ohne Maschinenfach und Seitenteile): RAL 9005 (schwarz), RAL 9010 (weiß), RAL 3020 (rot), RAL 1018 (gelb), RAL 6026 (grün), RAL 5013 (blau), RAL 5024 (hellblau), RAL 1028 (hellgelb), RAL 2008 (orange), RAL 6019 (hellgrün), RAL 4010 (hellrot).

**Ausführung:** SB-Wandkühlregal mit **Bautiefe 764 mm** für Molkereiprodukte, Getränke, verpackte Lebensmittel. Temperaturbereich +3/+5 °C, Klimaklasse 3 (+25 °C UT, 60% rel. Luftfeuchte). Außen- und Innenverkleidung in lackiertem Stahlblech. 40 mm isolierte Seitenwände (FCKW-frei) mit isolierten Panorama-Glaseinsatz. Verstellbare Füße. LED-Beleuchtung unter der oberen Abdeckung. 4 verstellbare Regalböden 380 mm tief in Stahlblech weiß inkl. Preisschiene. Untere Abstellfläche 530 mm tief. Manuelles Nachrollo. Unten eingebautes, steckerfertiges Kälteaggregat mit unten liegendem Umluft-Verdampfersystem, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R 455A. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter. Anschlusswerte 230 V 50 Hz.

<b>Zubehör:</b>	791 0000 000	Minderpreis für Zentralanschlussausführung – ohne Kälteaggregat, ohne Expansions- und Magnetventil, ohne TW-Schale und Heizung	350,-
	791 0000 100	Mehrpreis für TW-Schale mit elektrischer TW-Verdunsterheizung für Zentralanschluss	450,-
		weiteres Zubehör s. S. 13 *** Auf Anfrage auch in Ausführung für verpacktes Fleisch mit Temperaturbereich 0/+2°C ***	

**Steckerfertig, mit Aggregat**  
**24 Monate Vollgarantie**

**Temp.-Bereich +3 / +5 °C**



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außenmaß B/T/H* [mm]	Preis [€]
VULCANO 80 CNS 100	791 2180 100	Wandkühlregal, Displayfläche 2,0 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.100 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.080 x 764 x 2.040	4.000,-
VULCANO 80 CNS 125	791 2180 125	Wandkühlregal, Displayfläche 2,6 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.375 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.330 x 764 x 2.040	4.400,-
VULCANO 80 CNS 140	791 2180 140	Wandkühlregal, Displayfläche 2,90 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.540 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.480 x 764 x 2.040	4.800,-
VULCANO 80 CNS 150	791 2180 150	Wandkühlregal, Displayfläche 3,10 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.650 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.580 x 764 x 2.040	5.000,-
VULCANO 80 CNS 187	791 2180 187	Wandkühlregal, Displayfläche 3,80 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.980 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.955 x 764 x 2.040	5.600,-
VULCANO 80 CNS 200	791 2180 200	Wandkühlregal, Displayfläche 4,10 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 2.200 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung CNS 18 / 10	2.080 x 764 x 2.040	6.400,-
VULCANO 80 CNS 250	791 2180 250	Wandkühlregal, Displayfläche 5,10 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 2.750 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.684 W, Ausführung CNS 18 / 10	2.580 x 764 x 2.040	7.000,-
VULCANO 80 CNS 300	791 2180 300	Wandkühlregal, Displayfläche 6,20 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 3.300 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 3.044 W, Ausführung CNS 18 / 10	3.080 x 764 x 2.040	8.600,-

**Ausführung:** SB-Wandkühlregal mit **Bautiefe 764 mm** für Molkereiprodukte, Getränke, verpackte Lebensmittel. Temperaturbereich +3/+5 °C, Klimaklasse 3 (+25 °C UT, 60% rel. Luftfeuchte). Außen- und Innenverkleidung in CNS 18/10. 40 mm isolierte Seitenwände (FCKW-frei) mit isolierten Panorama-Glaseinsatz. Verstellbare Füße. LED-Beleuchtung unter der oberen Abdeckung. 4 verstellbare Regalböden 380 mm tief in CNS 18/10 inkl. Preisschiene. Untere Abstellfläche 530 mm tief. Manuelles Nachtrollo. Unten eingebautes, steckerfertiges Kälteaggregat mit unten liegendem Umluft-Verdampfersystem, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R 455A. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter. Anschluss-werte 230 V 50 Hz.

<b>Zubehör:</b>	791 0000 000	Minderpreis für Zentralanschlussausführung – ohne Kälteaggregat, ohne Expansions- und Magnetventil, ohne TW-Schale und Heizung	350,-
	791 0000 100	Mehrpreis für TW-Schale mit elektrischer TW-Verdunsterheizung für Zentralanschluss	450,-
		weiteres Zubehör s. S. 13 *** Auf Anfrage auch in Ausführung für verpacktes Fleisch mit Temperaturbereich 0/+2°C ***	

**Steckerfertig, mit Aggregat**  
**24 Monate Vollgarantie**

**Temp.-Bereich +3 / +5 °C**



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außenmaß B/T/H* [mm]	Preis [€]
VULCANO 80 SL-VB 125	791 3081 250	Wandkühlregal, Displayfläche 2,6 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.375 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.450 W, Ausführung Stahlblech, 2 Glastüren	1.330 x 764 x 2.040	4.700,-
VULCANO 80 SL-VB 187	791 3081 870	Wandkühlregal, Displayfläche 3,8 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.980 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.370 W, Ausführung Stahlblech, 3 Glastüren	1.985 x 764 x 2.040	6.200,-
VULCANO 80 SL-VB 250	791 3082 500	Wandkühlregal, Displayfläche 5,1 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 2.750 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.400 W, Ausführung Stahlblech, 4 Glastüren	2.580 x 764 x 2.040	7.900,-

**Mögliche Farbvarianten – Bitte bei Bestellung angeben!**

Frontverkleidung Blende oben und unten (ohne Maschinenfach und Seitenteile): RAL 9005 (schwarz), RAL 9010 (weiß), RAL 3020 (rot), RAL 1018 (gelb), RAL 6026 (grün), RAL 5013 (blau), RAL 5024 (hellblau), RAL 1028 (hellgelb), RAL 2008 (orange), RAL 6019 (hellgrün), RAL 4010 (hellrot).

VULCANO 80 CNS-VB 125	791 3181 250	Wandkühlregal, Displayfläche 2,6 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.375 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.450 W, Ausführung CNS 18/10, 2 Glastüren	<b>1.330 x 764 x 2.040</b>	<b>5.600,-</b>
VULCANO 80 CNS-VB 187	791 3181 870	Wandkühlregal, Displayfläche 3,8 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.980 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.370 W, Ausführung CNS 18/10, 3 Glastüren	<b>1.955 x 764 x 2.040</b>	<b>7.500,-</b>
VULCANO 80 CNS-VB 250	791 3182 500	Wandkühlregal, Displayfläche 4,1 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 2.750 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.400 W, Ausführung CNS 18 / 10	<b>2.580 x 764 x 2.040</b>	<b>9.500,-</b>

**Ausführung:** Wandkühlregal mit **Bautiefe 764 mm** für Molkereiprodukte, Getränke, verpackte Lebensmittel. Temperaturbereich +3/+5 °C, Klimaklasse 3 (+25 °C UT, 60% rel. Luftfeuchte). Außen- und Innenverkleidung in lackiertem Stahlblech oder CNS 18/10 – je nach Ausführung. 50 mm isolierte Seitenwände (FCWKW-frei), **vorne mit Glasflügeltüren 620 mm**. Verstellbare Füße. Seitlich, vertikale LED-Beleuchtung. 4 verstellbare Regalböden 380 mm tief in Stahlblech weiß oder CNS 18/10 (bei CNS-Modell) inkl. Preisschiene. Untere Abstellfläche 530 mm tief. Unten eingebautes, steckerfertiges Kälteaggregat mit unten liegendem Umluft-Verdampfersystem, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R 455A. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter. Anschlusswerte 230 V 50 Hz.

<b>Zubehör:</b>	791 0000 000	Minderpreis für Zentralanschlussausführung – ohne Kälteaggregat, ohne Expansions- und Magnetventil, ohne TW-Schale und Heizung	350,-
	791 0000 100	Mehrpriess für TW-Schale mit elektrischer TW-Verdunsterheizung für Zentralanschluss	450,-
		weitere Zubehör s. S. 13 *** Auf Anfrage auch in Ausführung für verpacktes Fleisch mit Temperaturbereich 0/+2°C ***	

**Steckerfertig, mit Aggregat**  
**24 Monate Vollgarantie**

**Temp.-Bereich +3 / +5 °C**



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außenmaß B/T/H* [mm]	Preis [€]
VULCANO 80 SL-VS 125	791 2081 125	Wandkühlregal, Displayfläche 2,6 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.375 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung Stahlblech	1.350 x 810 x 2.040	4.900,-
VULCANO 80 SL-VS 150	791 2081 150	Wandkühlregal, Displayfläche 3,1 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.650 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung Stahlblech	1.600 x 810 x 2.040	5.600,-
VULCANO 80 SL-VS 187	791 2081 187	Wandkühlregal, Displayfläche 3,8 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.980 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung Stahlblech	1.975 x 810 x 2.040	6.100,-
VULCANO 80 SL-VS 200	791 2081 200	Wandkühlregal, Displayfläche 4,1 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 2.200 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung Stahlblech	2.100 x 810 x 2.040	7.400,-

**Mögliche Farbvarianten – Bitte bei Bestellung angeben!**

Frontverkleidung Blende oben und unten (ohne Maschinenfach und Seitenteile): RAL 9005 (schwarz), RAL 9010 (weiß), RAL 3020 (rot), RAL 1018 (gelb), RAL 6026 (grün), RAL 5013 (blau), RAL 5024 (hellblau), RAL 1028 (hellgelb), RAL 2008 (orange), RAL 6019 (hellgrün), RAL 4010 (hellrot).


VULCANO 80 CNS-VS 125	791 2181 125	Wandkühlregal, Displayfläche 2,6 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.375 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.350 x 810 x 2.040	6.000,-
VULCANO 80 CNS-VS 150	791 2181 150	Wandkühlregal, Displayfläche 3,1 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.650 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 1.595 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.600 x 810 x 2.040	6.800,-
VULCANO 80 CNS-VS 187	791 2181 187	Wandkühlregal, Displayfläche 3,8 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 1.980 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung CNS 18 / 10	1.975 x 810 x 2.040	7.600,-
VULCANO 80 CNS-VS 200	791 2181 200	Wandkühlregal, Displayfläche 4,1 m <sup>2</sup> , Kälteleistung 2.200 W bei -10 °C VT Nennaufnahme 2.660 W, Ausführung CNS 18 / 10	2.100 x 810 x 2.040	9.000,-

**Ausführung:** SB-Wandkühlregal mit **Bautiefe 810 mm** für Molkereiprodukte, Getränke, verpackte Lebensmittel. Temperaturbereich +3/+5 °C, Klimaklasse 3 (+25 °C UT, 60% rel. Luftfeuchte). Außen- und Innenverkleidung in lackiertem Stahlblech oder CNS 18/10 – je nach Ausführung. 50 mm isolierte Seitenwände (FCKW-frei), **vorne mit isolierten Panorama-Glasschiebetüren**. Verstellbare Füße. Seitlich, vertikale LED-Beleuchtung. 4 verstellbare Regalböden 380 mm tief in Stahlblech weiß oder CNS 18/10 (bei CNS-Modell) inkl. Preisschiene. Untere Abstellfläche 530 mm tief. Manuelles Nachrollo. Unten eingebautes, steckerfertiges Kälteaggregat mit unten liegendem Umluft-Verdampfersystem, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R 455A. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter. Anschlusswerte 230 V 50 Hz.


<b>Zubehör:</b>	791 0000 000	Minderpreis für Zentralanschlussausführung – ohne Kälteaggregat, ohne Expansions- und Magnetventil, ohne TW-Schale und Heizung	350,-
	791 0000 100	Mehrpreis für TW-Schale mit elektrischer TW-Verdunsterheizung für Zentralanschluss	450,-
		weiteres Zubehör s. S. 13 *** Auf Anfrage auch in Ausführung für verpacktes Fleisch mit Temperaturbereich 0/+2°C ***	

<b>Zubehör:</b>	791 0000 000	Minderpreis für Zentralanschlussausführung – ohne Kälteaggregat, ohne Expansions- und Magnetventil, ohne TW-Schale	350,-
	791 0080 010	Regalboden 80 Stahlblech weiß 1.000 mm – lang	95,-
	791 0080 011	Regalboden 80 Stahlblech weiß 1.250 mm – lang	120,-
	791 0080 012	Regalboden 80 Stahlblech weiß 1.400 mm – lang	135,-
	791 0080 013	Regalboden 80 Stahlblech weiß 1.500 mm – lang	140,-
	791 0080 014	Regalboden 80 Stahlblech weiß 1.875 mm – lang	150,-
	791 0080 015	Regalboden 80 Stahlblech weiß 2.000 mm – lang	190,-
	791 0080 016	Regalboden 80 Stahlblech weiß 2.250 mm – lang	215,-
	791 0080 017	Regalboden 80 Stahlblech weiß 2.750 mm – lang	260,-
	791 0080 018	Regalboden 80 Edelstahl 1.000 mm – lang	115,-
	791 0080 019	Regalboden 80 Edelstahl 1.250 mm – lang	145,-
	791 0080 020	Regalboden 80 Edelstahl 1.400 mm – lang	160,-
	791 0080 021	Regalboden 80 Edelstahl 1.500 mm – lang	170,-
	791 0080 022	Regalboden 80 Edelstahl 1.875 mm – lang	180,-
	791 0080 023	Regalboden 80 Edelstahl 2.000 mm – lang	230,-
	791 0080 024	Regalboden 80 Edelstahl 2.250 mm – lang	255,-
	791 0080 025	Regalboden 80 Edelstahl 2.750 mm – lang	310,-
	791 0000 024	Warenstopper für Regalboden weiß 600 mm lang – h = 80 mm	38,-
	791 0000 025	Warenstopper für Regalboden weiß 800 mm lang – h = 80 mm	40,-
	791 0000 026	Warenstopper für Regalboden weiß 1.000 mm lang – h = 80 mm	47,-
	791 0000 027	Warenstopper für Regalboden weiß 1.250 mm lang – h = 80 mm	55,-
	791 0000 028	Warenstopper für Regalboden weiß 1.400 mm lang – h = 80 mm	70,-
	791 0000 029	Warenstopper für Regalboden weiß 1.500 mm lang – h = 80 mm	80,-
	791 0000 030	Warenstopper für Regalboden weiß 1.870 mm lang – h = 80 mm	110,-
	791 0000 033	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 600 mm lang – h = 80 mm	45,-
	791 0000 034	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 800 mm lang – h = 80 mm	47,-
	791 0000 035	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 1.000 mm lang – h = 80 mm	55,-
	791 0000 036	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 1.250 mm lang – h = 80 mm	65,-
	791 0000 037	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 1.400 mm lang – h = 80 mm	80,-
	791 0000 038	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 1.500 mm lang – h = 80 mm	90,-
	791 0000 039	Warenstopper für CNS-Regalboden grau 1.870 mm lang – h = 80 mm	120,-
	791 0080 042	Warentrenner 80 grau für Regalböden 380 x 150 mm	50,-
	791 0080 043	Warentrenner 80 grau für Ablage unten 380 x 150 mm	65,-
	791 0080 056	Fahrwerk-Gestell 80 mit 80 mm Rollen, 2 mit Bremse	435,-
	791 0000 002	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 600 mm, je Regalboden	650,-
	791 0000 003	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 900 mm, je Regalboden	670,-
	791 0000 004	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 1.200 mm, je Regalboden	700,-
	791 0000 005	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 1.600 mm, je Regalbode	1.400,-
	791 0000 006	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 1.800 mm, je Regalboden	900,-
	791 0000 007	Mehrpreis für LED-Beleuchtung 2.400 mm, je Regalboden	1480,-

## Abmessungen VULCANO SL-Modelle

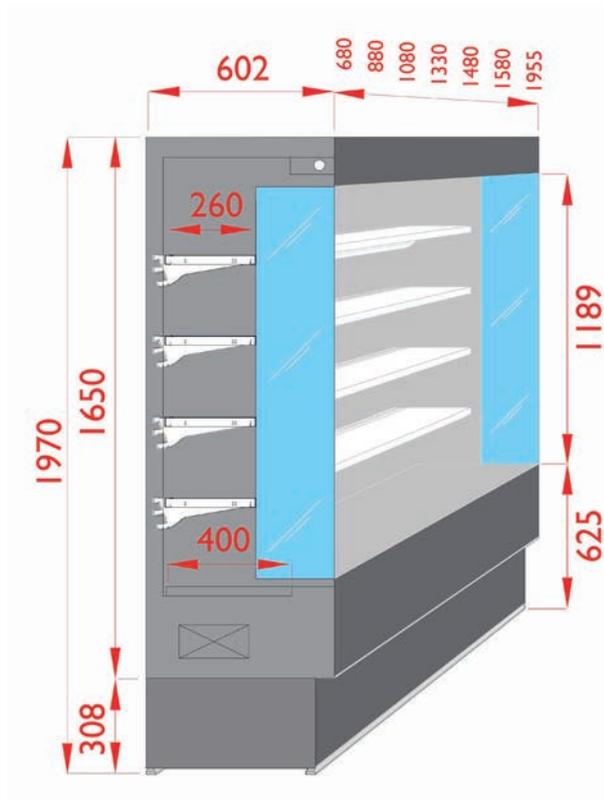


VULCANO SL-60

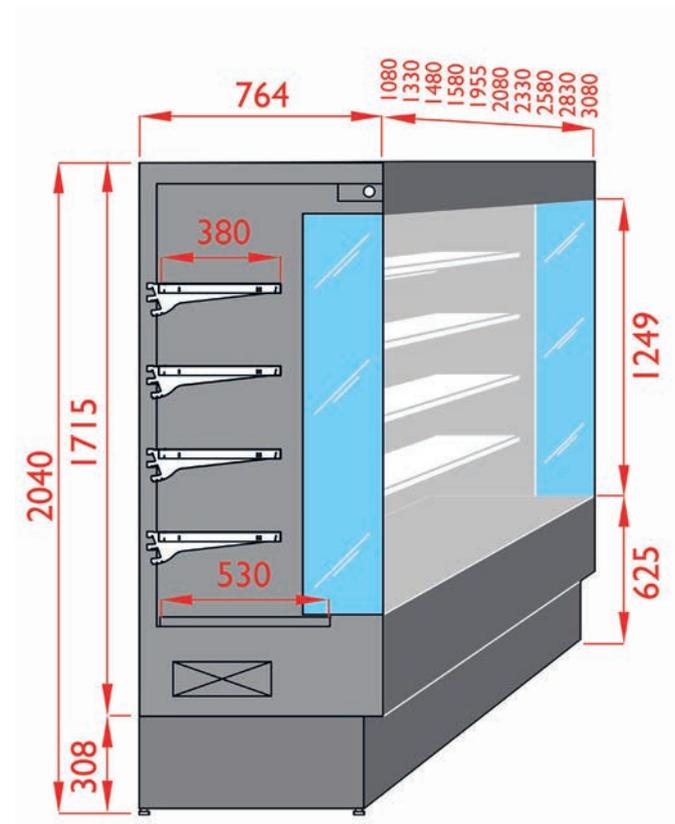


VULCANO SL-80

## Abmessungen VULCANO VS-Modelle

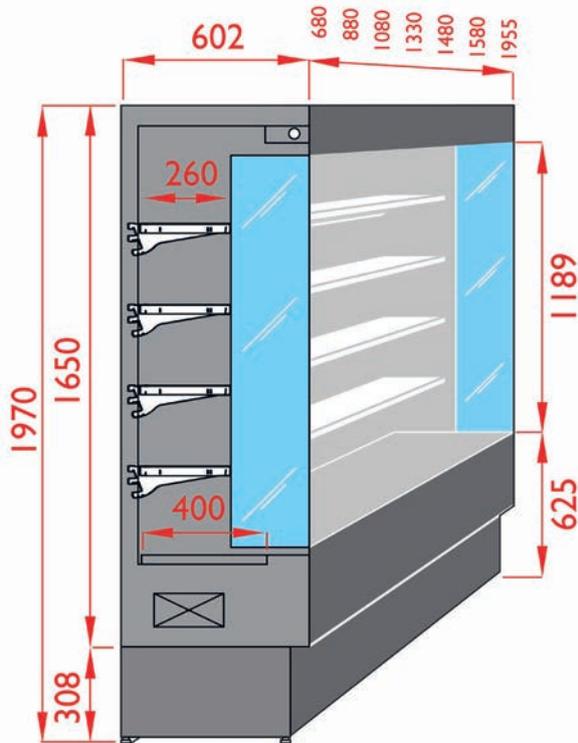

VULCANO VS-60

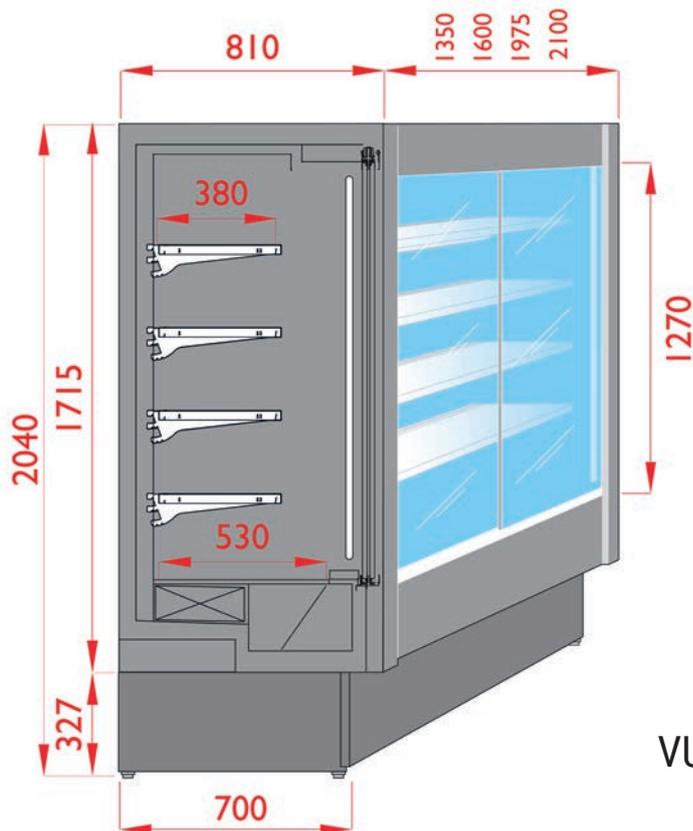

VULCANO VS-80

The background of the entire page is a microscopic view of ice crystals, showing a complex, interconnected network of thin, needle-like structures. The color is a uniform, vibrant blue.

# **Asskühl**

***Frischhalten und Kühlen***

Asskühl GmbH & Co. KG  
D-45326 Essen, Krablerstraße 127 / Geb. 36 a  
[http: / / www.asskuehl.de](http://www.asskuehl.de) • [info@asskuehl.de](mailto:info@asskuehl.de)

**Tel.: +49 (0)201 870 05-0**  
**Fax: +49 (0)201 870 05-99**