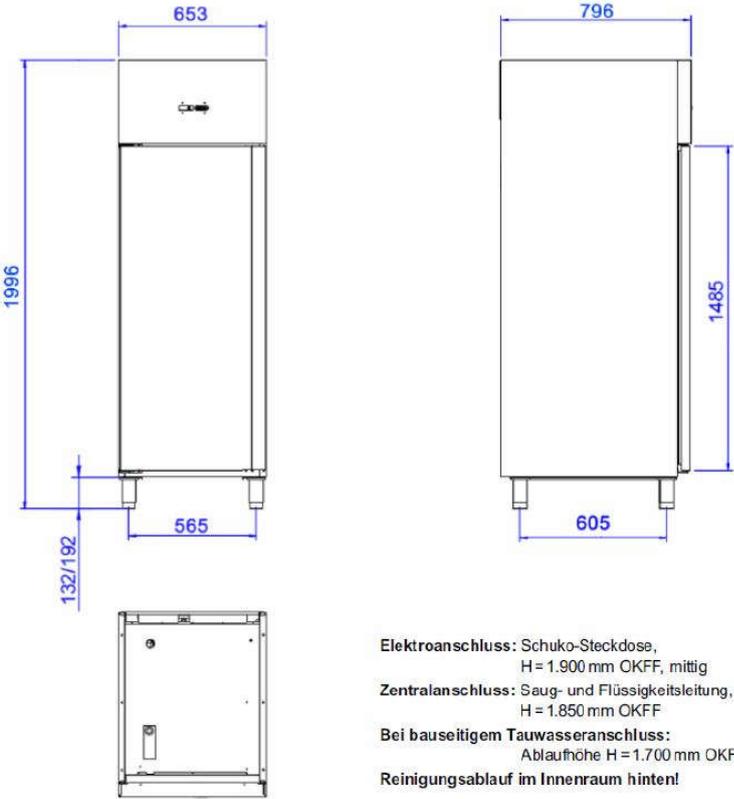


<p>Modell: EKE 6072-600 (steckerfertig)</p>	<p>ELITE-LINE Kühl- und Tiefkühlschränke</p>
<p>Beschreibung: 2-türiger Umluft-Kühlschrank mit durchgehender CNS-Griffleiste, mit Schloss. Türanschlag DIN links (nicht wechselbar - rechts bei der Bestellung angeben). Innen und außen in CNS 18/10 inkl. Rückwand. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie seitlich eingepressten Auflagesicken (Abstand 55 mm). Mit Reinigungsablauf. LED-Beleuchtung. CNS-Füße 132-192 mm hoch. Temperaturbereich -2°C/+8°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Verdampferfreier Innenraum durch aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit autom. Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung oben im Maschinenfach (Klimaklasse 5) bis +43°C UT temporär. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige und HACCP-Speicher. Kältemittel R 600A (GWP 3). Spannung 230 V 50 Hz. Nennaufnahme 143 W. Zubehör: 4 Roste, rilsaniert GN 2/1. EEI Klasse B; Energieverbrauch 423 kW/h p.a. Abmessungen: 653 x 796 x 1996 mm (BxTxH)</p>	
<p>Zeichnungen:</p>  <p> Elektroanschluss: Schuko-Steckdose, H = 1.900 mm OKFF, mittig Zentralanschluss: Saug- und Flüssigkeitsleitung, H = 1.850 mm OKFF Bei bauseitigem Tauwasseranschluss: Ablaufhöhe H = 1.700 mm OKFF Reinigungsablauf im Innenraum hinten! </p>	<p>Bild:</p>  