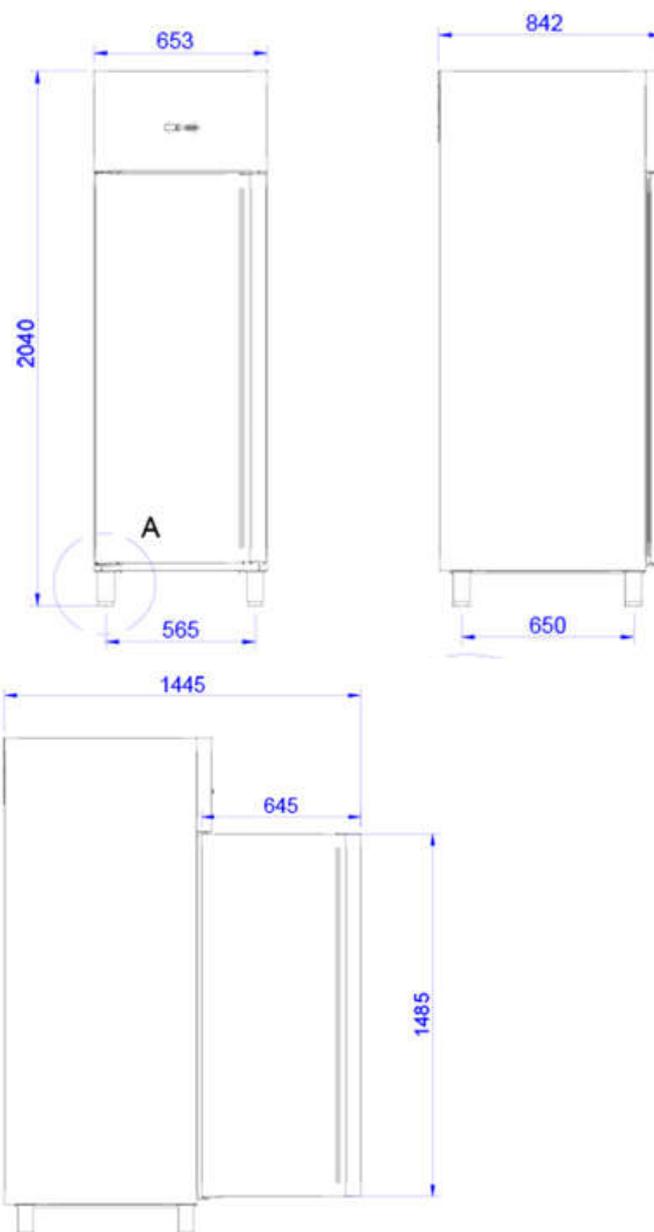


<p><b>Modell:</b> EKE 6571-600 (steckerfertig)</p>	<p><b>ELITE-LINE</b>                  Kühl- und Tiefkühlschränke</p>
<p><b>Beschreibung:</b>                  1-türiger Umluft-Kühlschrank mit durchgehender CNS-Griffleiste, mit Schloss. Türanschlag DIN links (wechselbar). Innen und außen in CNS inkl. Rückwand. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie 23 seitlich eingepressten Auflagesicken (Abstand 55 mm). Mit Reinigungsablauf. LED-Beleuchtung. CNS-Füße 132-192 mm hoch. Temperaturbereich -2°C/+8°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Maschinenfach oben mit Kälteaggregat bis +43°C UT temporär (Klimaklasse 5). Umluftverdampfer oben unter der Decke mit autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung an der Rückwand. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige und HACCP-Speicher. Kältemittel R 600A (GWP 3). Spannung 230 V 50 Hz. Nennaufnahme 183 W . Zubehör: 3 Roste, rilsaniert GN 2/1. EEI Klasse C; Energieverbrauch 548 kW/h p.a.                  Abmessungen: 653 x 842 x 2040 mm (BxTxH)</p>	
<p><b>Zeichnungen:</b></p>  <p>The technical drawings show the refrigerator from three perspectives: front, side, and depth. The front view shows a width of 653 mm and a total height of 2040 mm. The side view shows a depth of 842 mm and a base width of 650 mm. The depth view shows a total depth of 1445 mm and a door depth of 645 mm. A detail 'A' is shown at the bottom left of the front view, indicating the base feet.</p>	<p><b>Bild:</b></p>  <p>The photograph shows the exterior of the refrigerator, which is a tall, narrow, stainless steel unit. Below it is a close-up photograph of the interior, showing several metal wire shelves (GN 2/1) mounted on the side rails.</p>