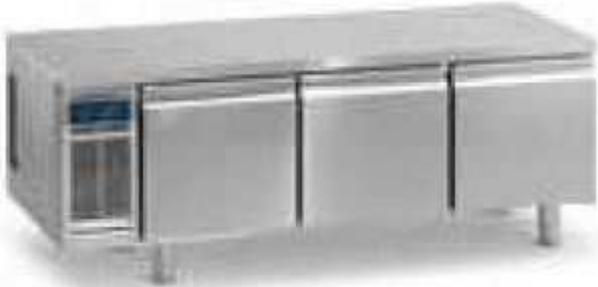
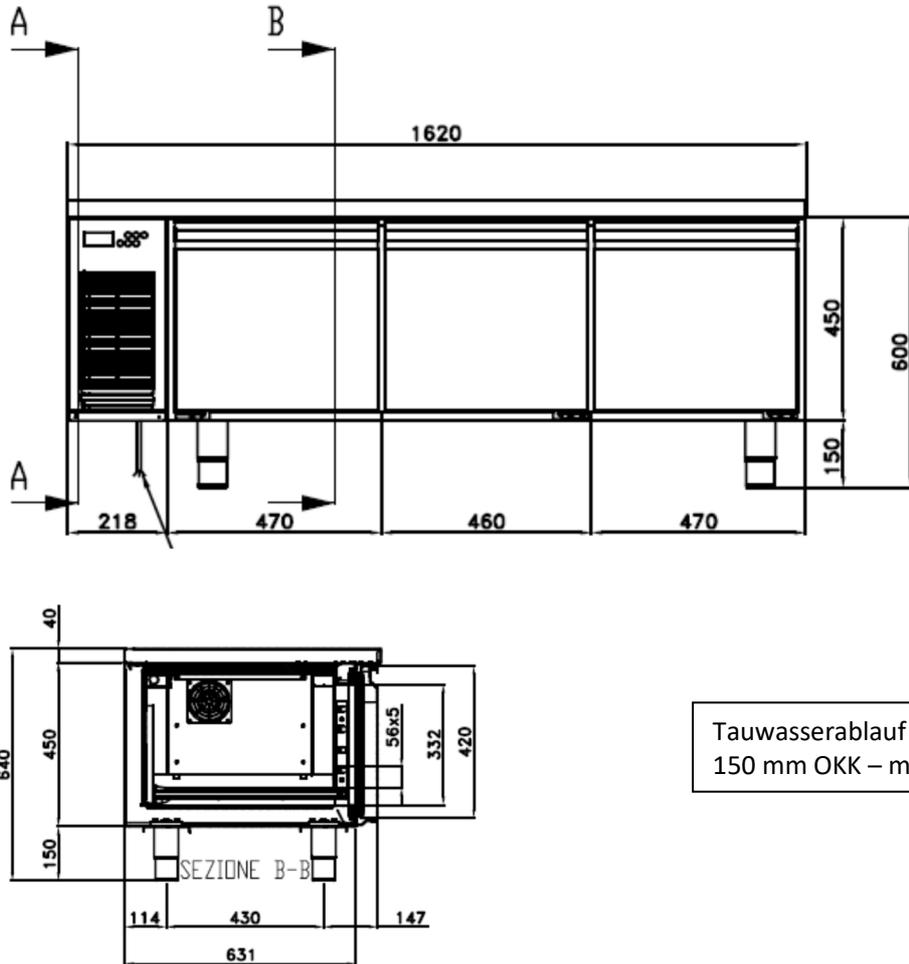


<p>Modell: KTS 7162-450 Umluft-Kühltisch GN 1/1 Steckerfertig, schmales Maschinenfach</p>	<p>SMART-LINE Kühl- und Tiefkühlische</p>
<p>Beschreibung: 3-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Inhalt 155 L netto. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung mit Umluft und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3) - Kälteleistung 301 W -Energieeffizienzklasse C (920 kWh p.a.). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter. Abmessung: B 1620 x T 691x H 600 mm</p>	
<p>Bild:</p> 	
<p>Zeichnungen:</p>  <div data-bbox="836 1783 1474 1872" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Tauwasserablauf und Elektroanschluss: 150 mm OKK – mittig nach unten im Maschinenfach </div>	