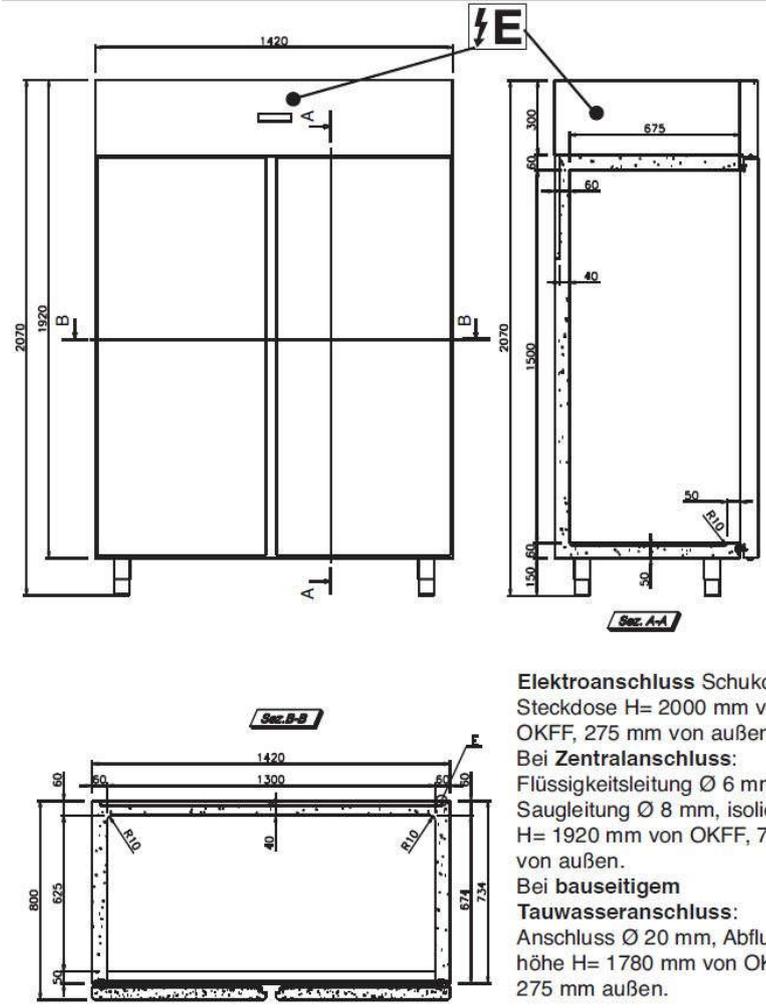


<p>Modell: TTE 1374-455 (steckerfertig)</p>	<p>TEC-LINE Kühl- und Tiefkühlschränke</p>
<p>Beschreibung: 4-türiger Tiefkühlschrank, Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste. 909,48 Liter Inhalt netto. Sichtseiten innen und außen in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten nach HACCP. CNS-FüÙe 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-20°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem in Tropic-Ausführung (Klimaklasse 5) mit kunststoffbeschichtetem Verdampfer zum Schutz vor Korrosion, inkl. automatischer Abtauung durch Elektroheizung; verdampferfreier Innenraum. Tauwasserverdunstung durch Airflow Verdunstersystem. Elektronische Regelung ELIWELL mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 581 Watt bei to= -25°C. Kältemittel R 455A (GWP 146). Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 8 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet. EEI Klasse F; Energieverbrauch 5341,65 kW/h p.a. B 1420 x T 800 x H 2050 mm</p>	
<p>Zeichnungen:</p>  <p>Elektroanschluss Schuko-Steckdose H= 2000 mm von OKFF, 275 mm von außen. Bei Zentralanschluss: Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm und Saugleitung Ø 8 mm, isoliert, H= 1920 mm von OKFF, 710 mm von außen. Bei bauseitigem Tauwasseranschluss: Anschluss Ø 20 mm, Abflusshöhe H= 1780 mm von OKFF, 275 mm außen.</p>	<p>Bild:</p> 