

Asskühl®

Frischhalten und Kühlen



EKO-Line

GN 1/1 Saladette und Kühltisch
GN-Kühlaufsätze

Fachhandelspreisliste 2022

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gültig ab 1. November 2022

Fachhandelspreisliste 2022

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gültig ab 1. November 2022

EKO-Line

GN 1/1 Saladette und Kühltisch GN-Kühlaufsätze

Produktübersicht

Saladette, GN 1/1 mit Schneidbrett, 2-3 Türen, steckerfertig	3
Mögliche Anordnung der GN-Behälter	4
Kühltische GN 1/1, 2-3 Türen, steckerfertig	6
Pizza-Kühltische GN 1/1, 2-3 Türen, steckerfertig	7
GN-Kühlaufsätze für Behälter GN 1/3 - 150 mm, offen ohne Abdeckung	9
für L = 1.200 mm bis L = 2.700 mm, steckerfertig	
GN-Kühlaufsätze für Behälter GN 1/4 - 150 mm, offen ohne Abdeckung	10
für L = 1.200 mm bis L = 2.700 mm, steckerfertig	
GN-Kühlaufsätze für Behälter GN 1/3 - 150 mm, mit eckigem Glasaufsatz	11
für L = 1.200 mm bis L = 2.700 mm, steckerfertig	
GN-Kühlaufsätze für Behälter GN 1/4 - 150 mm, mit eckigem Glasaufsatz	12
für L = 1.200 mm bis L = 2.700 mm, steckerfertig	
Abmessungen Kühltische	14-19



Asskühl GmbH & Co. KG
D-45326 Essen, Krablerstraße 127 / Geb. 36 a
[http: / / www.asskuehl.de](http://www.asskuehl.de) • info@asskuehl.de

Tel.: +49 (0)201 870 05-0 • Fax: +49 (0)201 870 05-99

GN 1/1 Saladette und Kühltisch
mit verschiedenen Abdeckungen



Saladette
2- oder 3-türig
Steckerfertig
24 Monate
Vollgarantie

SAL 7902



SAL 7912



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm] (*mit Abd.)	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SAL 7902	06 7902 1002	Saladette und Klappdeckel, 2-türig mit 2 Paar L-Profilen, 2 Rosten GN 1/1 und Schneidbrett	CNS / CNS	900 / 700 / 880	+4 / +10	1.850,-
SAL 7912	06 7912 1002	Saladette mit hinterem, eckigen Glasaufsatz, 2-türig, mit 2 Paar L-Profilen, 2 Rosten GN 1/1 und Schneidbrett 135 mm tief	CNS / CNS	900 / 700 / 1.058	+4 / +10	1.990,-
SAL 7103	06 7103 1003	Saladette und Klappdeckel, 3-türig, mit 3 Paar L-Profilen, 3 Rosten GN 1/1 und Schneidbrett	CNS / CNS	1.380 / 700 / 880	+4 / +10	2.300,-
SAL 7113	06 7113 1003	Saladette mit hinterem, eckigen Glasaufsatz, 3-türig, mit 3 Paar L-Profilen, 3 Rosten GN 1/1 und Schneidbrett 135 mm tief	CNS / CNS	1.380 / 700 / 1.058	+4 / +10	2.750,-
Zubehör:	06 0006 0325	1 Rost GN 1/1 (530 x 325 mm), rilsaniert				35,-
	06 0000 0330	1 Paar L-profile, einstellbar für GN 1/1				30,-
	06 0000 0350	Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, davon 2 Feststeller				210,-
	06 3000 0005	CNS Zwischensteg GN 1/3				9,-
	06 3000 0006	CNS Zwischensteg GN 1/4				9,-
	06 3000 0007	CNS Zwischensteg 530 x 43 mm				9,-
	06 3000 0008	CNS Zwischensteg 530 x 39 mm				9,-
	06 3000 0009	CNS Zwischensteg 320 x 27 mm				9,-
	06 3000 0010	CNS Zwischensteg 530 x 37 mm				9,-
	06 3000 0019	CNS Behälter GN 1/9 - 100; 176 x 180 x 100 mm				35,-
	06 3000 0029	CNS Deckel für Behälter GN 1/9				15,-
	06 3000 0016	CNS Behälter GN 1/6 - 150; 176 x 162 x 150 mm				40,-
	06 3000 0026	CNS Deckel für Behälter GN 1/6				20,-
	06 3000 0014	CNS Behälter GN 1/4 - 150; 265 x 162 x 150 mm				50,-
	06 3000 0024	CNS Deckel für Behälter GN 1/4				23,-
	06 3000 0013	CNS Behälter GN 1/3 - 150; 325 x 175 x 150 mm				55,-
	06 3000 0023	CNS Deckel für Behälter GN 1/3				27,-
	06 3000 0012	CNS Behälter GN 1/2 - 150; 325 x 265 x 150 mm				65,-
	06 3000 0022	CNS Deckel für Behälter GN 1/2				30,-
	06 3000 0011	CNS Behälter GN 1/1 - 150; 530 x 325 x 150 mm				95,-
	06 3000 0021	CNS Deckel für Behälter GN 1/1				38,-
	06 0000 0000	Holzverschlag für SAL 79xx (notwendig für Stückgut!)				80,-
	06 0000 0001	Holzverschlag für SAL 71xx (notwendig für Stückgut!)				90,-

Ausführung: CNS-Türen mit gekanteten, waagerechten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser. Je Tür 1 Paar L-Profile und 1 Drahtrost rilsaniert GN 1/1. Innen und außen CNS 18/10, Boden verzinkt. Mit frontseitigem Schneidbrett 135 mm tief und CNS-Klappdeckel (ohne Behälter) oder hinterem Glasaufsatz. Höhenverstellbare Kunststoffstellfüße 20 mm. Temperaturbereich +4°/+6°C. Isolierung 40 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Unten Maschenfach mit herausnehmbaren Kühlsystem (Klimaklasse 4 - 30°/60%RF) mit luftgekühltem Kühlaggregat mit Kapillarrohreinstritzung, automatischer Abtauung und elektrischer Tauwasserverdunstung. Frontklappe klappbar mit eingebauter, elektronischer ELIWELL-Regelung und Hauptschalter. Kälteleistung 285 Watt bei $t_0 = -15^{\circ}\text{C}$. Kältemittel R 455A (GWP 146). Anschlusswert 280 W, 230 V 50 Hz.

Kühltische
2- oder 3-türig
Steckerfertig
24 Monate
Vollgarantie

KTU 7902



KTU 7912



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm] (*mit Abd.)	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
KTU 7902	06 7902 2002	Kühltisch, 2-türig, mit CNS-Abdeckung 40 mm, allseitig abgekantet, 2 Paar CNS / CNS L-Profilen und 2 Rosten GN 1/1, Schubladen 2 x 1/2 optional		904 / 700 / 880	+4 / +10	1.890,-
KTU 7912	06 7912 2002	Kühltisch, 2-türig, mit CNS-Abdeckung 40 mm, dreiseitig abgekantet, hinten 100 mm aufgekantet, mit 2 Paar L-Profilen, 2 Rosten GN 1/1, Schubladen 2 x 1/2 optional	CNS / CNS	904 / 700 / 980	+4 / +10	1.920,-
KTU 7103	06 7103 2003	Kühltisch, 3-türig, mit CNS-Abdeckung 40 mm, allseitig abgekantet, 3 Paar CNS / CNS L-Profilen und 3 Rosten GN 1/1, Schubladen 2 x 1/2 optional		1.384 / 700 / 880	+4 / +10	2.600,-
KTU 7113	06 7113 2003	Kühltisch, 3-türig, mit CNS-Abdeckung 40 mm, dreiseitig abgekantet, hinten 100 mm aufgekantet, mit 3 Paar L-Profilen, 3 Rosten GN 1/1, Schubladen 2 x 1/2 optional	CNS / CNS	1.384 / 700 / 980	+4 / +10	2.650,-
KTU 7133	06 7103 2303	Kühltisch, 3-türig, ohne CNS-Abdeckung, mit isolierter Decke, mit 3 Paar L-Profilen, 3 Roste GN 1/1; Schubladen 2 x 1/2 optional	CNS/CNS	900/700/840	+4/+10	2.300,-
KTU 7922	06 7912 2202	Kühltisch, 2-türig, ohne CNS-Abdeckung, mit isolierter Decke, mit 2 Paar L-Profilen, 2 Roste GN 1/1; Schubladen 2 x 1/2 optional	CNS/CNS	900/700/840	+4/+10	1.850,-
Zubehör:	06 0006 0325	1 Rost GN 1/1 (530 x 325 mm), rilsaniert				35,-
	06 0000 0330	1 Paar L-profile, einstellbar für GN 1/1				30,-
	06 0000 0350	Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, davon 2 Feststeller				210,-
	06 2127 1000	Schubladenblock 2 x 1/2 anstatt 1 Tür				390,-
	06 0000 0000	Holzverschlag für KTU 79xx (notwendig für Stückgut!)				80,-
	06 0000 0001	Holzverschlag für KTU 71xx (notwendig für Stückgut)				90,-
Ausführung: CNS-Türen mit gekanteten, waagerechten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser. Je Tür 1 Paar L-Profile und 1 Drahtrost rilsaniert GN 1/1. Innen und außen CNS 18/10, Boden verzinkt. Höhenverstellbare Kunststoffstellfüße. Temperaturbereich +4°/+10°C. Isolierung 40 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Unten Maschinenfach mit herausnehmbarem Kühlsystem (Klimaklasse 4 - 30°/60% RF) mit luftgekühltem Kühlaggregat mit Kapillarrohreinjektion, automatischer Abtauung und elektrischer Tauwasserverdunstung. Frontklappe klappbar mit eingebauter, elektronischer ELIWELL-Regelung und Hauptschalter. Kälteleistung 285 Watt bei t ₀ = -15°C. Kältemittel R 455A (GWP 146). Anschlusswert 300 W, 230 V 50 Hz.						

Pizza-Kühltische
2- oder 3-türig
Steckerfertig
24 Monate
Vollgarantie

PKT 7922



PKT 7142



PKB 7902



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm] (*mit Abd.)	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
PKT 7922	06 7922 2002	Kühltisch, 2-türig, mit Granit-Abdeckung 30 mm, mit 2 Paar L-Profilen, 2 Rosten GN 1/1	CNS / CNS	904 / 700 / 870	+4 /+10	1.950,-
PKT 7123	06 7123 0003	Kühltisch, 3-türig, mit Granit-Abdeckung 30 mm, mit 3 Paar L-Profilen, 3 Rosten GN 1/1	CNS / CNS	1.384 / 700 / 870	+4 /+10	2.650,-
PKT 7142	06 7142 0002	Kühltisch, 2-türig, mit Granit-Abdeckung, 3-seitig 200 mm aufgekantet, mit 2 Paar L-Profilen, 2 Rosten GN 1/1 rechts daneben 6 Schubladen 600 x 400 mm für Pizzateig, ungekühlt	CNS / CNS	1.410 / 700 / 1.070	+4 /+10	3.200,-
PKT 7143	06 7143 0003	Kühltisch, 3-türig, mit Granit-Abdeckung, 3-seitig 200 mm aufgekantet, mit 3 Paar L-Profilen, 3 Rosten GN 1/1	CNS / CNS	1.410 / 700 / 1.070	+4 /+10	3.100,-
PKT 7193	06 7193 0003	Kühltisch, 3-türig, mit Granit-Abdeckung, 3-seitig 200 mm aufgekantet, mit 3 Paar L-Profilen, 3 Rosten GN 1/1 rechts daneben 6 Schubladen 600 x 400 mm für Pizzateig, ungekühlt	CNS / CNS	1.900 / 700 / 1.070	+4 /+10	3.990,-
PKB 7902	06 7902 0002	Belegstation, 2-türig, mit Granit-Abdeckung, mit 2 Paar L-Profilen, 2 Rosten GN 1/1 und CNS-Aufsatz für 5x GN 1/6 Behälter	CNS / CNS	904 / 700 / 1.080	+4 /+10	2.100,-
PKB 7143	06 7143 0003	Belegstation, 3-türig, mit Granit-Abdeckung, mit 3 Paar L-Profilen, 3 Rosten GN 1/1 und CNS-Aufsatz für 8x GN 1/6 Behälter	CNS / CNS	1.380 / 700 / 1.080	+4 /+10	2.850,-
Zubehör:	06 0006 0325	1 Rost GN 1/1 (530 x 325 mm), rilsaniert				35,-
	06 0000 0330	1 Paar L-profile, einstellbar für GN 1/1				30,-
	06 0000 0350	Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, davon 2 Feststeller				210,-
	06 2127 1000	Schubladenblock 2 x 1/2 anstatt 1 Tür				390,-
	06 0000 0000	Holzverschlag für PKT/PKB 79xx (notwendig für Stückgut!)				80,-
	06 0000 0001	Holzverschlag für PKT/PKB 71xx (notwendig für Stückgut)				90,-

Ausführung: CNS-Türen mit gekanteten, waagerechten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser. Je Tür 1 Paar L-Profile und 1 Drahtrost rilsaniert GN 1/1. Innen und außen CNS 18/10, Boden verzinkt. Optional rechts 6 Pizzateig-Schubladen 600 x 400 mm, ungekühlt. Mit Granitabdeckung 30 mm. Höhenverstellbare Kunststoffstellfüße 20 mm. Temperaturbereich +4°/+10°C. Isolierung 40 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Unten Maschinenfach mit herausnehmbaren Kühlsystem (Klimaklasse 4 - 30°/60% RF) mit luftgekühltem Kühlaggregat mit Kapillarrohrein-spritzung, automatischer Abtauung und elektrischer Tauwasserverdunstung. Frontklappe klappbar mit eingebauter, elektronischer ELIWELL-Regelung und Hauptschalter. Kälteleistung 285 Watt bei t₀ = -15°C. Kältemittel R 455A (GWP 146). Anschlusswert 280 W, 230 V 50 Hz.

Kühlaufsätze für GN 1/3 und 1/4
ohne Abdeckung oder mit Glasaufsatz 216 mm hoch



Steckerfertig

VR3 200SV

24 Monate
Vollgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm] (*mit Abd.)	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
VR3 120SV	0633 120 001	Kühlaufsatz für 4x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	1.200 x 389 x 241	+3/+5	1.200,-
VR3 140SV	0633 140 001	Kühlaufsatz für 5x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	1.400 x 389 x 241	+3/+5	1.270,-
VR3 150SV	0633 150 001	Kühlaufsatz für 5x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	1.500 x 389 x 241	+3/+5	1.300,-
VR3 160SV	0633 160 001	Kühlaufsatz für 6x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	1.600 x 389 x 241	+3/+5	1.330,-
VR3 190SV	0633 190 001	Kühlaufsatz für 8x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	1.900 x 389 x 241	+3/+5	1.440,-
VR3 200SV	0633 200 001	Kühlaufsatz für 8x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	2.000 x 389 x 241	+3/+5	1.475,-
VR3 203SV	0633 203 001	Kühlaufsatz für 8x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	2.030 x 389 x 241	+3/+5	1.490,-
VR3 215SV	0633 215 001	Kühlaufsatz für 9x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	2.150 x 389 x 241	+3/+5	1.540,-
VR3 240SV	0633 240 001	Kühlaufsatz für 10x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	2.400 x 389 x 241	+3/+5	1.725,-
VR3 270SV	0633 270 001	Kühlaufsatz für 12x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	2.700 x 389 x 241	+3/+5	1.830,-
Zubehör:	06 3000 0001	1 Satz einstellbarer Füße aus CNS				70,-
	06 3000 0003	Aufpreis für Maschinenfach auf der linken Seite				420,-
	06 3000 0004	Minderpreis für Zentralanschluss, ohne Kompressor, Kondensator und Tauwasserablauf; mit eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R 452 A				80,-
	06 3000 0005	CNS Zwischensteg GN 1/3				9,-
	06 3000 0006	CNS Zwischensteg GN 1/4				9,-
	06 3000 0019	CNS Behälter GN 1/9 - 100; 176 x 180 x 100 mm				35,-
	06 3000 0029	CNS Deckel für Behälter GN 1/9				15,-
	06 3000 0016	CNS Behälter GN 1/6 - 150; 176 x 162 x 150 mm				40,-
	06 3000 0026	CNS Deckel für Behälter GN 1/6				20,-
	06 3000 0014	CNS Behälter GN 1/4 - 150; 265 x 162 x 150 mm				50,-
	06 3000 0024	CNS Deckel für Behälter GN 1/4				23,-
	06 3000 0013	CNS Behälter GN 1/3 - 150; 325 x 175 x 150 mm				55,-
	06 3000 0023	CNS Deckel für Behälter GN 1/3				27,-
	06 3000 0012	CNS Behälter GN 1/2 - 150; 325 x 265 x 150 mm				65,-
	06 3000 0022	CNS Deckel für Behälter GN 1/2				30,-
	06 3000 0015	Holzverschlag für V3/V4 für 1200-1600 mm Länge (notwendig für Stückgut!)				90,-
	06 3000 0017	Holzverschlag für V3/V4 für 1900-2030 mm Länge (notwendig für Stückgut)				100,-
	06 3000 0018	Holzverschlag für V3/V4 für 2100-270 mm Länge (notwendig für Stückgut)				150,-

Ausführung: Gekühlter Kühlaufsatz für GN 1/3, 150 mm tiefe Behälter. Innen und außen in CNS 18/10. Statisches Verdampfersystem, umseitig eingeschäumt, mit Tauwasserablauf zum Maschinenfach. Isolierung 40 mm PU, FCKW- und HFCKW-frei. Maschinenfach rechts (optional links) mit luftgeköhltem Kondensator und Kompressor (Klimaklasse 4 - 30°/60%) mit Kältemittel R 455A (GWP 146); Temperaturbereich +3/+5°C. Kälteleistung 289 W bei -10°C VT. Elektronische ELIWELL Regelung mit digitaler Anzeige und Hauptschalter. Nennaufnahme 260 W, 230 V 50 Hz.

Steckerfertig

**24 Monate
Vollgarantie**

VR4 203SV



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm] (*mit Abd.)	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
VR4 120SV	0644 120 001	Kühlaufsatz für 4x GN 1/4 Behälter	CNS / CNS	1.200 x 329 x 241	+3/+5	1.150,-
VR4 140SV	0644 140 001	Kühlaufsatz für 5x GN 1/4 Behälter	CNS / CNS	1.400 x 329 x 241	+3/+5	1.190,-
VR4 150SV	0644 150 001	Kühlaufsatz für 6x GN 1/4 Behälter	CNS / CNS	1.500 x 329 x 241	+3/+5	1.230,-
VR4 160SV	0644 160 001	Kühlaufsatz für 7x GN 1/4 Behälter	CNS / CNS	1.600 x 329 x 241	+3/+5	1.250,-
VR4 190SV	0644 190 001	Kühlaufsatz für 8x GN 1/4 Behälter	CNS / CNS	1.900 x 329 x 241	+3/+5	1.350,-
VR4 200SV	0644 200 001	Kühlaufsatz für 9x GN 1/4 Behälter	CNS / CNS	2.000 x 329 x 241	+3/+5	1.360,-
VR4 203SV	0644 203 001	Kühlaufsatz für 9x GN 1/4 Behälter	CNS / CNS	2.030 x 329 x 241	+3/+5	1.375,-
VR4 215SV	0644 215 001	Kühlaufsatz für 10x GN 1/4 Behälter	CNS / CNS	2.150 x 329 x 241	+3/+5	1.425,-
VR4 240SV	0644 240 001	Kühlaufsatz für 12x GN 1/4 Behälter	CNS / CNS	2.400 x 329 x 241	+3/+5	1.490,-
VR4 270SV	0644 270 001	Kühlaufsatz für 13x GN 1/4 Behälter	CNS / CNS	2.700 x 329 x 241	+3/+5	1.575,-
Zubehör:	0630 000 001	1 Satz einstellbarer Füße aus CNS				70,-
	0630 000 003	Aufpreis für Maschinenfach auf der linken Seite				420,-
	0630 000 004	Minderpreis für Zentralanschluss, ohne Kompressor, Kondensator und Tauwasserablauf; mit eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R 452 A				80,-
	0630 000 005	CNS Zwischensteg GN 1/3				9,-
	0630 000 006	CNS Zwischensteg GN 1/4				9,-
	0630 000 019	CNS Behälter GN 1/9 - 100; 176 x 180 x 100 mm				35,-
	0630 000 029	CNS Deckel für Behälter GN 1/9				15,-
	0630 000 016	CNS Behälter GN 1/6 - 150; 176 x 162 x 150 mm				40,-
	0630 000 026	CNS Deckel für Behälter GN 1/6				20,-
	0630 000 014	CNS Behälter GN 1/4 - 150; 265 x 162 x 150 mm				50,-
	0630 000 024	CNS Deckel für Behälter GN 1/4				23,-
	0630 000 013	CNS Behälter GN 1/3 - 150; 325 x 175 x 150 mm				55,-
	0630 000 023	CNS Deckel für Behälter GN 1/3				27,-
	0630 000 012	CNS Behälter GN 1/2 - 150; 325 x 265 x 150 mm				65,-
	0630 000 022	CNS Deckel für Behälter GN 1/2				30,-
	0630 000 015	Holzverschlag für V3/V4 für 1200-1600 mm Länge (notwendig für Stückgut!)				90,-
	0630 000 017	Holzverschlag für V3/V4 für 1900-2030 mm Länge (notwendig für Stückgut)				100,-
	0630 000 018	Holzverschlag für V3/V4 für 2100-270 mm Länge (notwendig für Stückgut)				150,-

Ausführung: Gekühlter Kühlaufsatz für GN 1/4, 150 mm tiefe Behälter. Innen und außen in CNS 18/10. Statisches Verdampfersystem, umseitig eingeschäumt, mit Tauwasserablauf zum Maschinenfach. Isolierung 40 mm PU, FCKW- und HFCKW-frei. Maschinenfach rechts (optional links) mit luftgekühltem Kondensator und Kompressor (Klimaklasse 4 - 30°/60% RF) mit Kältemittel R 455A (GWP 146). Temperaturbereich +3/+5°C. Kälteleistung 289 W bei -10°C VT. Elektronische ELIWELL Regelung mit digitaler Anzeige und Hauptschalter. Nennaufnahme 260 W, 230 V 50 Hz.

Steckerfertig

24 Monate
Vollgarantie

VR3 140VD



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm] (*mit Abd.)	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
VR3 120VD	0633 120 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 4x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	1.200 x 389 x 457	+3/+5	1.270,-
VR3 140VD	0633 140 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 5x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	1.400 x 389 x 457	+3/+5	1.330,-
VR3 150VD	0633 150 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 5x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	1.500 x 389 x 457	+3/+5	1.370,-
VR3 160VD	0633 160 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 6x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	1.600 x 389 x 457	+3/+5	1.400,-
VR3 190VD	0633 190 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 8x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	1.900 x 389 x 457	+3/+5	1.510,-
VR3 200VD	0633 200 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 8x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	2.000 x 389 x 457	+3/+5	1.550,-
VR3 203VD	0633 203 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 8x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	2.030 x 389 x 457	+3/+5	1.580,-
VR3 215VD	0633 215 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 9x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	2.150 x 389 x 457	+3/+5	1.620,-
VR3 240VD	0633 240 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 10x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	2.400 x 389 x 457	+3/+5	1.700,-
VR3 270VD	0633 270 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 12x GN 1/3 Behälter	CNS / CNS	2.700 x 389 x 457	+3/+5	1.850,-
Zubehör:	0630 000 001	1 Satz einstellbarer Füße aus CNS				70,-
	0630 000 003	Aufpreis für Maschinenfach auf der linken Seite				420,-
	0630 000 004	Minderpreis für Zentralanschluss, ohne Kompressor, Kondensator und Tauwasserablauf; mit eingelötetem Magnet- und Expansionsventil für Kältemittel R 452 A				80,-
	0630 000 005	CNS Zwischensteg GN 1/3				9,-
	0630 000 006	CNS Zwischensteg GN 1/4				9,-
	0630 000 019	CNS Behälter GN 1/9 - 100; 176 x 180 x 100 mm				35,-
	0630 000 029	CNS Deckel für Behälter GN 1/9				15,-
	0630 000 016	CNS Behälter GN 1/6 - 150; 176 x 162 x 150 mm				40,-
	0630 000 026	CNS Deckel für Behälter GN 1/6				20,-
	0630 000 014	CNS Behälter GN 1/4 - 150; 265 x 162 x 150 mm				50,-
	0630 000 024	CNS Deckel für Behälter GN 1/4				23,-
	0630 000 013	CNS Behälter GN 1/3 - 150; 325 x 175 x 150 mm				55,-
	0630 000 023	CNS Deckel für Behälter GN 1/3				27,-
	0630 000 012	CNS Behälter GN 1/2 - 150; 325 x 265 x 150 mm				65,-
	0630 000 022	CNS Deckel für Behälter GN 1/2				30,-
	0630 000 015	Holzverschlag für V3/V4 für 1200-1600 mm Länge (notwendig für Stückgut!)				90,-
	0630 000 017	Holzverschlag für V3/V4 für 1900-2030 mm Länge (notwendig für Stückgut)				100,-
	0630 000 018	Holzverschlag für V3/V4 für 2100-270 mm Länge (notwendig für Stückgut)				150,-

Ausführung: Gekühlter Kühlaufsatz für GN 1/3, 150 mm tiefe Behälter. Innen und außen in CNS 18/10. Oben dreiseitig, geschlossener, eckiger Glasaufsatz 216 mm hoch. Statisches Verdampfersystem, umseitig eingeschäumt, mit Tauwasserablauf zum Maschinenfach. Isolierung 40 mm PU, FCKW- und HFCKW-frei. Maschinenfach rechts (optional links) mit luftgeköhltem Kondensator und Kompressor (Klimaklasse 4 - 30°/60% RF) mit Kältemittel R 455A (GWP 146); Temperaturbereich +3/+5°C. Kälteleistung 289 W bei -10°C VT. Elektronische ELIWELL Regelung mit digitaler Anzeige und Hauptschalter. Nennaufnahme 260 W, 230 V 50 Hz.

Steckerfertig

**24 Monate
Vollgarantie**


VR4 203VD




Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm] (*mit Abd.)	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
VR4 120VD	0644 120 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 4x GN 1/4	CNS / CNS	1.200 x 329 x 457	+3/+5	1.200,-
VR4 140VD	0644 140 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 5x GN 1/4	CNS / CNS	1.400 x	+3/+5	1.250,-
VR4 150VD	0644 150 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 6x GN 1/4	CNS / CNS	1.500 x	+3/+5	1.300,-
VR4 160VD	0644 160 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 7x GN 1/4	CNS / CNS	1.600 x	+3/+5	1.330,-
VR4 190VD	0644 190 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 8x GN 1/4	CNS / CNS	1.900 x	+3/+5	1.425,-
VR4 200VD	0644 200 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 9x GN 1/4	CNS / CNS	2.000 x	+3/+5	1.450,-
VR4 203VD	0644 203 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 9x GN 1/4	CNS / CNS	2.030 x	+3/+5	1.475,-
VR4 215VD	0644 215 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 10x GN 1/4	CNS / CNS	2.150 x	+3/+5	1.500,-
VR4 240VD	0644 240 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 12x GN 1/4	CNS / CNS	2.400 x	+3/+5	1.590,-
VR4 270VD	0644 270 000	Kühlaufsatz mit Glasaufsatz für 13x GN 1/4	CNS / CNS	2.700 x	+3/+5	1.700,-
Zubehör:	0630 000 001	1 Satz einstellbarer Füße aus CNS				70,-
	0630 000 003	Aufpreis für Maschinenfach auf der linken Seite				420,-
	0630 000 004	Minderpreis für Zentralanschluss, ohne Kompressor, Kondensator und Tauwasserablauf; mit eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R 452 A				80,-
	0630 000 005	CNS Zwischensteg GN 1/3				9,-
	0630 000 006	CNS Zwischensteg GN 1/4				9,-
	0630 000 019	CNS Behälter GN 1/9 - 100; 176 x 180 x 100 mm				35,-
	0630 000 029	CNS Deckel für Behälter GN 1/9				15,-
	0630 000 016	CNS Behälter GN 1/6 - 150; 176 x 162 x 150 mm				40,-
	0630 000 026	CNS Deckel für Behälter GN 1/6				20,-
	0630 000 014	CNS Behälter GN 1/4 - 150; 265 x 162 x 150 mm				50,-
	0630 000 024	CNS Deckel für Behälter GN 1/4				23,-
	0630 000 013	CNS Behälter GN 1/3 - 150; 325 x 175 x 150 mm				55,-
	0630 000 023	CNS Deckel für Behälter GN 1/3				27,-
	0630 000 012	CNS Behälter GN 1/2 - 150; 325 x 265 x 150 mm				65,-
	0630 000 022	CNS Deckel für Behälter GN 1/2				30,-
	0630 000 015	Holzverschlag für V3/V4 für 1200-1600 mm Länge (notwendig für Stückgut!)				90,-
	0630 000 017	Holzverschlag für V3/V4 für 1900-2030 mm Länge (notwendig für Stückgut)				100,-
	0630 000 018	Holzverschlag für V3/V4 für 2100-270 mm Länge (notwendig für Stückgut)				150,-

Ausführung: Gekühlter Kühlaufsatz für GN 1/4, 150 mm tiefe Behälter. Innen und außen in CNS 18/10. Oben dreiseitig, geschlossener, eckiger Glasaufsatz 216 mm hoch. Statisches Verdampfersystem, umseitig eingeschäumt, mit Tauwasserablauf zum Maschinenfach. Isolierung 40 mm PU, FCKW- und HFCKW-frei. Maschinenfach rechts (optional links) mit luftgeköhltem Kondensator und Kompressor (Klimaklasse 4 - 30°/60% RF) mit Kältemittel R 455A (GWP 146). Temperaturbereich +3/+5°C. Kälteleistung 289 W bei -10°C VT. Elektronische ELIWELL Regelung mit digitaler Anzeige und Hauptschalter. Nennaufnahme 260 W, 230 V 50 Hz.


SAL 7103

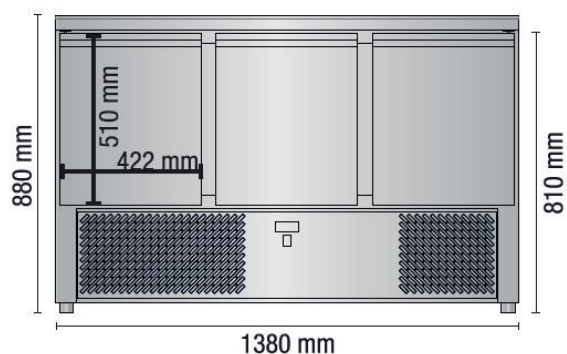


SAL 7902 & 7103

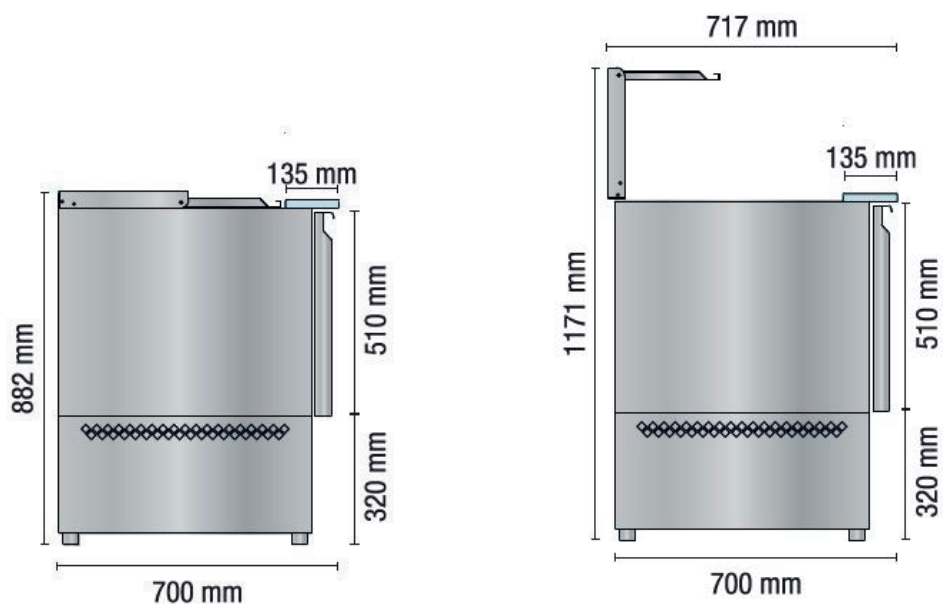


SAL 7912 & 7113

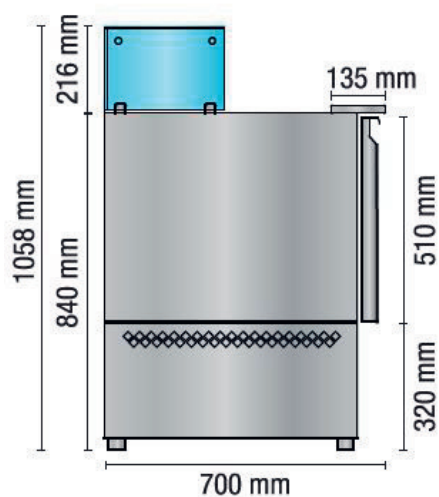


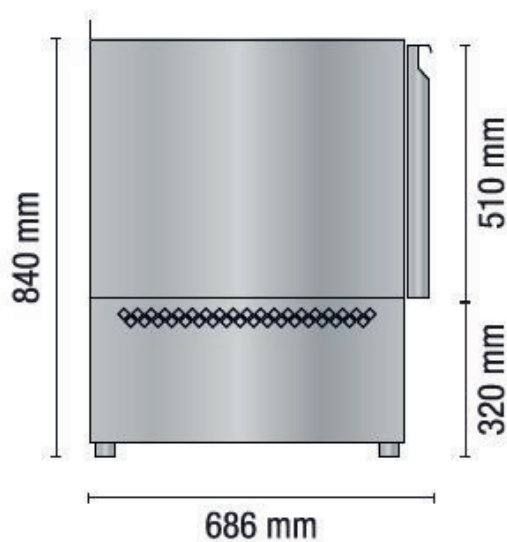


KTU 7922

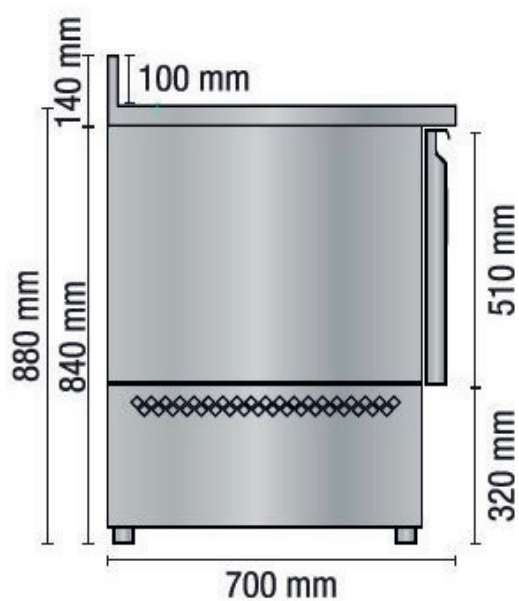


KTU 7912 & 7113

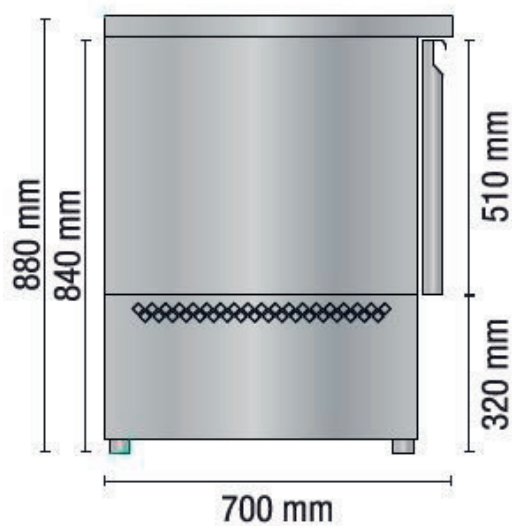

KTU 7912 & 7113

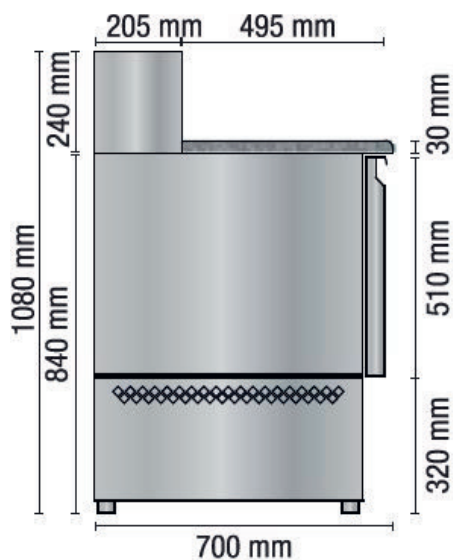


PKB 7902 & 7143

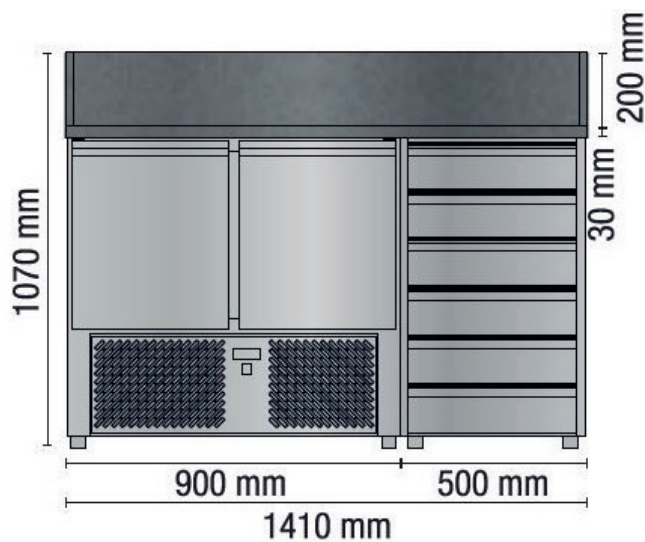


PKT 7142


PKT 7142

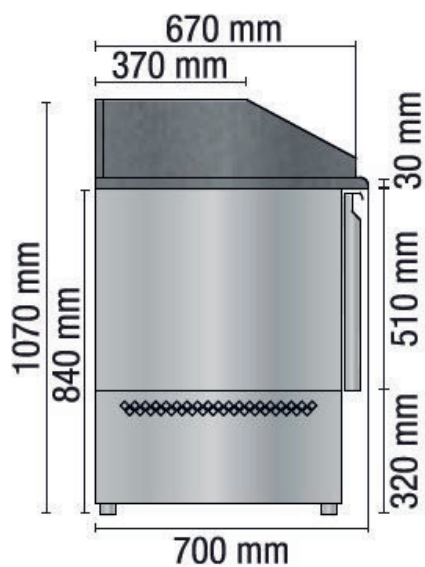


PKT 7929

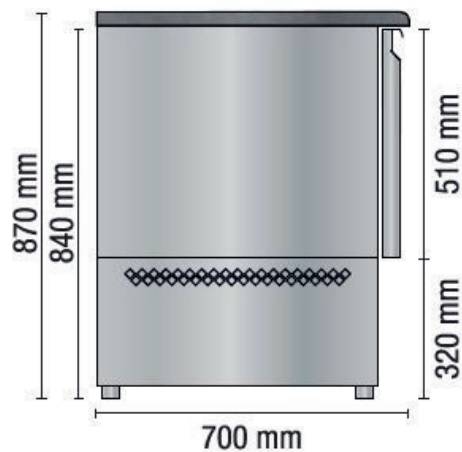


VR3 SV

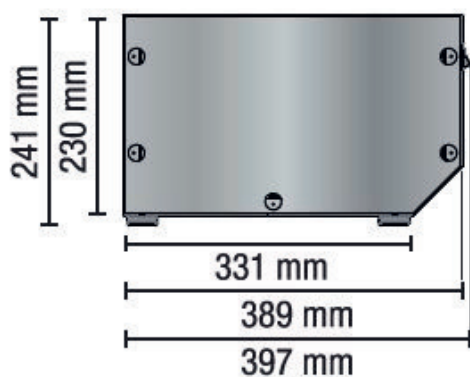

VR3 VD

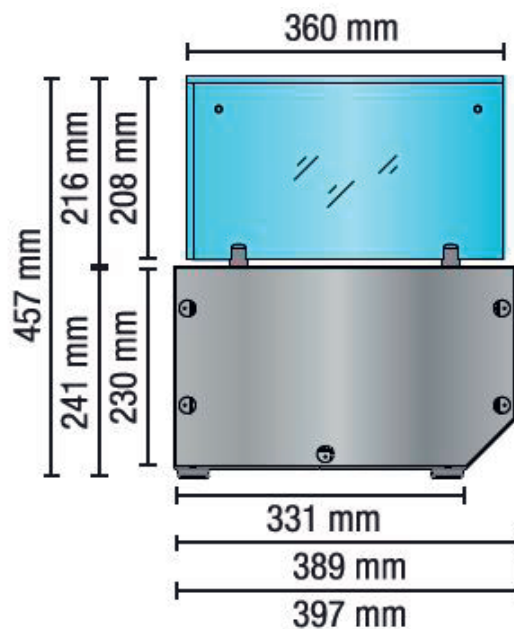

VR4 SV

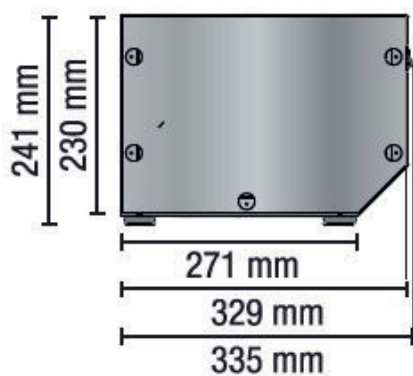

VR3 VD

